

# 150 ВК01 12



Осевые каналные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 272
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик


	Единица измерения	150 ВК01 12
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	12
Максимальное напряжение питания	В	12
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	2
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	272
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.76
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

## Размеры

ØD	Ød	L	L1
150	59	100	28



## Экодизайн

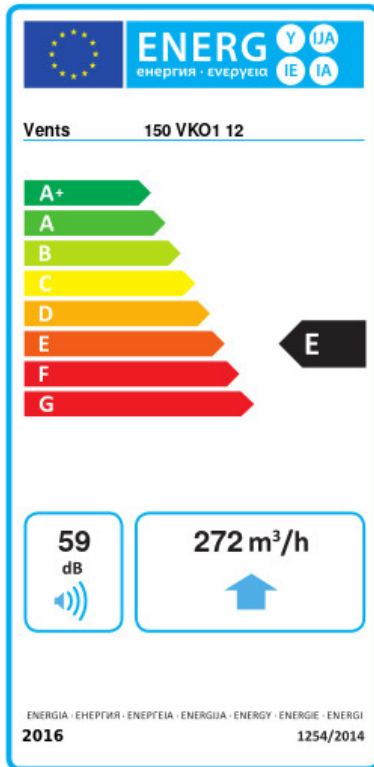

Торговая марка	Вентс					
Модель	150 VKO1 12					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	272					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.053					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.057					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	100	100		100		
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	3400	1700		800		