


150 ВКОк

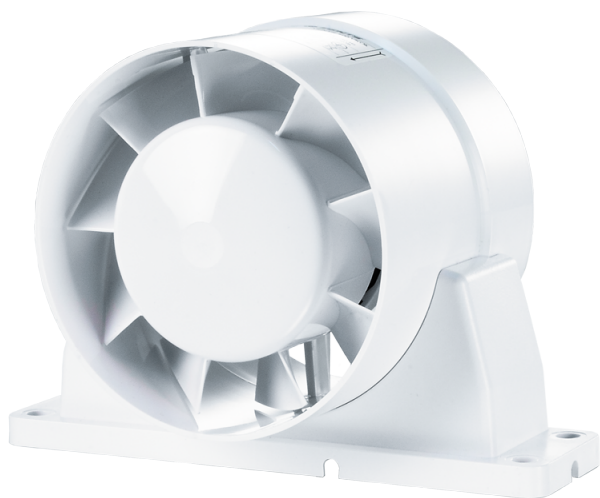

Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 298
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | 150 ВКОк |
|--|---------------------|----------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 24 |
| Максимальный ток | А | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 298 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 40 |
| Вес | кг | 0.8 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

Размеры

| ØD | ØD1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 150 | 154 | 200 | 184 | 163 | 108 | 46 | 45 | 29 |

