



150 ВКОк Л

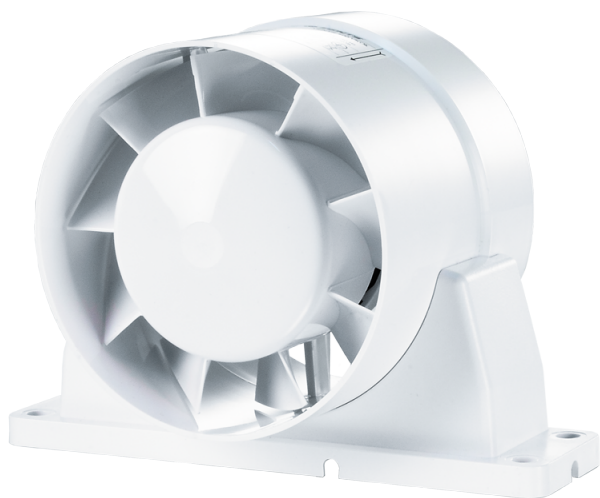

Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 298
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	150 ВКОк Л
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	298
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	0.8
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

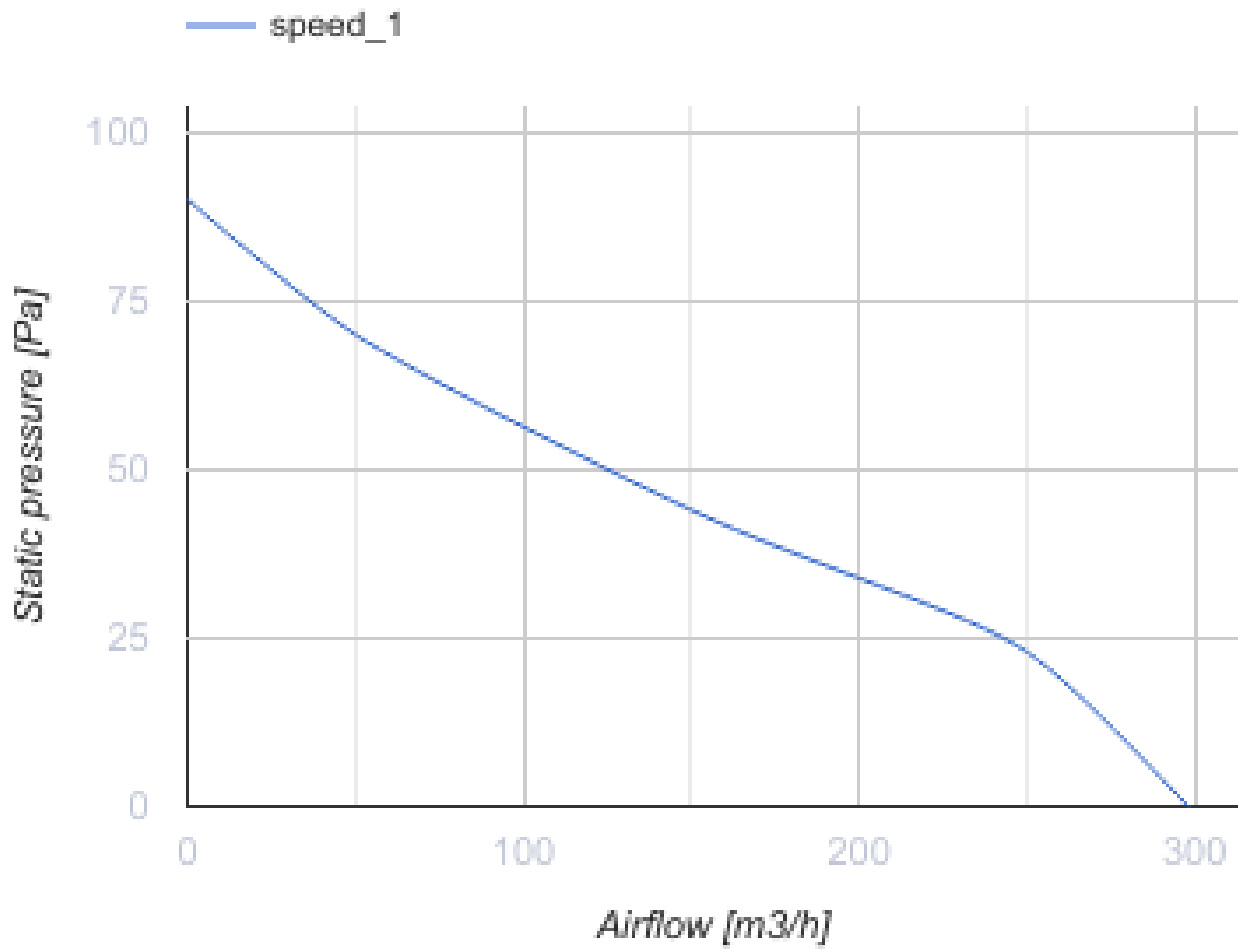

Размеры

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
150	154	200	184	163	108	46	45	29

