


150 X1 Л турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 345
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
- Тип двигателя: АС

| | Единица измерения | 150 X1 Л турбо |
|--|---------------------|----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 29 |
| Максимальный ток | А | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 345 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 41 |
| Вес | кг | 1.06 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP24 |

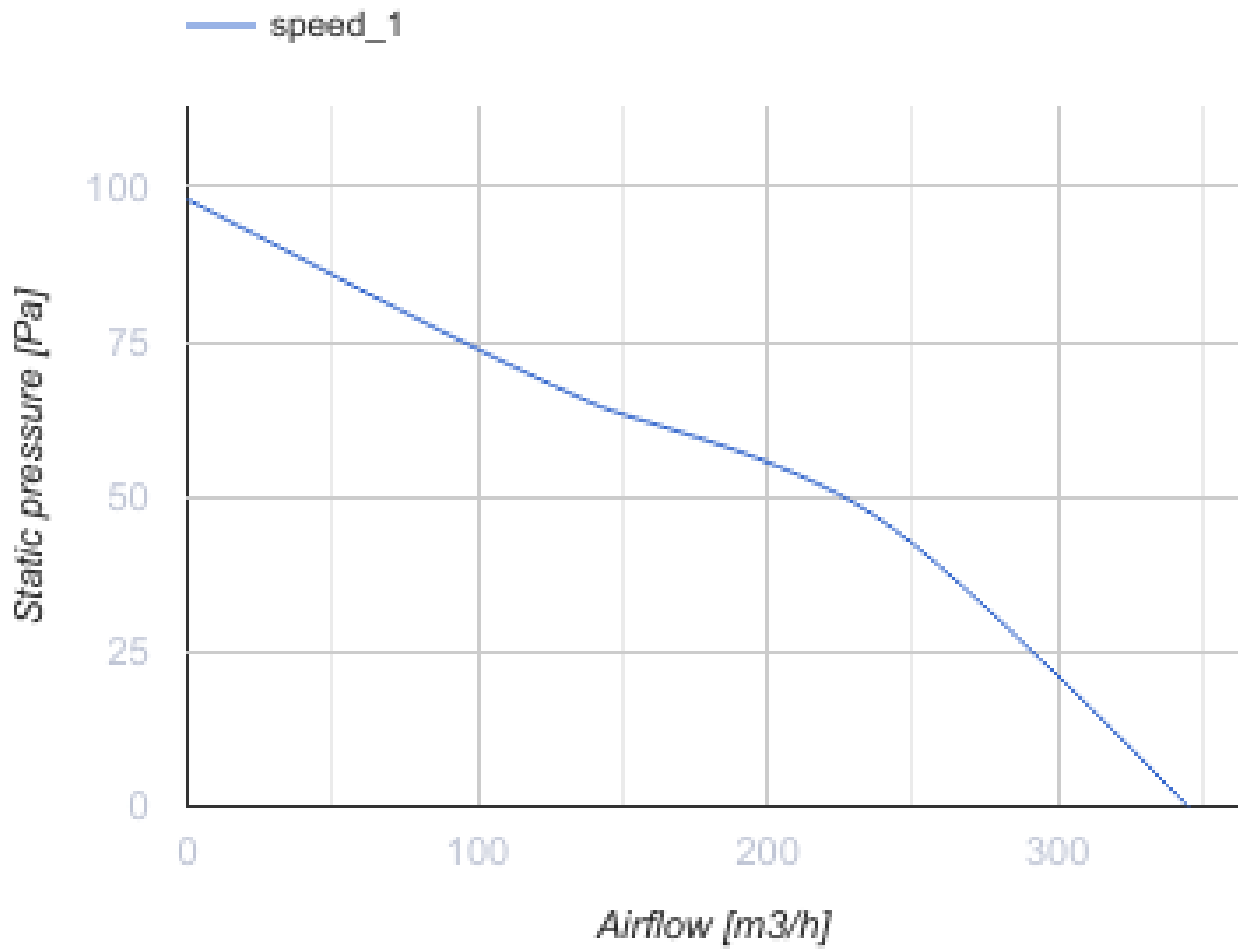



Размеры

| $\varnothing D$ | B | H | L | L1 |
|-----------------|-----|-----|-----|----|
| 150 | 205 | 165 | 132 | 13 |



Аксессуары

Фланцы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|---|--|
| Ф0 150 |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |
| КО 150 |  | Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар |