

АОЕ 30




Воздушно-отопительные агрегаты с электрическим теплообменником для организации воздушного отопления в различных помещениях

- Максимальный расход воздуха: 4000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 61
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	АОЕ 30
Количество фаз	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	253
Максимальный ток	А	1.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	4000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	61
Вес	кг	48
Класс защиты	-	IP21

Размеры

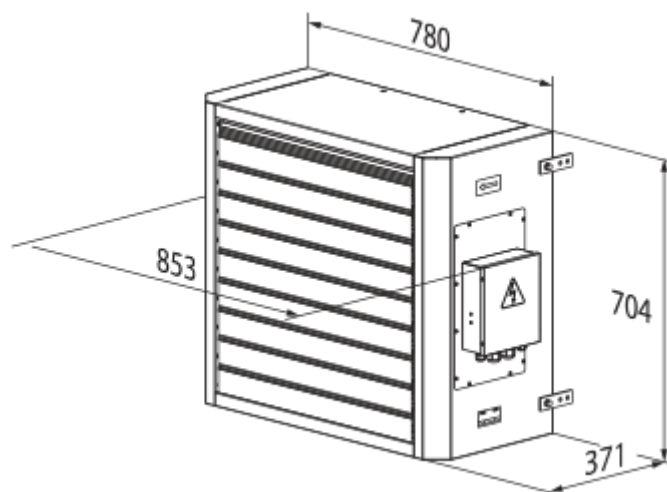

Аксессуары

Регуляторы температуры

Наименование	Фото	Описание
ТСТ-1-300		Регулятор температуры
ТСТД-1-300		Регулятор температуры
РТС-1-400		Регулятор температуры
РТСД-1-400		Регулятор температуры

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
УЭТ-30Д		Блок автоматики
МКП-АОВ		Уголки
МК-АОВ 45		Консоль