AV01 UVU 1000

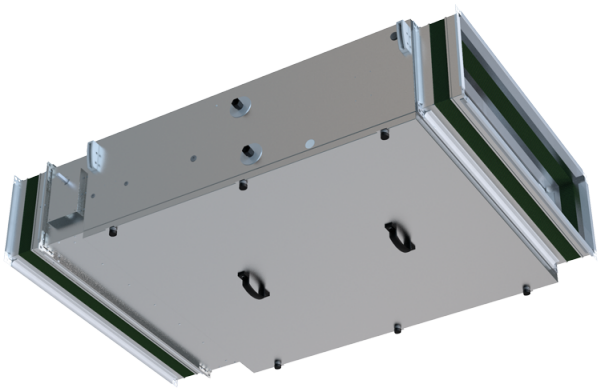

Однонаправленные вентиляционные установки

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Фильтр приточный: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Опциональный
• BMS протокол: Bacnet, ModBus
• Материал корпуса: Алюцинк

	Единица измерения	AV01 UVU 1000
Характеристики корпуса	-	40 мм, T3/TB4
Размер подключаемого воздуховода	мм	440x280
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	200
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность приточного вентилятора	Вт	532
Ток установки (без электрических нагревателей)	А	2.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	1350
Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па	м³/час	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Вес	кг	45
Фильтр приточный	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-40
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры