
# Belimo CM24

Приводы предназначены для управления воздушными заслонками площадью сечения до 0,4 м²

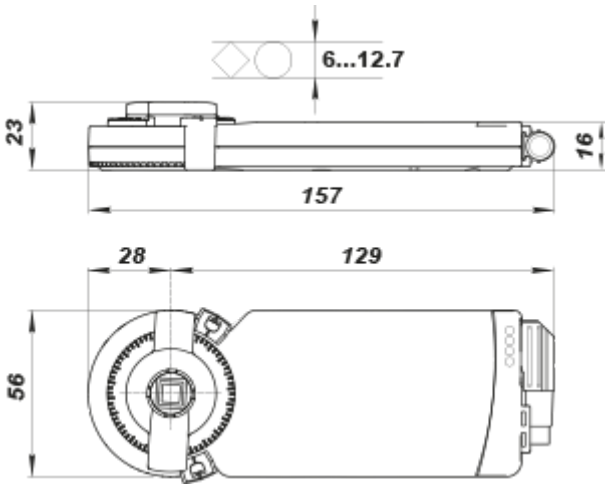


| | Единица измерения | Belimo CM24 |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 24 |
| Максимальное напряжение питания | В | 24 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 0.5 |
| Вес | кг | 0.13 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | -30 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 50 |
| Класс защиты | - | IP54 |

## Размеры


6...12.7
23
16
157
28
129
56