
Belimo LF24

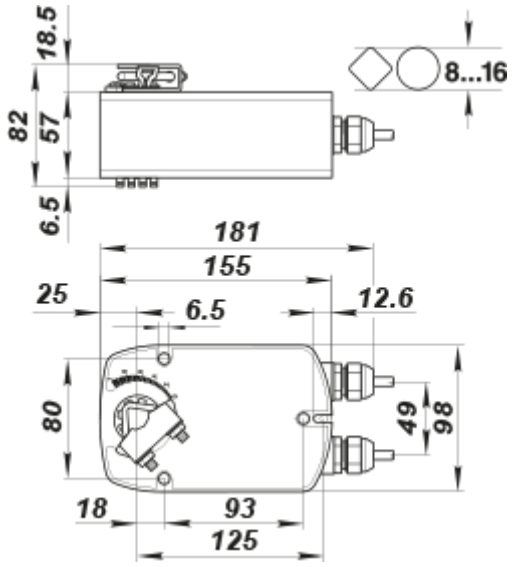

Приводы серии Belimo LF предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,8 м², выполняющими охранные функции

	Единица измерения	Belimo LF24
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	24
Максимальное напряжение питания	В	24
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	5
Вес	кг	1.4
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	50
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP54

Размеры


18.5
82
57
6.5
8...16
181
155
25
6.5
12.6
80
49
98
18
93
125