Буст 355 ЕС С




Канальные вентиляторы смешанного типа с ЕС-двигателями


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Буст 355 ЕС С
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	701
Максимальный ток	А	3.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	4630
Скорость вращения	-	3175
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	60
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

ØD	ØD1	A	H
350	390	388	450

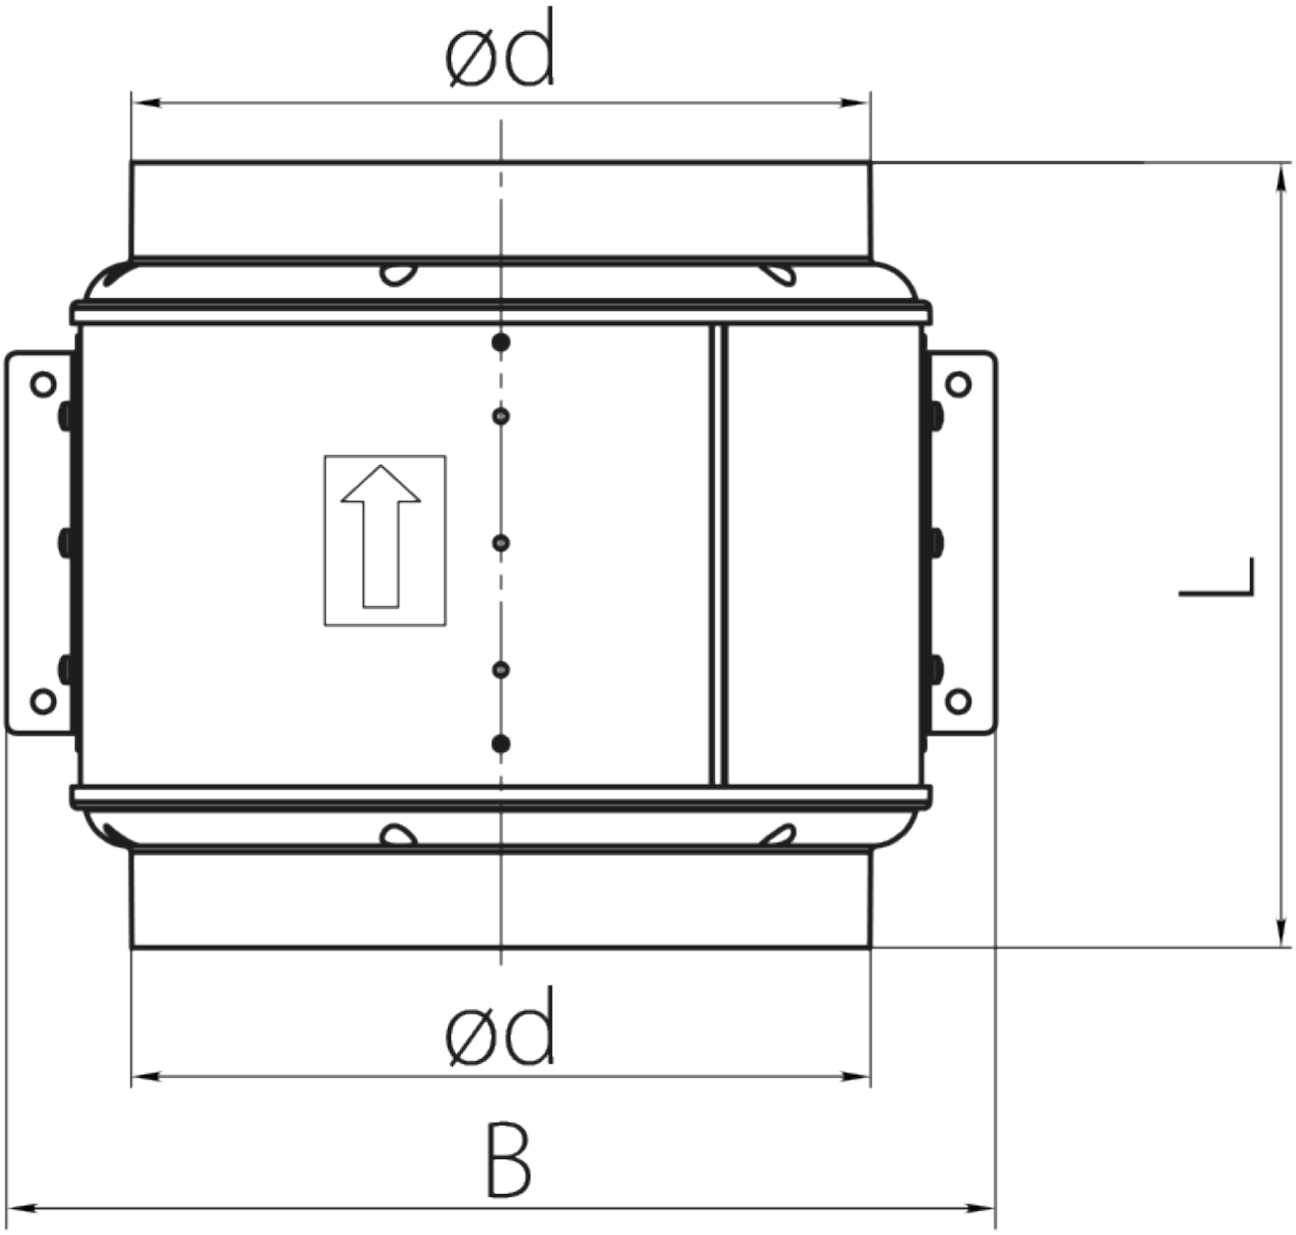

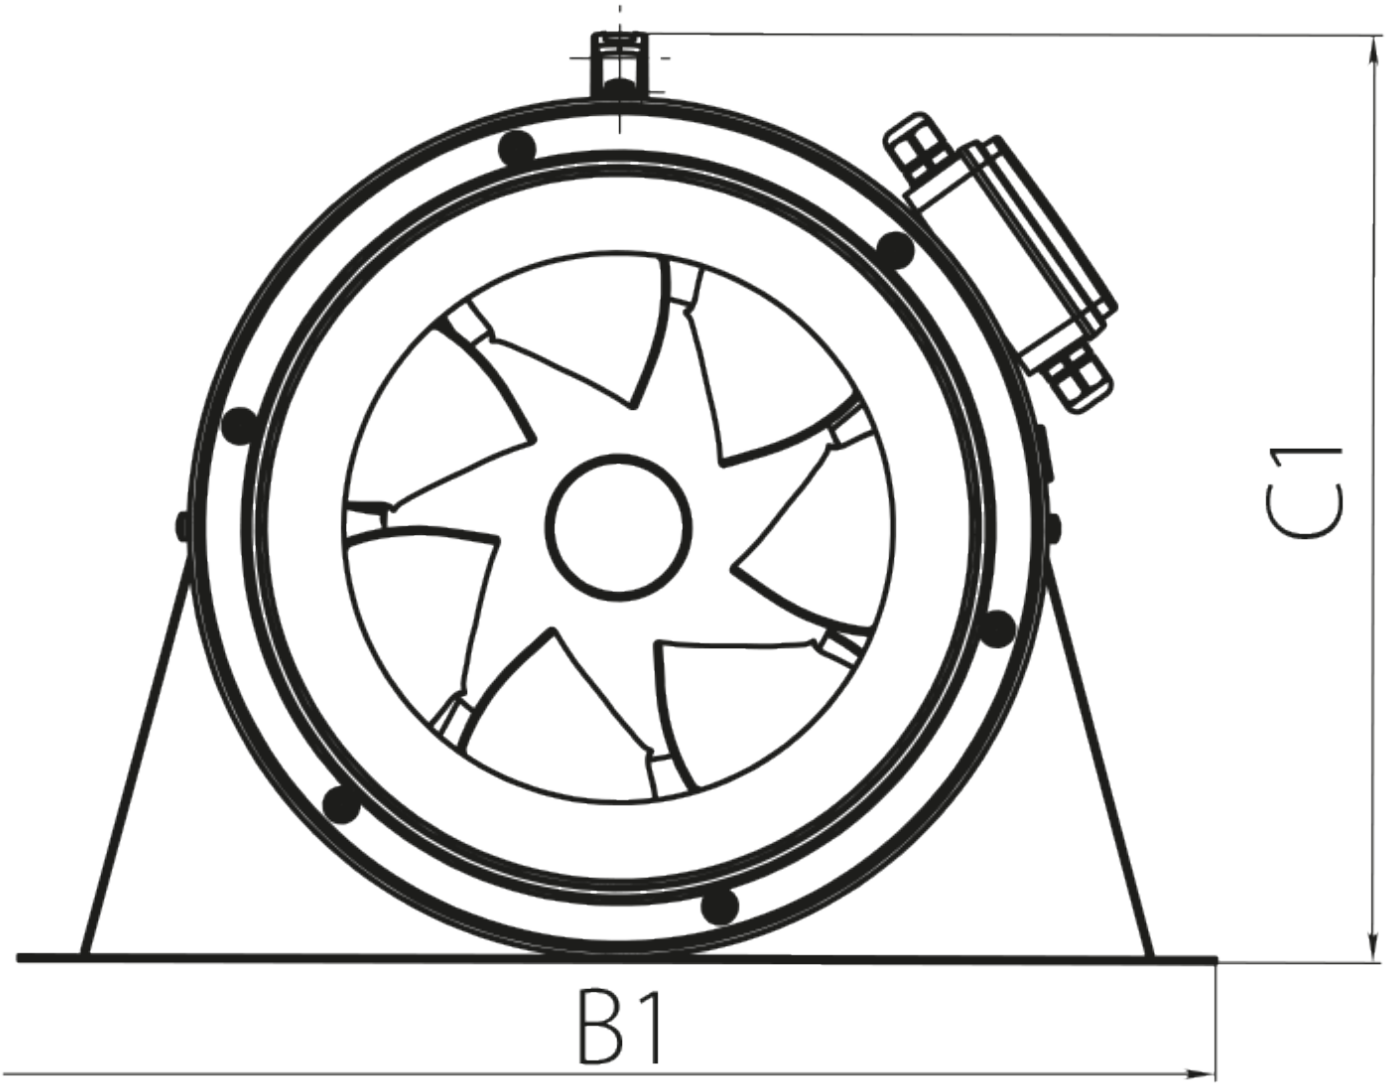
C1
B1

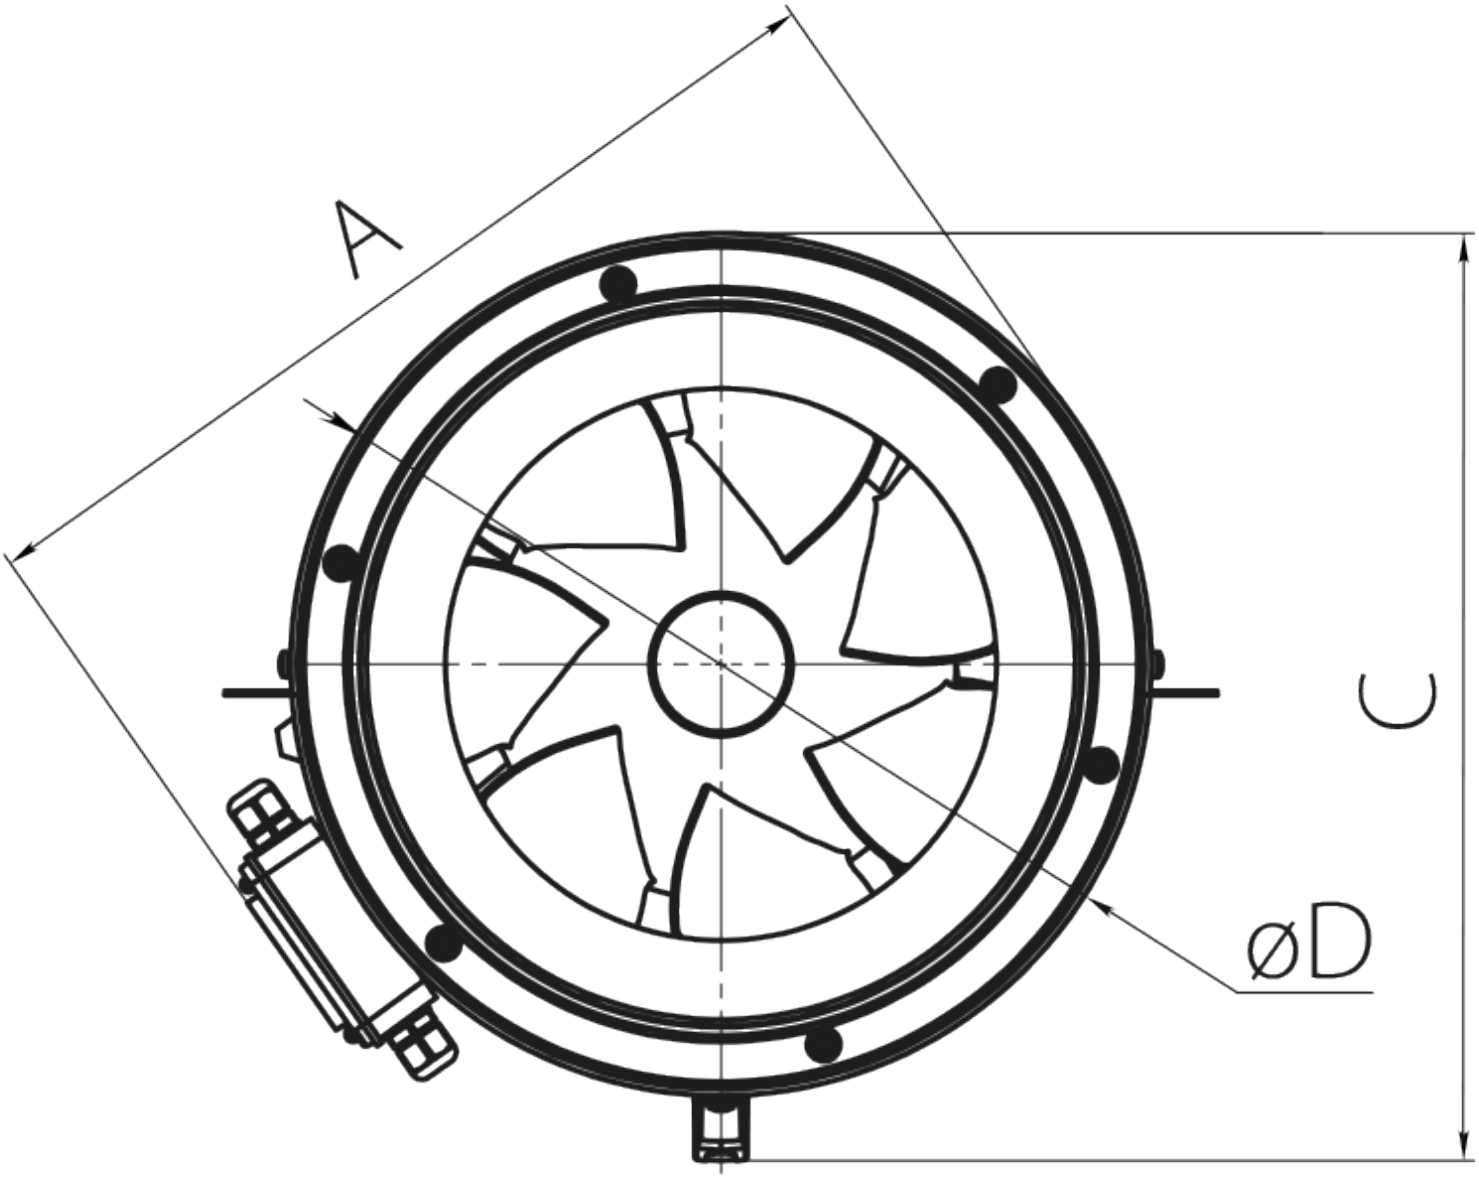

Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание

СР 355/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 355/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 355/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ1 355		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 355		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 355		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 355		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст 355 EC C
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	300
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	47.8
Sound power level (дБ(A))	80
Эффективная мощность (кВт)	0.701
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU