


Буст 400 (220/60 Гц)


Канальные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении



	Единица измерения	Буст 400 (220/60 Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	3
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	18.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP20

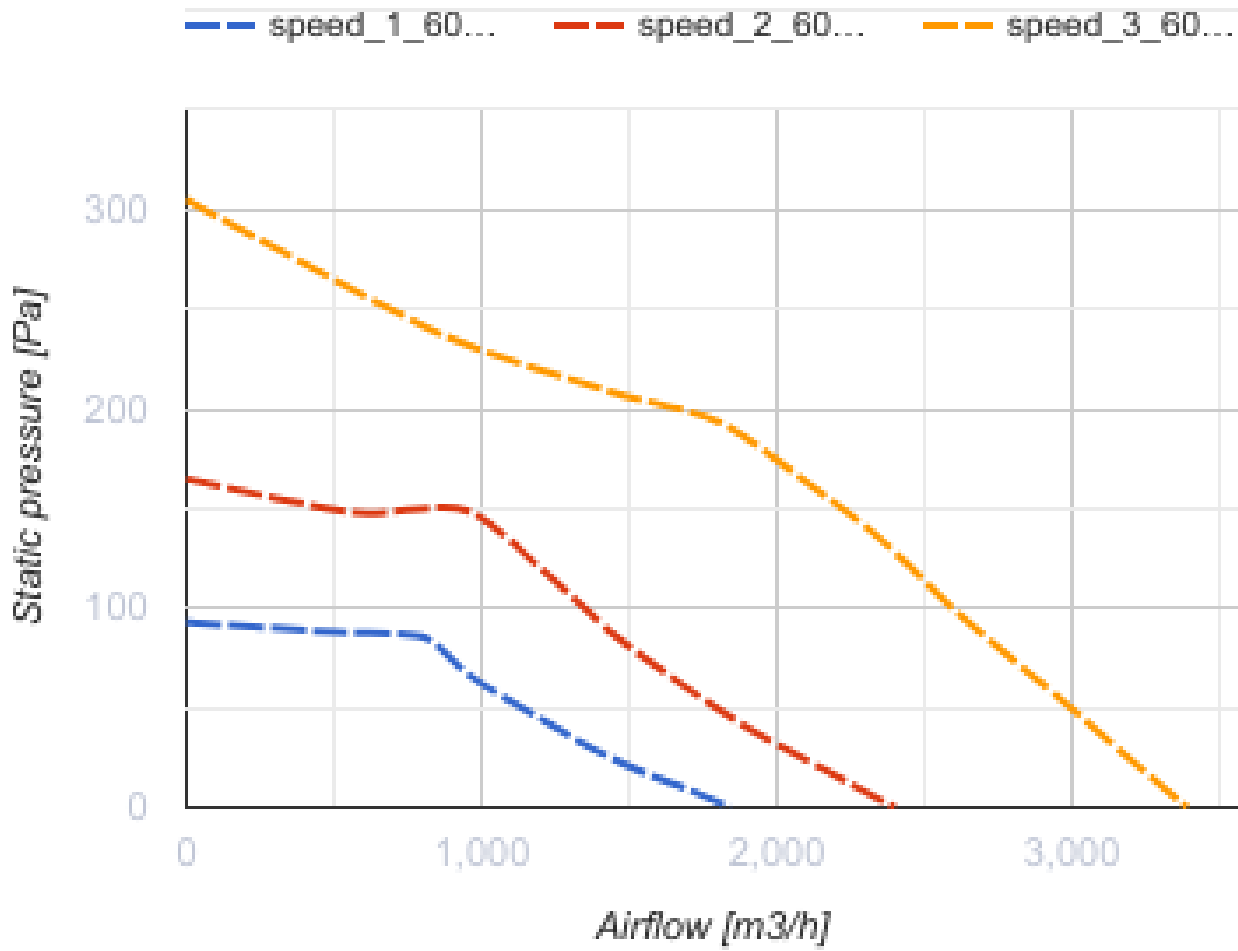

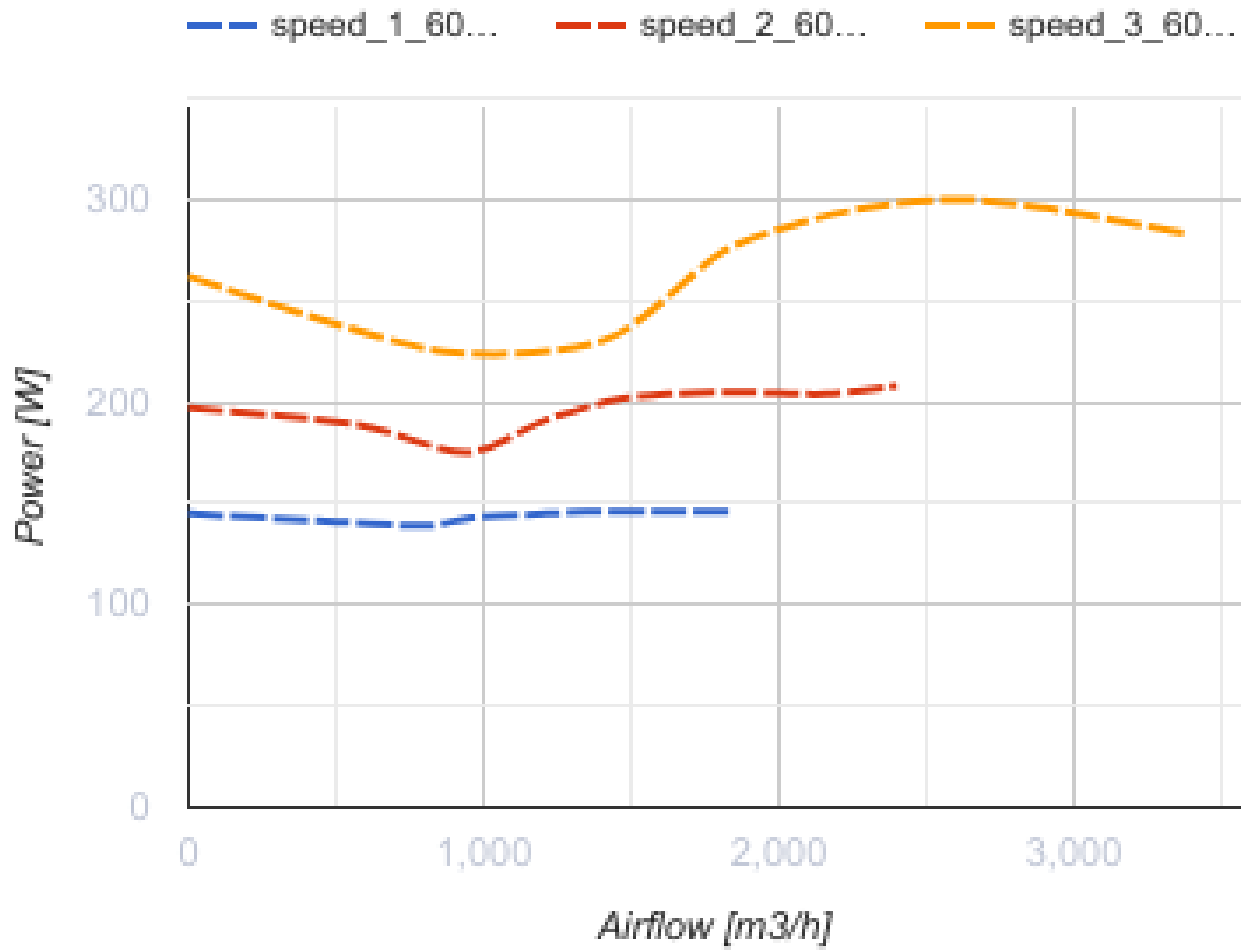

Размеры

ØD	ØD1	A	H
395	441	388	500

