


# Буст-І 200 Т




Канальные вентиляторы смешанного типа в тепло- и звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 1110
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Буст-І 200 Т		
Размер подключаемого воздуховода	мм	200		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	82	104	113
Максимальный ток	А	0.37	0.46	0.51
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	692	906	1110
Скорость вращения	-	2229	2634	2823
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37	42	44
Вес	кг	8.2		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

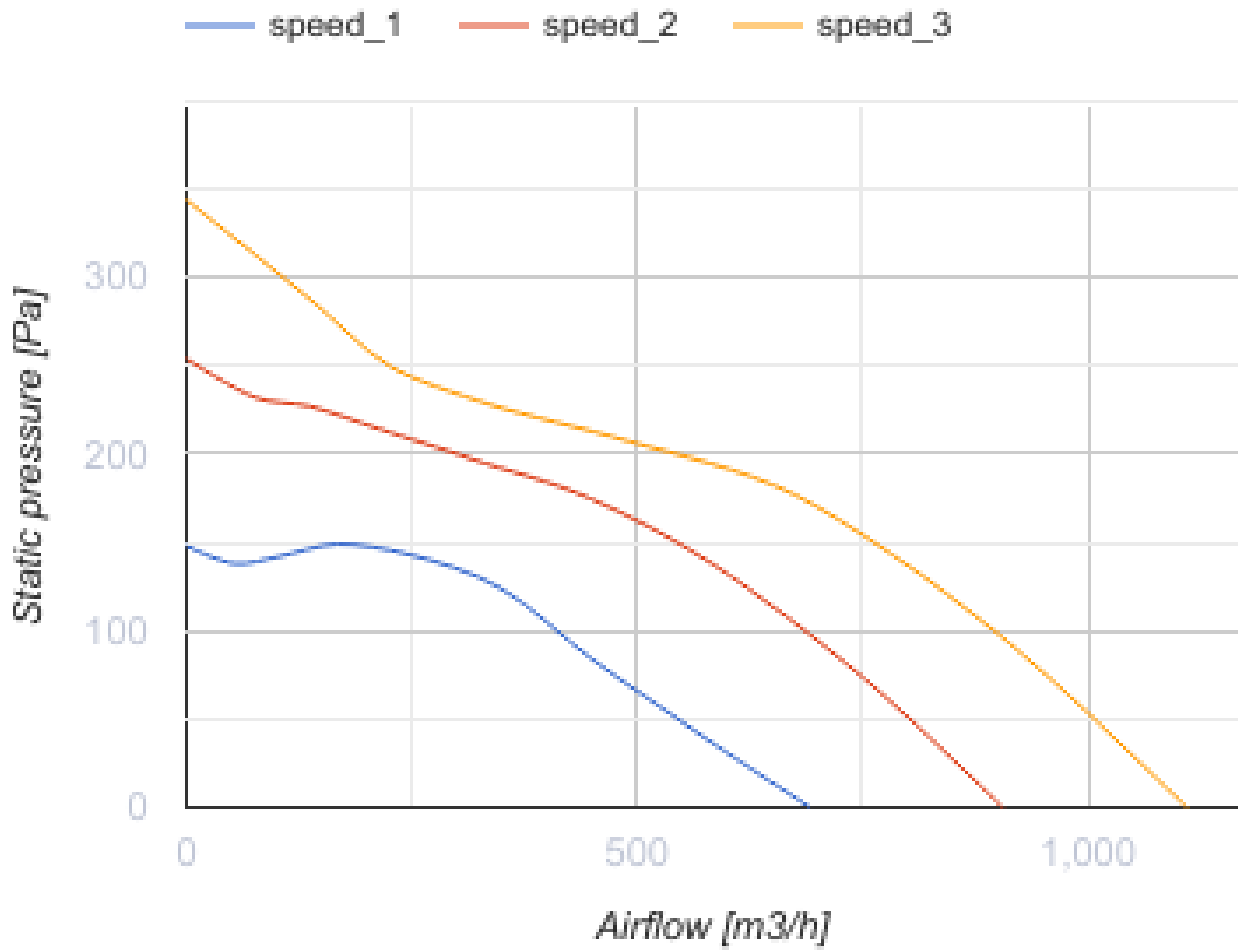

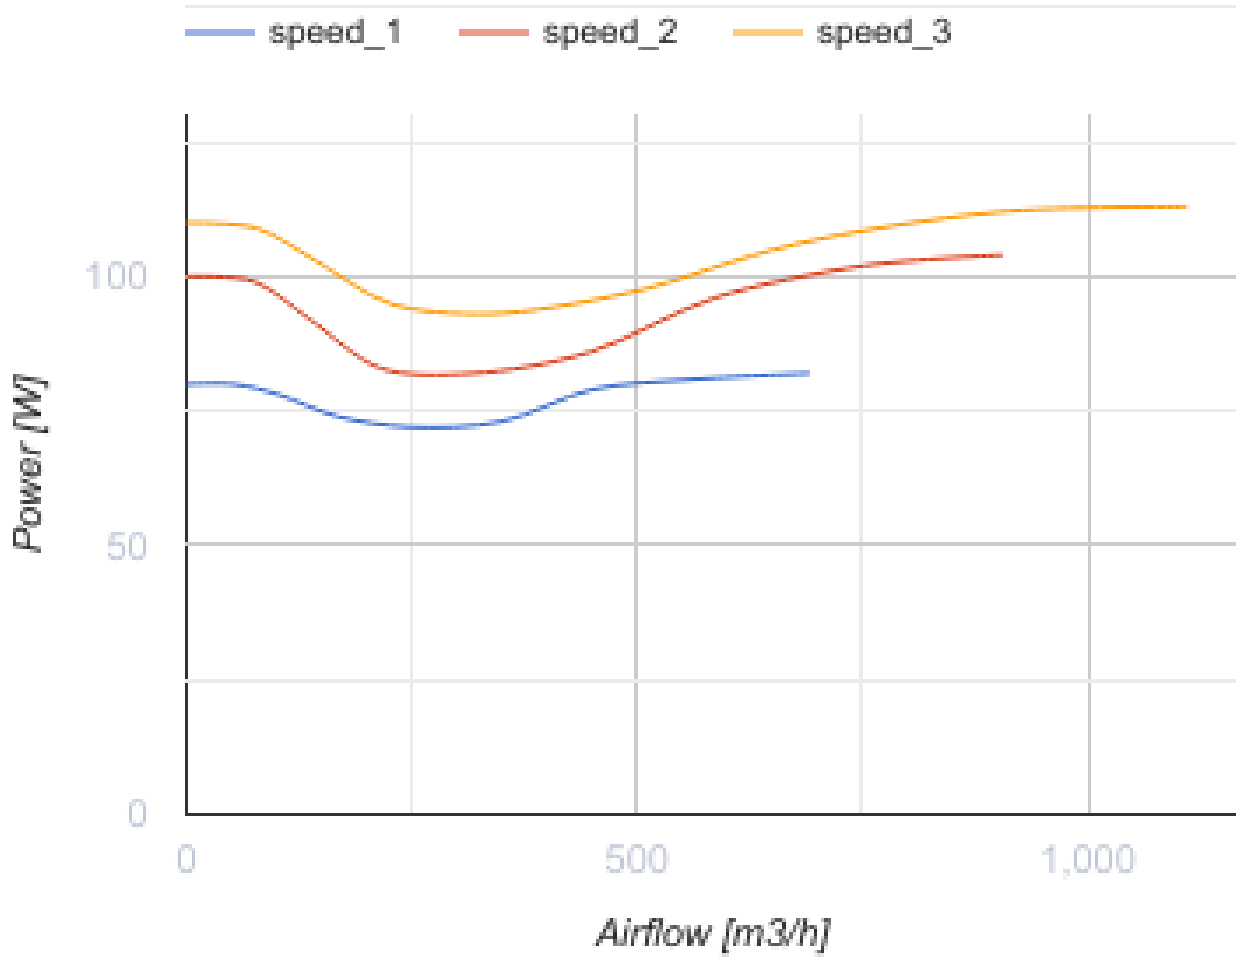

### Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1
199	281	339	601	739

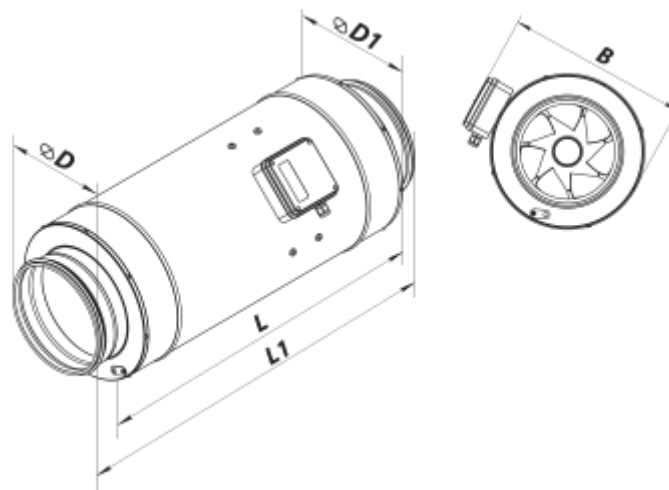

## Аксессуары

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 200/600</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
<a href="#">CP 200/1200</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
<a href="#">CP 200/900</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ФБК 200-5</a>		Карманный фильтр
<a href="#">ФБК 200-4</a>		Карманный фильтр
<a href="#">ФБ 200</a>		Фильтры кассетные
<a href="#">ФБК 200-7</a>		Карманный фильтр

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">РС-3,0-Т</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
<a href="#">РС-1-400</a>		Регулятор скорости
<a href="#">РС-1,5-ПС</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

### Переключатели скорости



Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">ПЗ-1-300</a>		Переключатель
--------------------------	---	---------------

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">КР 200</a>		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения
<a href="#">КОМу 200</a>		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах и предотвращения движения воздуха в обратном направлении при выключенной системе вентиляции
<a href="#">КОМ 200</a>		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах и предотвращения движения воздуха в обратном направлении при выключенной системе вентиляции

### Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">НКВ 200-4</a>		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха в системах вентиляции круглого сечения, а также могут использоваться в качестве подогревателя в приточных или приточно-вытяжных установках
<a href="#">НКВ 200-2</a>		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха в системах вентиляции круглого сечения, а также могут использоваться в качестве подогревателя в приточных или приточно-вытяжных установках

### Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">НК 200-3,4-1</a>		Нагреватель канальный электрический
<a href="#">НК 200-2,4-1</a>		Нагреватель канальный электрический
<a href="#">НК 200-2,0-1</a>		Нагреватель канальный электрический
<a href="#">НК 200-1,7-1</a>		Нагреватель канальный электрический
<a href="#">НК 200-1,2-1</a>		Нагреватель канальный электрический

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст-I 200 T
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	0
Максимальные внешние утечки (%)	0
Статическая эффективность (%)	0
Эффективная мощность (кВт)	0
Sound power level (дБ(A))	0
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU