



Буст-1 250



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах


- Максимальный расход воздуха: 1670
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Буст-1 250		
Размер подключаемого воздуховода	мм	250		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	144	173	188
Максимальный ток	А	0.70	0.81	0.84
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1007	1404	1670
Скорость вращения	-	2292	2626	2876
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38	43	45
Вес	кг	9.8		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

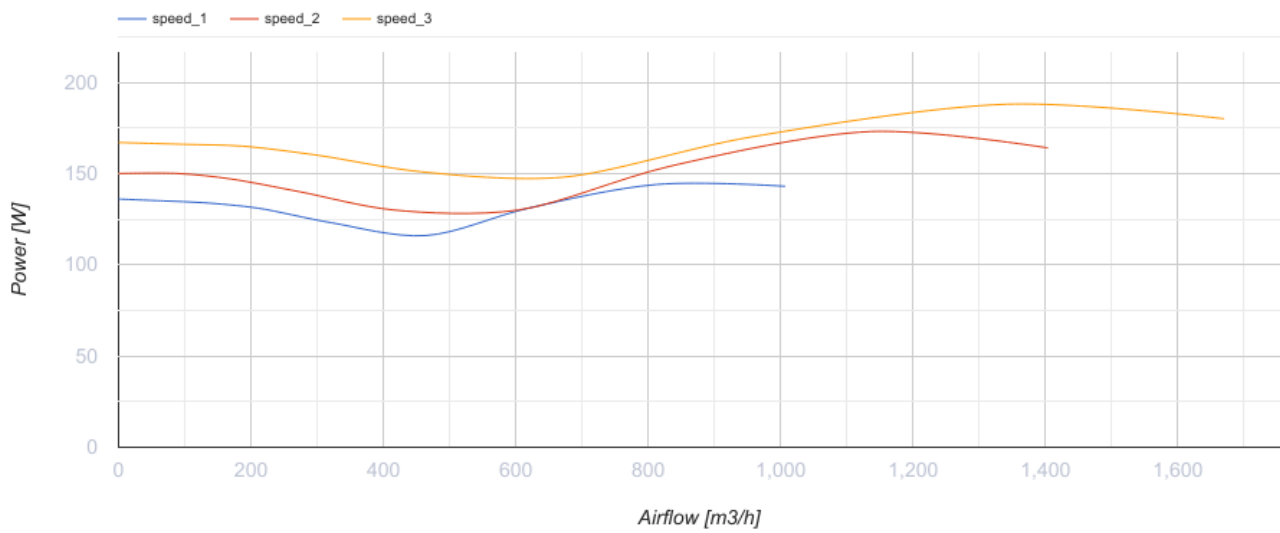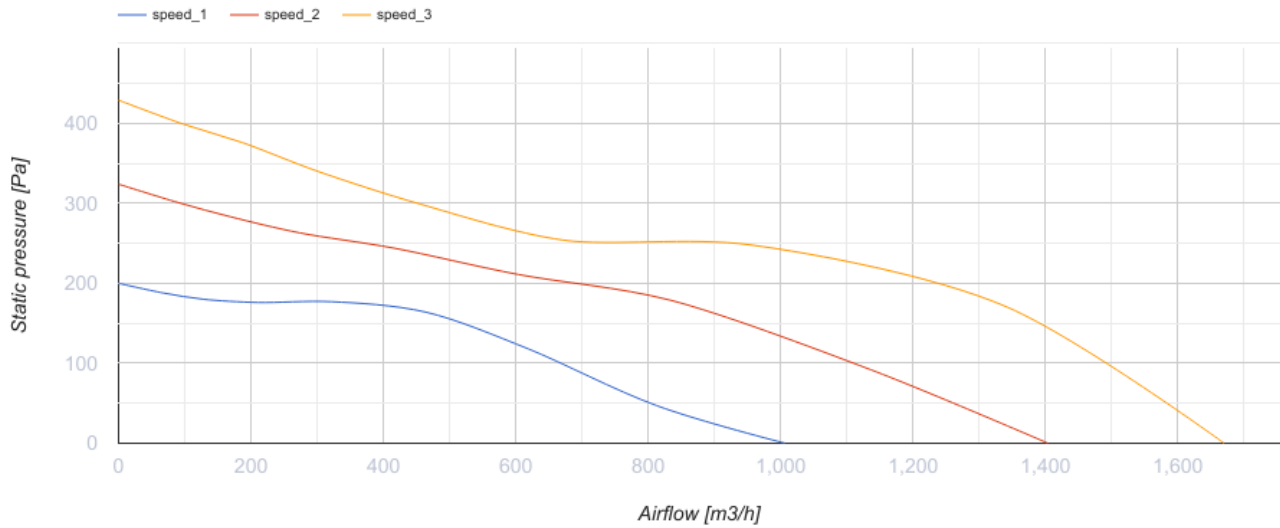

Размеры

ØD	ØD1	L	L1	B
249	337	601	739	389

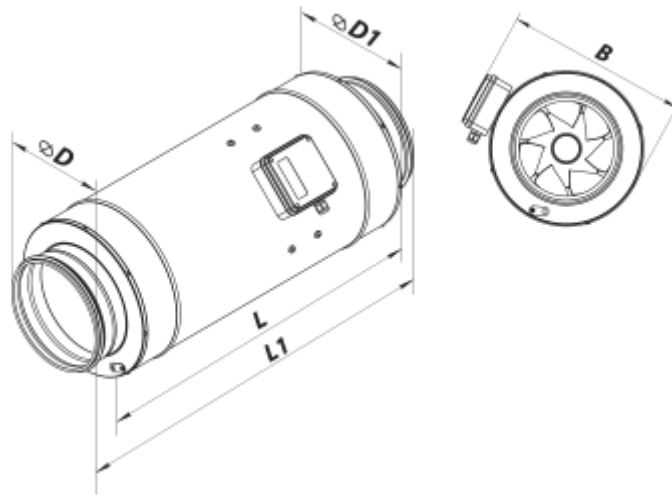


Аксессуары

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
CP 250/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 250/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 250/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 250		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

НКВ 250-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 250-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 250		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 250		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 250		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения


Переключатели скорости



Наименование	Фото	Описание
ПЗ-1-300		Переключатель

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-1-400		Регулятор скорости
РС-3,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 250-3,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 250-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст-1 250
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.265
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	248
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	39.5
Эффективная мощность (кВт)	0.17
Sound power level (дБ(А))	58
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU