


Буст-1 355



Канальные вентиляторы смешанного типа в тепло- и звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 2360
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 1470
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Буст-1 355		
Размер подключаемого воздуховода	мм	355		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	126	131	150
Максимальный ток	А	0.60	0.58	0.66
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1986	2170	2360
Скорость вращения	-	1350	1400	1470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	1350	1400	1470
Вес	кг	20.7		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

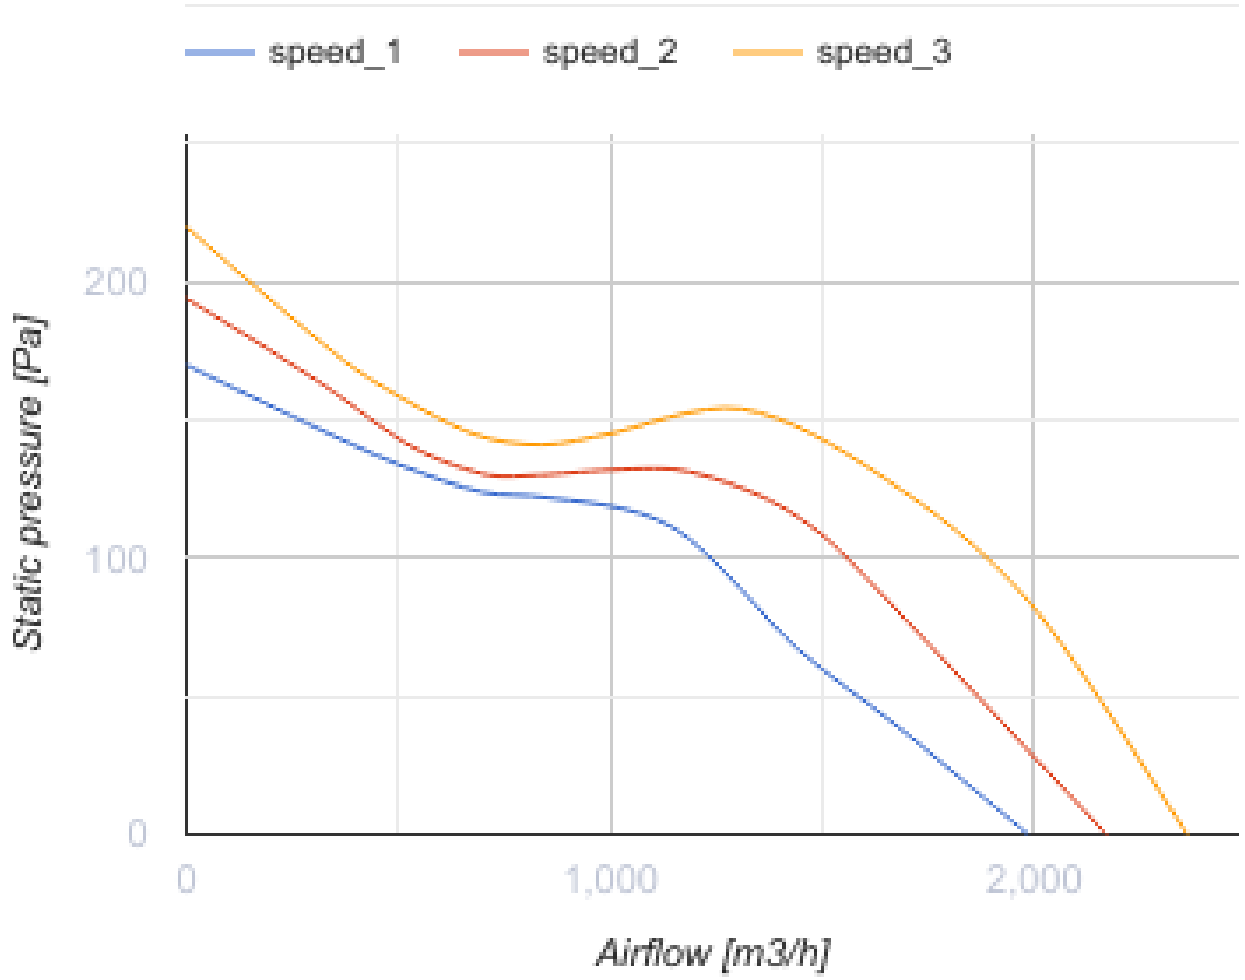



Размеры

Ø D	Ø D1	B	L	L1
354	412	471	601	739

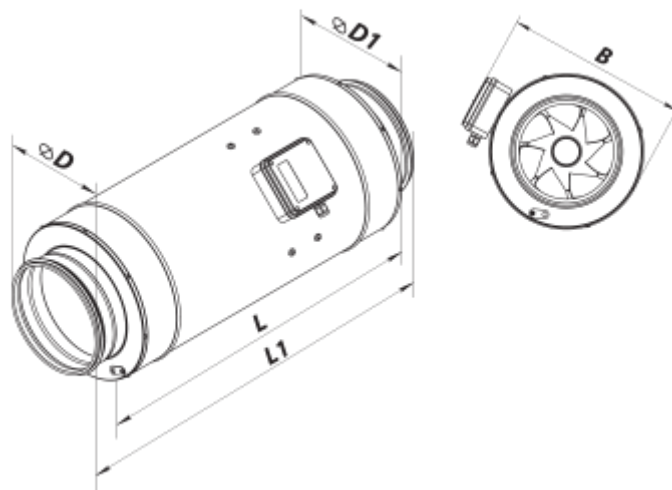


Аксессуары


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 355/600		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CP 355/900		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CP 355/1200		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KP 355		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
ПЗ-1-300		Переключатель

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-1-400		Регулятор скорости
РС-3,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст-1 355
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.457
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	129
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	41.8
Эффективная мощность (кВт)	0.144
Sound power level (дБ(A))	58
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU