
Буст-I 355 P

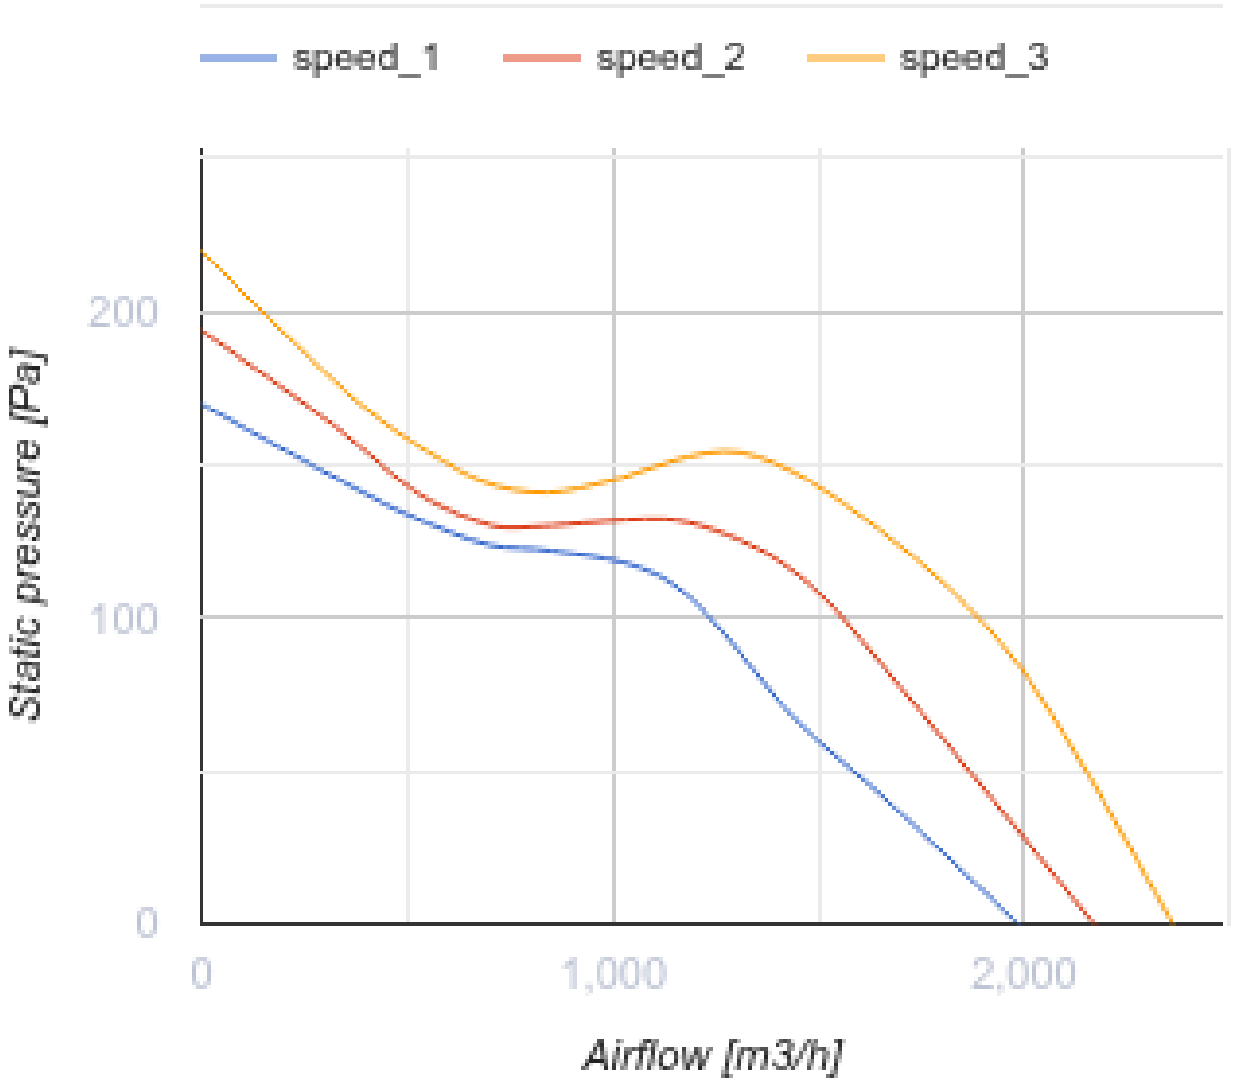


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 1470
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Буст-I 355 P		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	355		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	126	131	150
Максимальный ток	А	0.60	0.58	0.66
Максимальный расход воздуха	м³/час	1986	2170	2360
Скорость вращения	-	1350	1400	1470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	1350	1400	1470
Вес	кг	20.7		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		
Материал крыльчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

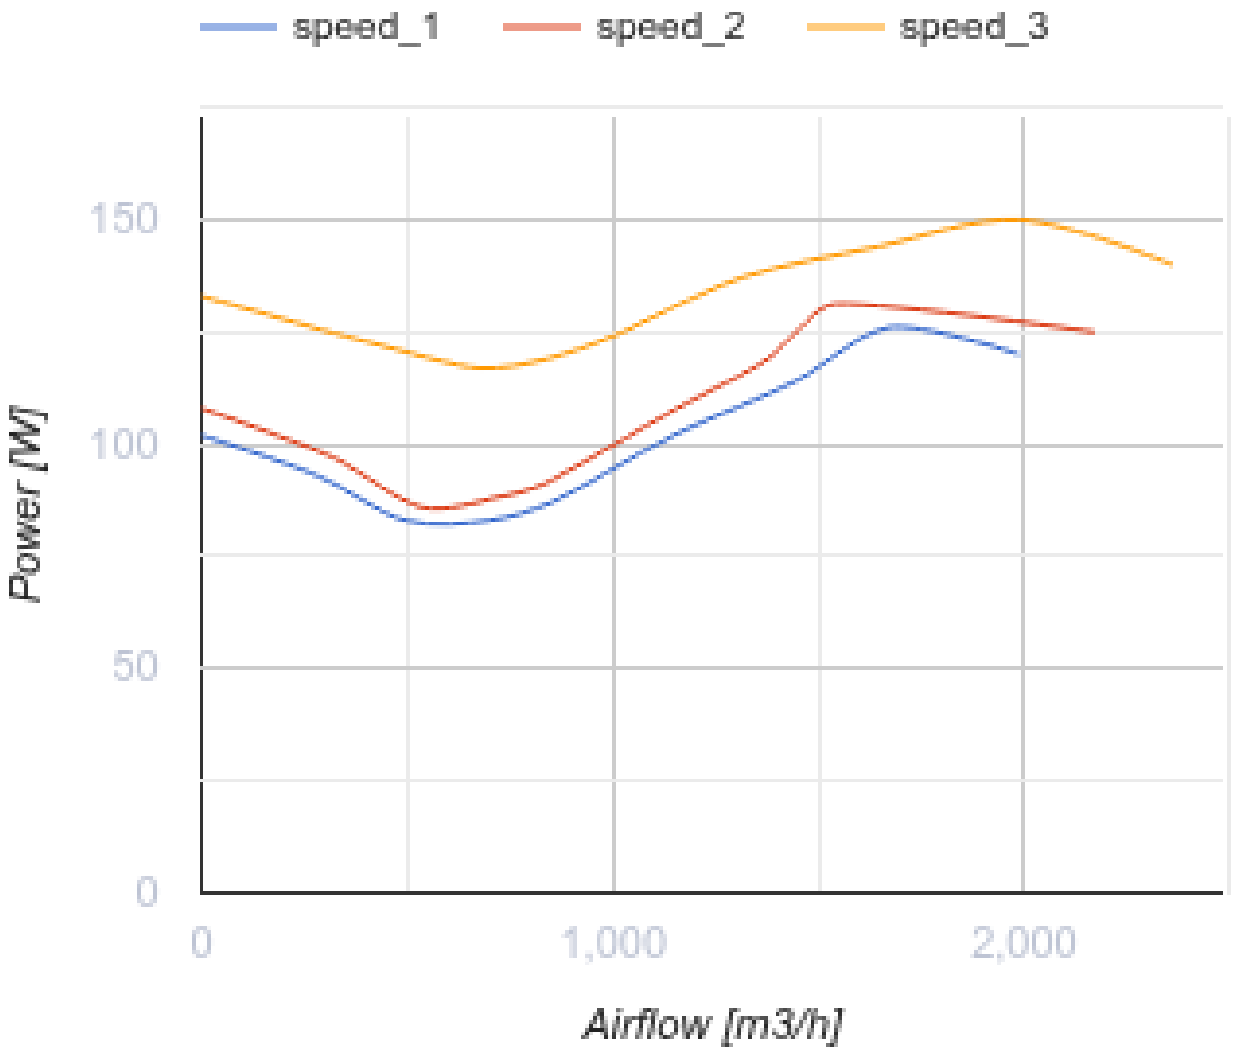

Размеры

Ø D	Ø D1	B	L	L1
354	412	471	601	739

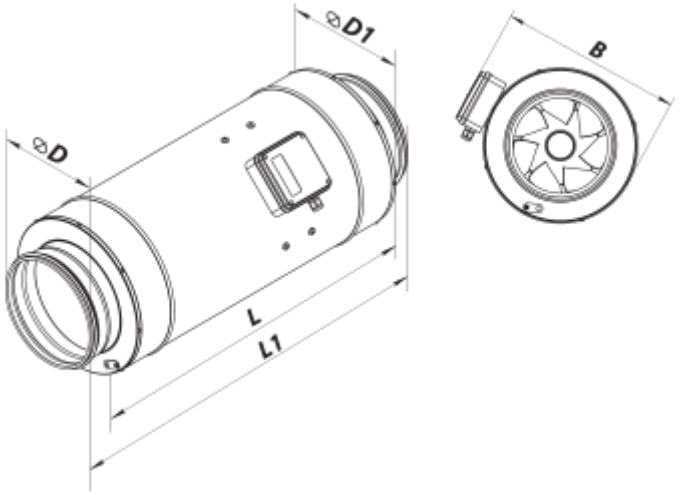

Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание
СР 355/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 355/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 355/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ1 355		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 355		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 355		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

ВВГ 355		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1-400		Регулятор скорости
РС-3,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-5,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-10,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-2,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-4,0-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст-I 355 P
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	0
Максимальные внешние утечки (%)	0
Статическая эффективность (%)	0
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0
Sound power level (дБ(А))	0