

# Буст-І 400 ЕС Р




Канальные вентиляторы смешанного типа с ЕС-двигателями в корпусе с шумо- и теплоизоляцией

- Максимальный расход воздуха: 5415
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

	Единица измерения	Буст-І 400 ЕС Р
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	726
Максимальный ток	А	4.8
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5415
Скорость вращения	-	2580
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	22.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44



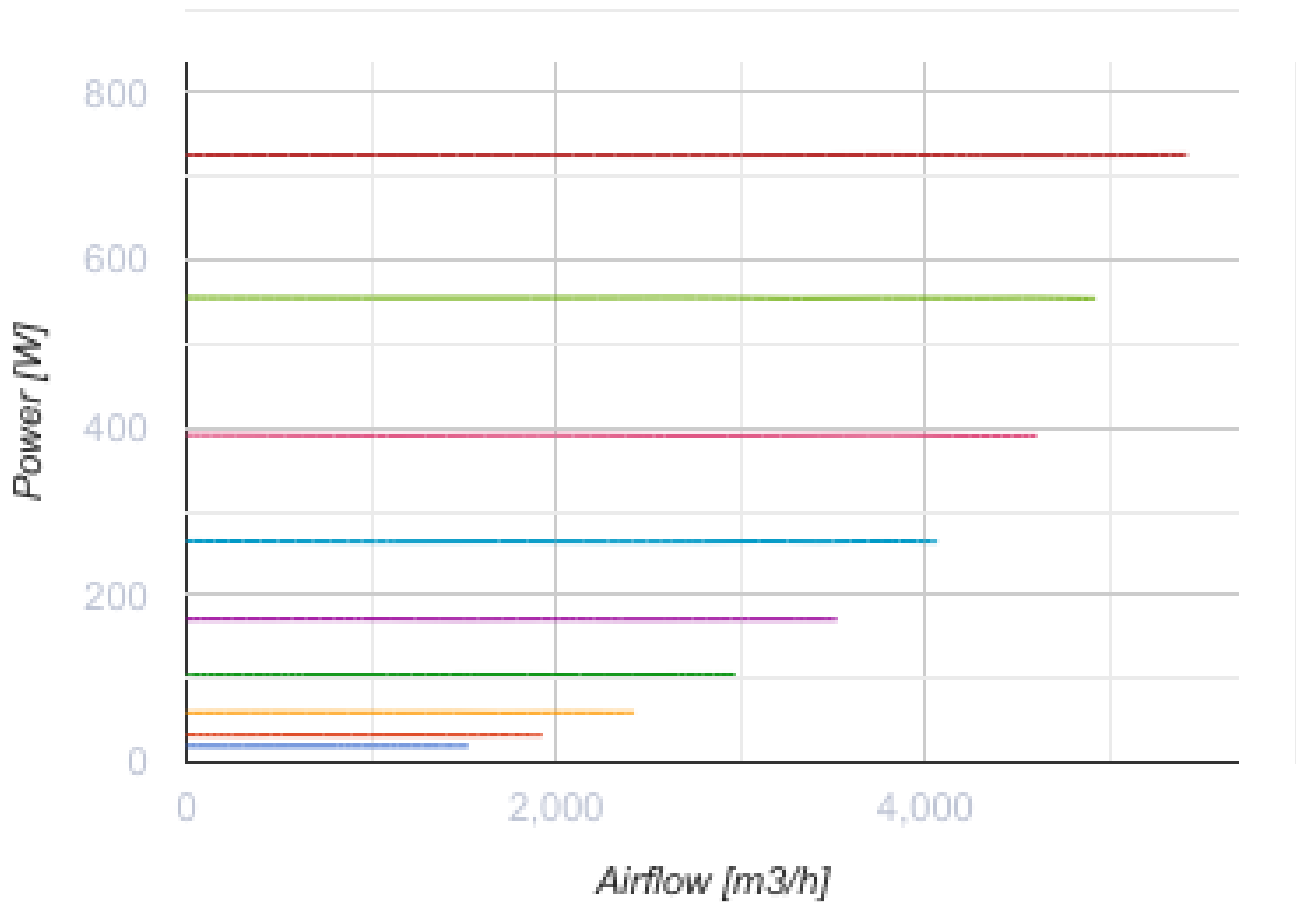



## Размеры


Ø D	Ø D1	B	L	L1
399	460	517	648	785

## Аксессуары


### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 400/900</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
<a href="#">CP 400/1200</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">КР 400</a>		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">P-1/010</a>		Регулятор скорости для ЕС-двигателей