


## Буст-І 400 Р




Канальные вентиляторы смешанного типа в тепло- и звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 3185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


|  | Единица измерения   | Буст-І 400 Р |      |      |
|--|---------------------|--------------|------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 400          |      |      |
| Скорость   | -                   | 3            |      |      |
| Фазность   | -                   | 1            |      |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230          |      |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230          |      |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50           |      |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 197          | 204  | 224  |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.91         | 0.90 | 0.98 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 2543         | 2979 | 3185 |
| Скорость вращения                                | -                   | 1320         | 1390 | 1446 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 34           | 35   | 37   |
| Вес  | кг                  | 22.8         |      |      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 55           |      |      |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25          |      |      |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1            |      |      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40           |      |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4         |      |      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP20         |      |      |

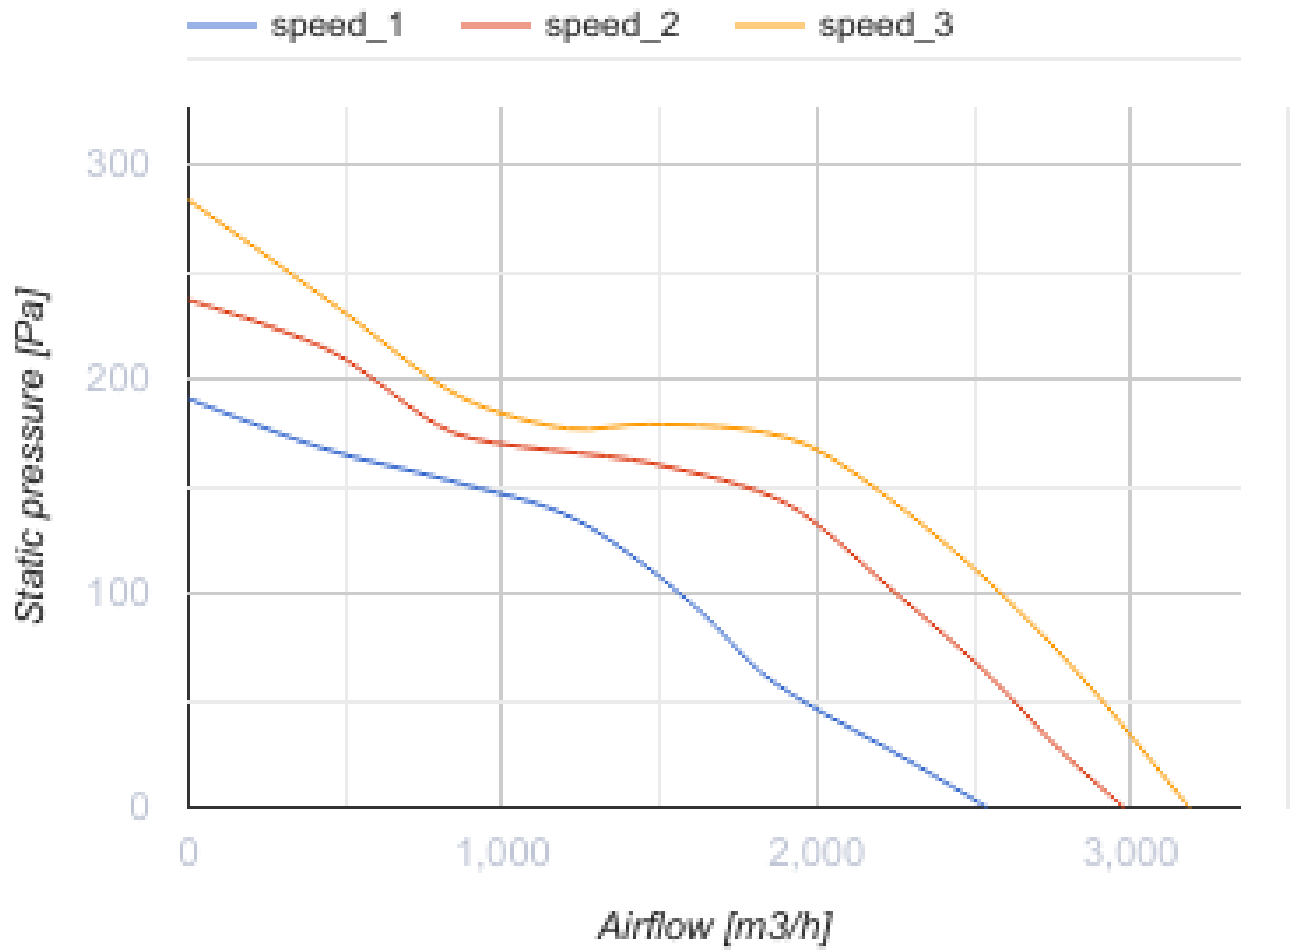

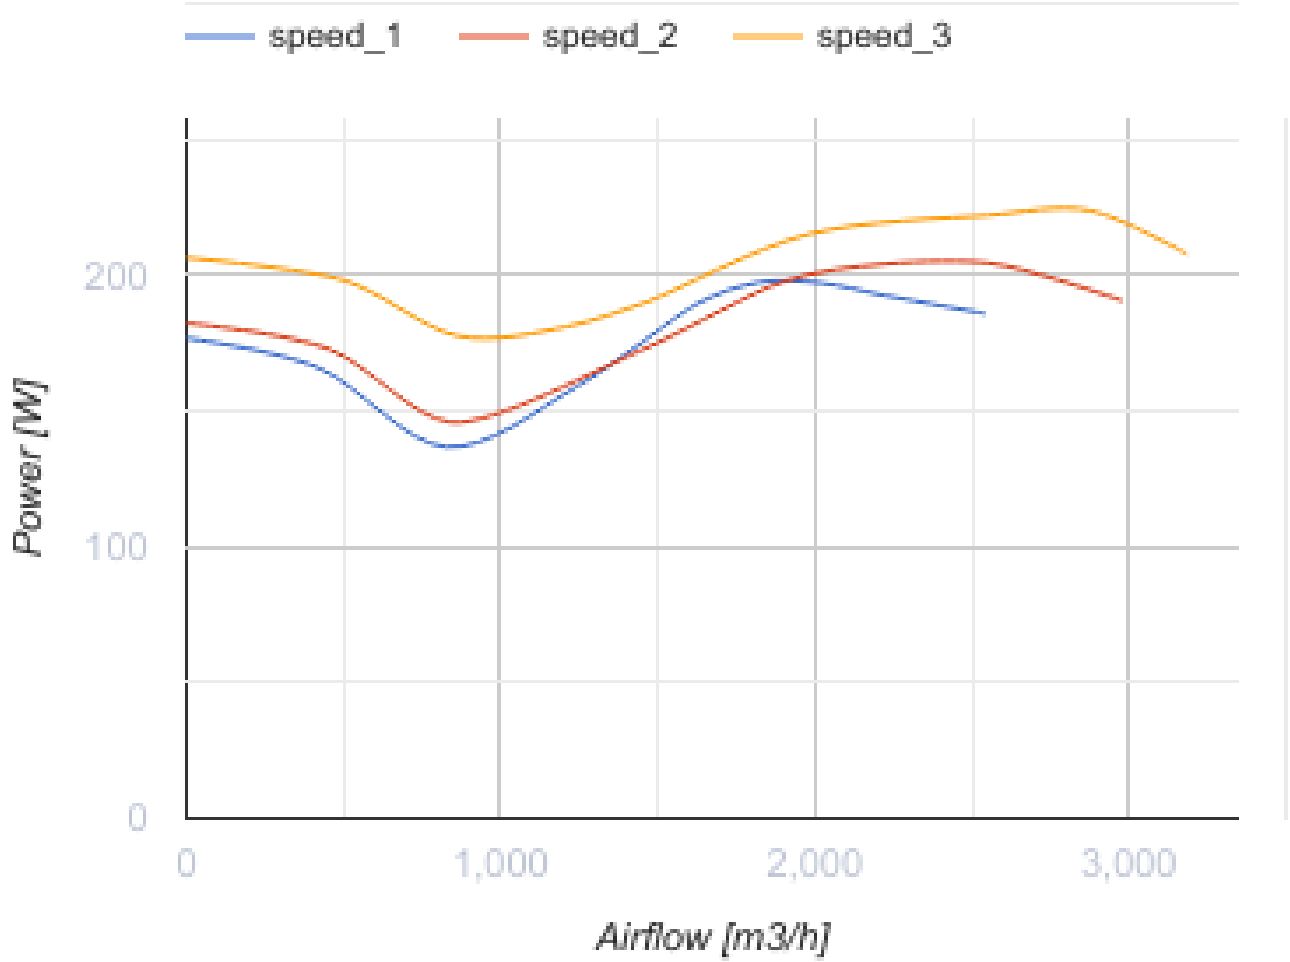



### Размеры
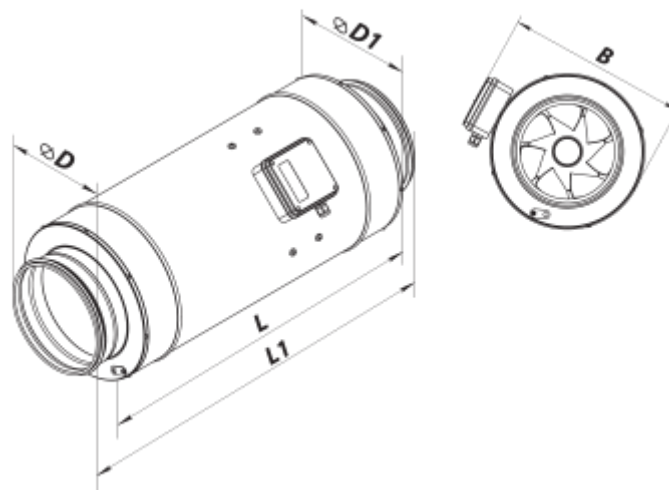
| Ø D | Ø D1 | B   | L   | L1  |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 399 | 460  | 517 | 648 | 785 |




## Аксессуары

### Для круглых каналов

| Наименование                | Фото  | Описание  |
|-----------------------------|---|---|
| <a href="#">CP 400/900</a>  |  | Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем |
| <a href="#">CP 400/1200</a> |  | Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем |

### Для круглых каналов

| Наименование           | Фото  | Описание   |
|------------------------|---|--|
| <a href="#">KP 400</a> |  | Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения |

### Переключатели скорости

| Наименование             | Фото  | Описание      |
|--------------------------|---|---------------|
| <a href="#">ПЗ-1-300</a> |  | Переключатель |

### Регуляторы скорости

| Наименование              | Фото  | Описание  |
|---------------------------|---|---|
| <a href="#">РС-1.5-ПС</a> |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| <a href="#">РС-1-400</a>  |  | Регулятор скорости  |
| <a href="#">РС-3.0-Т</a>  |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |