
Бризи 160-E Смарт Л1

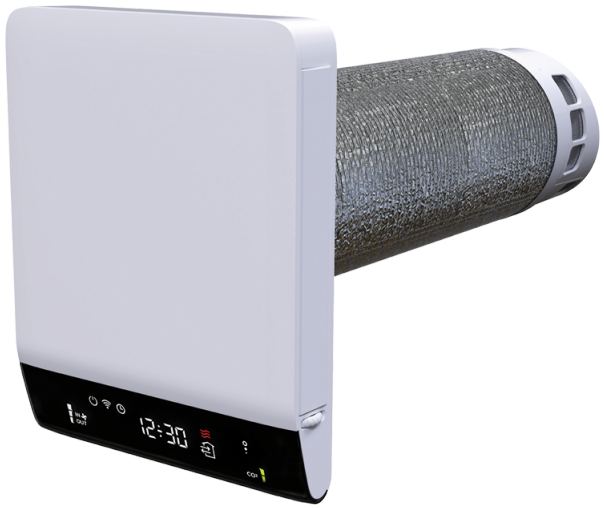

Бытовые высокопроизводительные рекуператоры с медным теплообменником, дополнительными датчиками качества воздуха и управлением через приложение


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Материал рекуператора: Медь
• Фильтр: G3
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности
• Датчик температуры
• Нагреватель

	Единица измерения	Бризи 160-E Смарт Л1
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	22
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.62
Максимальный расход воздуха	м³/час	57
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Эффективность рекуперации	%	88
Эффективность рекуперации, макс	%	88
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Минимальная толщина стены	мм	705

Максимальная толщина стены	мм	1000

Размеры

D	L	L1
162	1100	1000

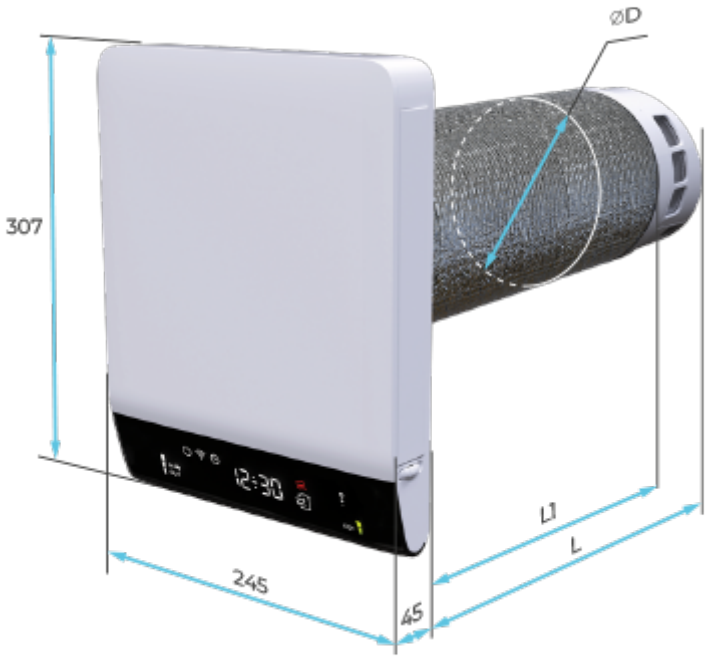

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НКНВ-40 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-120 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-160 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-80 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-200 Бризи 160		Внешний компенсатор

МНН-40 Бризи 160		Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа
СФ Бризи G3		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4 carbon		Фильтр (2 шт.)