Breezy 160-E

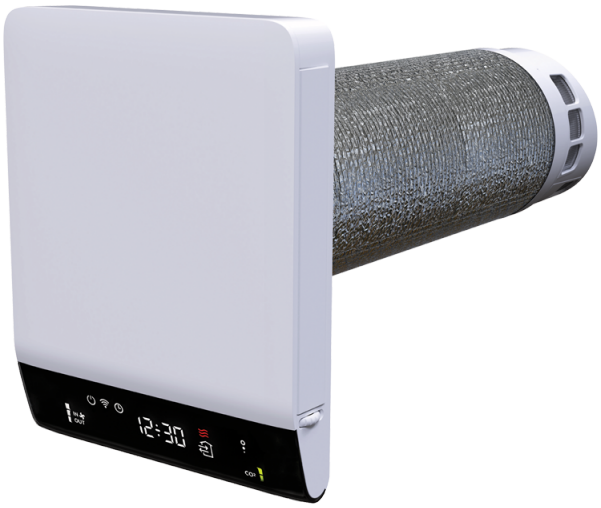

Вентиляционная установка с рекуперацией тепла

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100
• Максимальный расход воздуха: 57
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Эффективность рекуперации: 88
• Фильтр: G3
• Тип двигателя: EC
• Преднагрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности
• Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Breezy 160-E
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	22
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.62
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	57
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Эффективность рекуперации	%	88
Эффективность рекуперации, макс	%	88
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Максимальная толщина стены	мм	440

Размеры
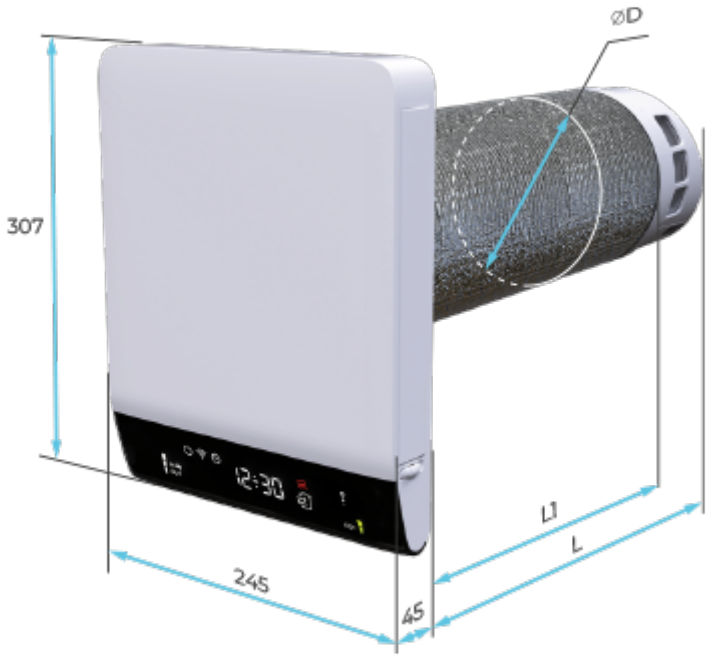
D	L	L1
162	540	440