
Бризи 200-E Смарт Л1

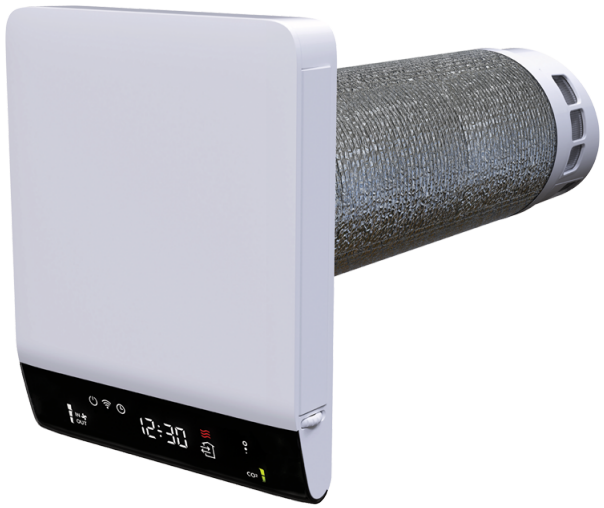

Бытовые высокопроизводительные рекуператоры с медным теплообменником, дополнительными датчиками качества воздуха и управлением через приложение


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Материал рекуператора: Медь
• Фильтр: G3
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности
• Датчик температуры
• Нагреватель

	Единица измерения	Бризи 200-E Смарт Л1
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.63
Максимальный расход воздуха	м³/час	70
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Эффективность рекуперации	%	85
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Минимальная толщина стены	мм	705

Максимальная толщина стены	мм	1000

Размеры

D	L	L1
206	1100	1000

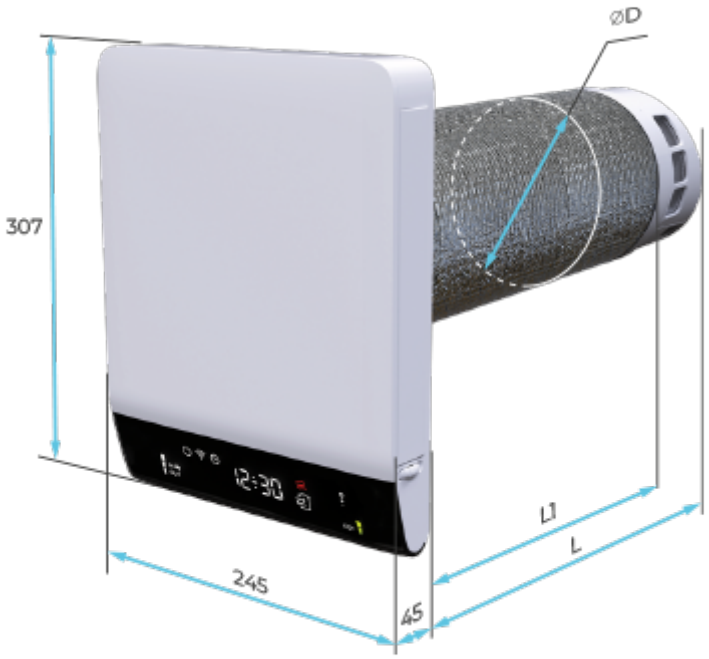

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НКНВ-120 Бризи 200		Внешний компенсатор
НКНВ-160 Бризи 200		Внешний компенсатор
НКНВ-80 Бризи 200		Внешний компенсатор
НКНВ-40 Бризи 200		Внешний компенсатор
НКНВ-200 Бризи 200		Внешний компенсатор

МНН-40 Бризи 200		Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа
СФ Бризи G3		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4 carbon		Фильтр (2 шт.)