Бризи Эко 160-Е Л055



Бытовые высокопроизводительные рекуператоры с керамическим теплообменником с двумя моторами, дополнительными датчиками качества воздуха и управлением через приложение

• Потребляемая мощность електрического догрева: 160
• Производительность в режиме регенерации: 48
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 50
• Материал рекуператора: Керамический
• Фильтр: G3
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик температуры
• Нагреватель

	Единица измерения	Бризи Эко 160-Е Л055		
Размер подключаемого воздуховода	мм	160		
Фазность	-	1		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Минимальное напряжение питания	В	220		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	3	5	8
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	160		
Максимальный ток	А	0.93	0.94	0.95
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	10	30	48
Производительность в режиме регенерации	м³/час	10	30	48
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	14	27	40
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	24	36	50
Эффективность рекуперации, макс	%	90		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30		
Класс защиты	-	IPX4		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70		

Минимальная толщина стены	мм	245
Максимальная толщина стены	мм	550

Размеры

ØD	L	L1
162	650	550

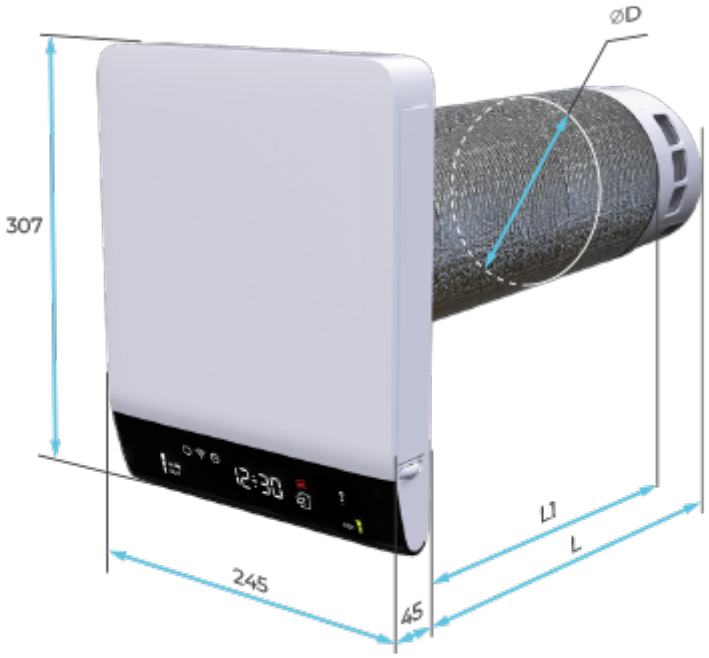

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НКНВ-40 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-120 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-160 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-80 Бризи 160		Внешний компенсатор
НКНВ-200 Бризи 160		Внешний компенсатор

МНН-40 Бризи 160		Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа
СФ Бризи G3		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4		Фильтр (2 шт.)
СФ Бризи G4 carbon		Фильтр (2 шт.)
КТС Бризи Эко 160 Л055		Набор для монтажа в толстые стены

Экодизайн

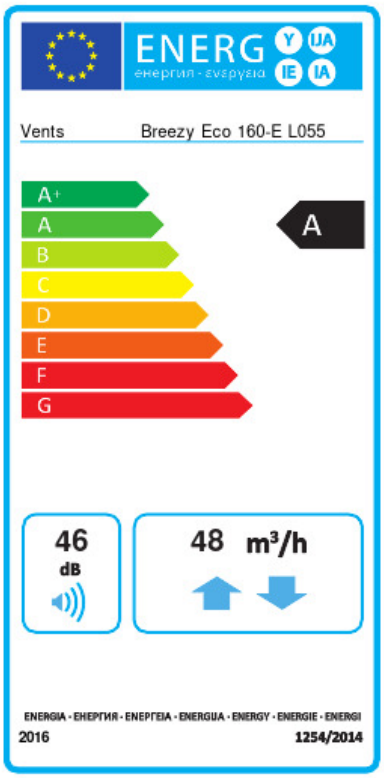

Торговая марка	Вентс					
Модель	Бризи Эко 160-Е Л055					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	77.2	A+	37.9	A	15.5	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	65					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	48					
Потребляемая мощность (Вт)	8					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.01					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.2					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	0.1					
Максимальные внешние утечки (%)	0.9					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.93					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	7					
Sound power level (дБ(А))	46					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	116		116		116	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	80		41		19	