

ЦБФ 150 DC Лайт ТН




Центробежные потолочные вентиляторы со встроенной LED-подсветкой

- Максимальный расход воздуха: 254
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Освещение
- Тип двигателя: DC
- Управление: Встроенная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ЦБФ 150 DC Лайт ТН
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	26
Максимальный ток	А	0.24
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	254
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Вес	кг	6.2
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX2

Размеры

D	L1	A	B	C	E	H	h	a	b
149	50	330	258	260	395	188	62	208	123

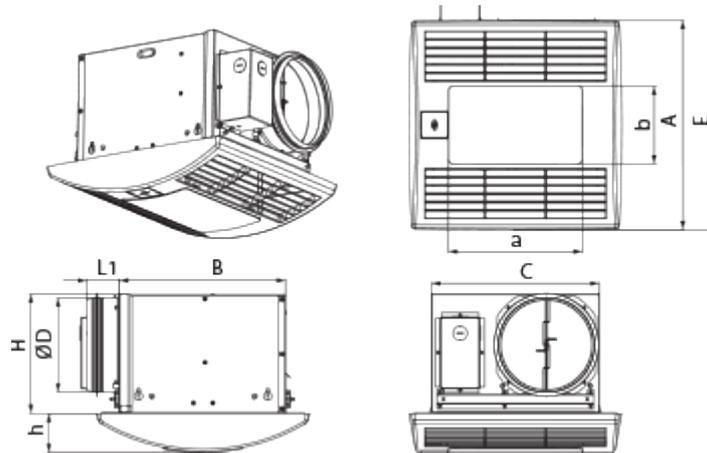

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
П2-10		Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях

Датчики

Наименование	Фото	Описание
ТН ЦБФ		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
МВ 152 6Вс Н		Приточно-вытяжные колпаки металлические
МВ 152 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент 660		Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из ПВХ-пленки (65 мк)

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ХБ 60-165		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали