
ЦБФ 200 Т



Центробежные потолочные вентиляторы


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Управление: Встроенная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ЦБФ 200 Т	
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	150
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	20	29
Максимальный ток	А	0.1	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	130	210
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	24	27
Вес	кг	5.3	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IPX2	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

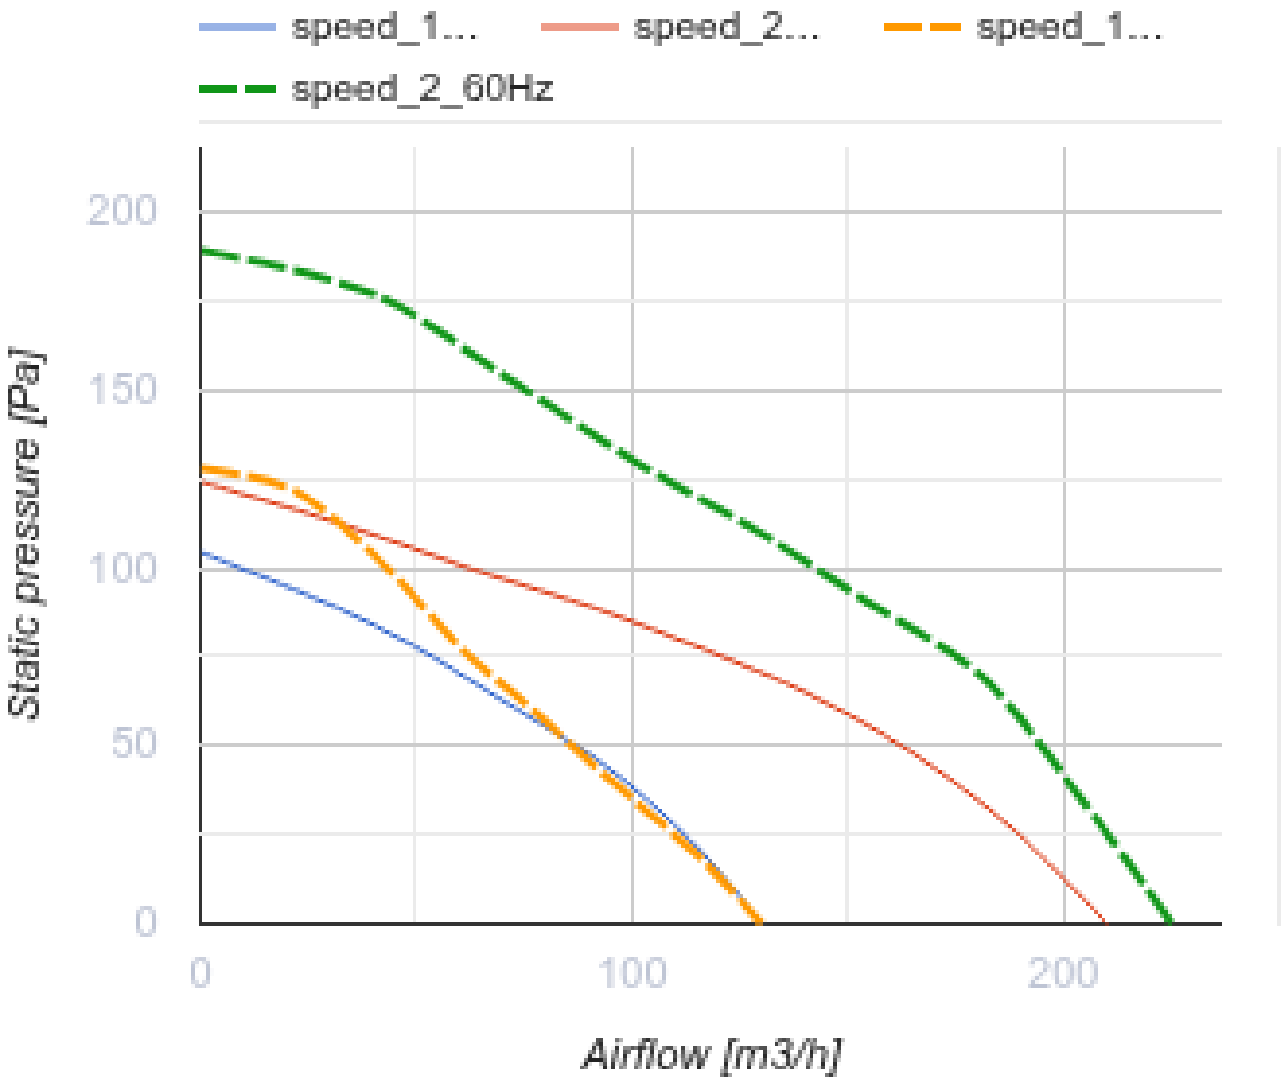

Размеры

E	C	d	h	A	B	D	H	L1	L2
395	260	98	18	330	258	148	188	100	45

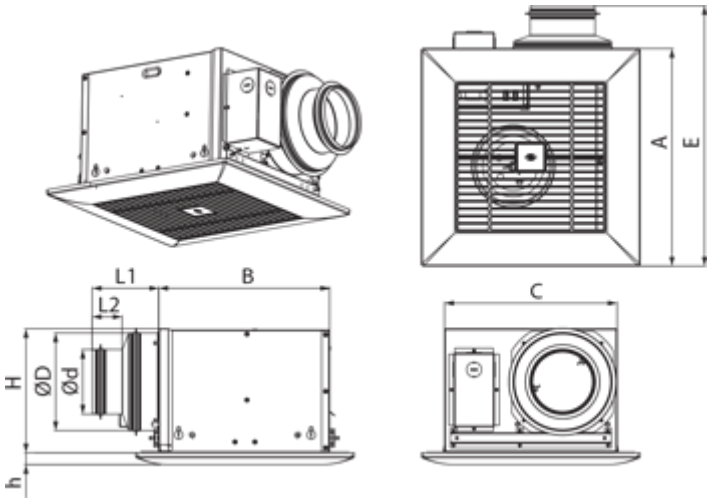

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
П2-10		Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 102 6Вс Н		Приточно-вытяжные колпаки металлические
МВМ 152 6Вс Н		Приточно-вытяжные колпаки металлические

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент 660		Гибкий неутеплённый воздуховод из ПВХ-плёнки 65 микрон

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
ТН ЦБФ		Датчик влажности

ТР ЦБФ		Датчик движения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
МВ 102 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки
МВ 152 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ХБ 60-110		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали
ХБ 60-165		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ЦБФ 200 Т					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-30.4	B	-12.5	E	-2.2	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	64					
Потребляемая мощность (Вт)	25.5					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.024					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.212					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	45					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	249		249		249	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	