


## ЦБФ 250 Лайт ТР



Центробежные потолочные вентиляторы со встроенной LED-подсветкой


- Максимальный расход воздуха: 260
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Освещение
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик движения
- Таймер: Таймер выключения

|                                                  | Единица измерения   | ЦБФ 250 Лайт ТР |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100             | 150  |
| Фазность                                         | -                   | 1               |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220             |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240             |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60           |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 23              | 39   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.12            | 0.18 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 170             | 260  |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 25              | 29   |
| Вес                                              | кг                  | 5.3             |      |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1               |      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40              |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX2            |      |

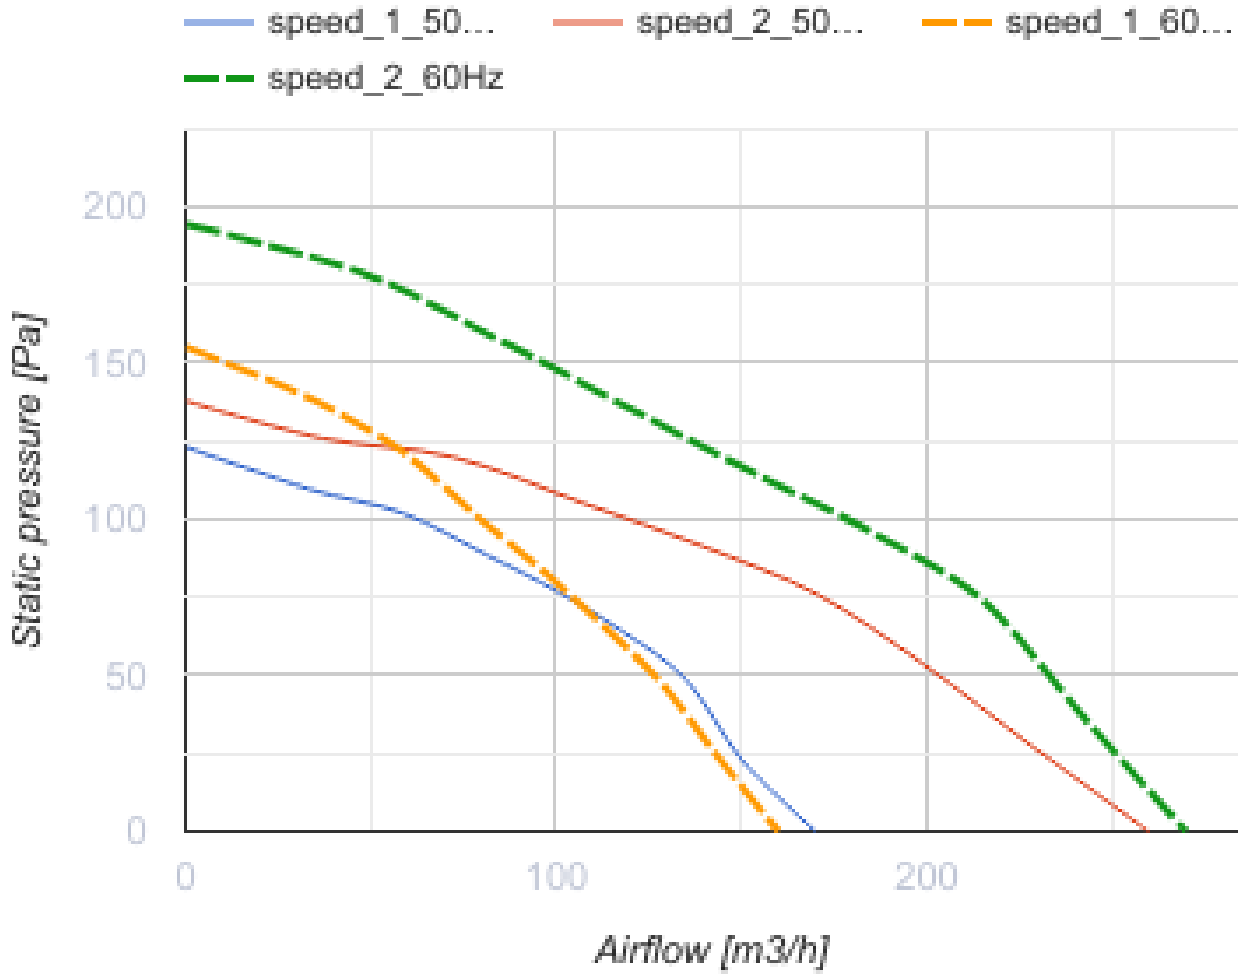


## Размеры

| D   | d  | L1  | L2 | A   | B   | C   | E   | H   | h  | a   | b   |
|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 148 | 98 | 100 | 45 | 330 | 258 | 260 | 395 | 188 | 62 | 208 | 123 |

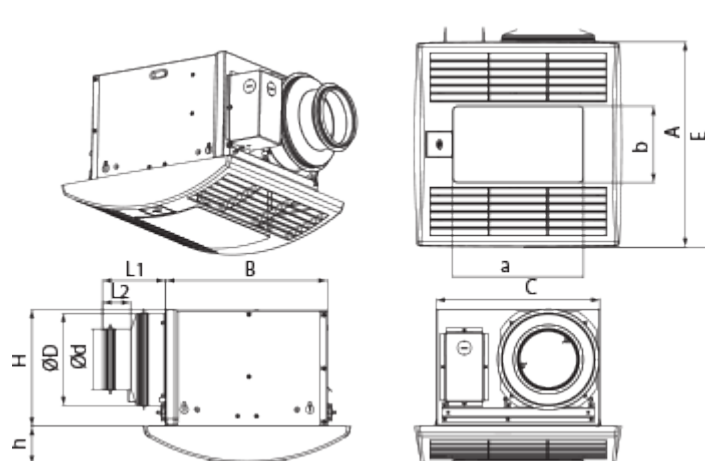

## Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование          | Фото                                                                              | Описание                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">П2-10</a> |  | Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях |


### Другие аксессуары

| Наименование                  | Фото                                                                              | Описание                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">МВМ 102 6Вс Н</a> |  | Приточно-вытяжные колпаки металлические |
| <a href="#">МВМ 152 6Вс Н</a> |  | Приточно-вытяжные колпаки металлические |


### Другие аксессуары

| Наименование  | Фото                                                                                | Описание                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| МВ 102 В АСА  |  | Приточно-вытяжные колпаки                                |
| МВ 152 В АСА  |  | Приточно-вытяжные колпаки                                |
| ТР ЦБФ        |  | Датчик движения                                          |
| СН-PLC-10WG23 |  | LED-лампа мощностью 10 Вт и цветовой температурой 3000 К |

### Гибкие воздуховоды

| Наименование                 | Фото                                                                                | Описание                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Поливент 660</a> |  | Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из ПВХ-пленки (65 мк) |


### Соединительно-монтажные элементы

| Наименование              | Фото                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">ХБ 60-110</a> |  | Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстроразъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали |

[ХБ 60-165](#)

Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали

## Экодизайн

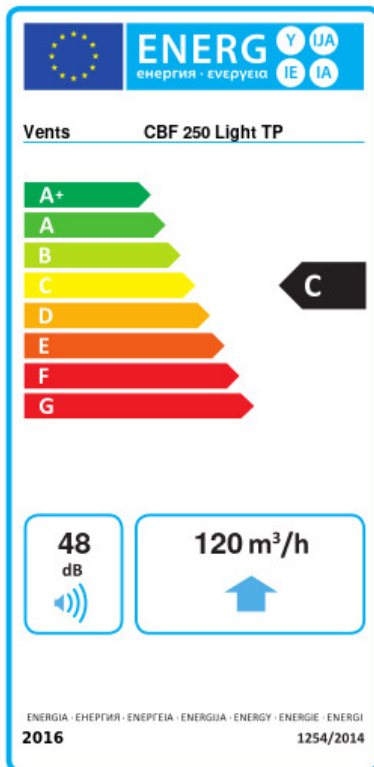

|                                                               |                                     |    |           |   |        |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка                                                | Вентс                               |    |           |   |        |   |
| Модель                                                        | ЦБФ 250 Лайт ТР                     |    |           |   |        |   |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))               | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                               | -52.4                               | A+ | -25.3     | C | -9.8   | F |
| Тип установки                                                 | Unidirectional                      |    |           |   |        |   |
| Тип привода                                                   | 2-скоростной                        |    |           |   |        |   |
| Тип теплообменника                                            | Нет                                 |    |           |   |        |   |
| Максимальный расход воздуха (м³/час)                          | 120                                 |    |           |   |        |   |
| Потребляемая мощность (Вт)                                    | 36                                  |    |           |   |        |   |
| Эталонный объемный расход (м³/с)                              | 0.037                               |    |           |   |        |   |
| Статическое давление в исходной точке (Па)                    | 50                                  |    |           |   |        |   |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.159                               |    |           |   |        |   |
| Способ управления приводом                                    | Локальное регулирование потребления |    |           |   |        |   |
| Максимальные внешние утечки (%)                               | 2.7                                 |    |           |   |        |   |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                      | RVU UVU                             |    |           |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))                                     | 48                                  |    |           |   |        |   |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год)               | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                               | 119                                 |    | 119       |   | 119    |   |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)                        | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                               | 5536                                |    | 2830      |   | 1280   |   |