
ЦБФ 250 Лайт ТР



Центробежные потолочные вентиляторы со встроенной LED-подсветкой


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Освещение
- Управление: Встроенная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик движения
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ЦБФ 250 Лайт ТР	
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	150
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	23	39
Максимальный ток	А	0.12	0.18
Максимальный расход воздуха	м³/час	170	260
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25	29
Вес	кг	5.3	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IPX2	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

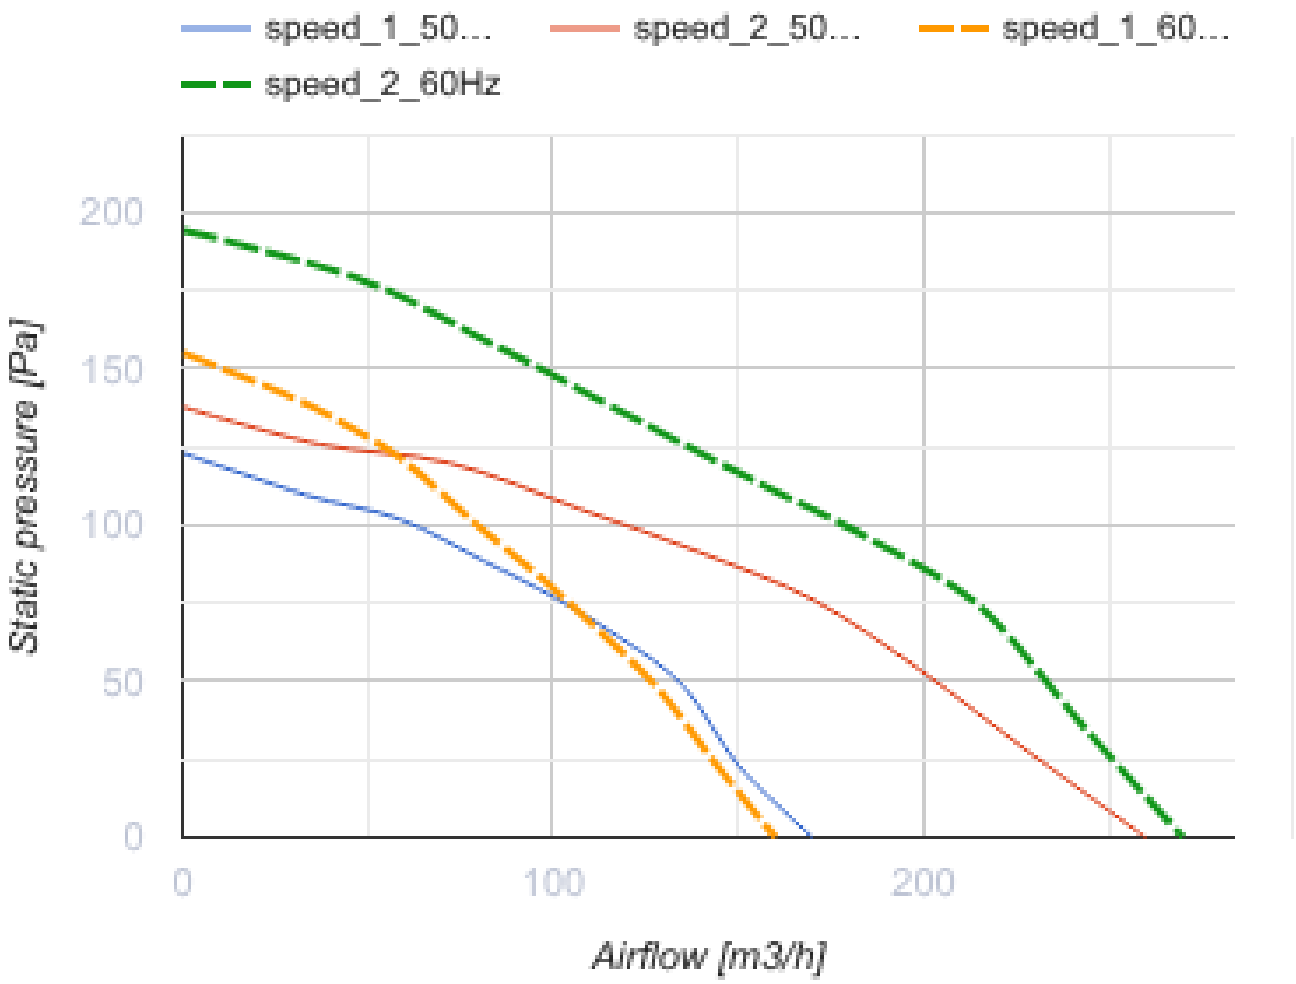

Размеры

D	d	L1	L2	A	B	C	E	H	h	a	b
148	98	100	45	330	258	260	395	188	62	208	123

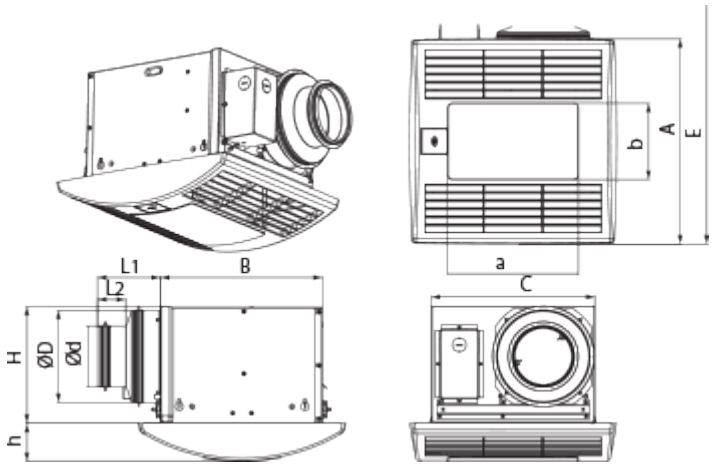

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
П2-10		Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 102 6Вс Н		Приточно-вытяжные колпаки металлические
МВМ 152 6Вс Н		Приточно-вытяжные колпаки металлические

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент 660		Гибкий неутеплённый воздуховод из ПВХ-плёнки 65 микрон

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
МВ 102 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки
МВ 152 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки

Соединительно-монтажные элементы


Наименование	Фото	Описание
ХБ 60-110		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали
ХБ 60-165		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание

ТР ЦБФ		Датчик движения
CH-PLC-10WG23		LED-лампа мощностью 10 Вт и цветовой температурой 3000 К

Экодизайн

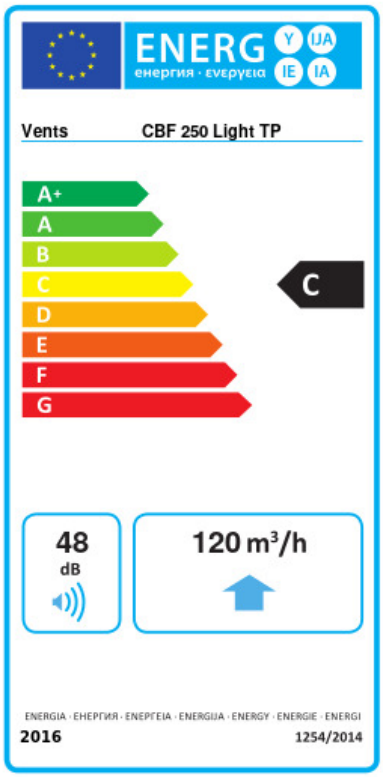

Торговая марка	Вентс					
Модель	ЦБФ 250 Лайт ТР					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.4	A+	-25.3	C	-9.8	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	120					
Потребляемая мощность (Вт)	36					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.037					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.159					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	48					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	119		119		119	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	