


ЦФ 100



Центробежный вентилятор для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 98
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | ЦФ 100 |
|--|---------------------|--------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный ток | А | |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 98 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 |
| Вес | кг | 1.2 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 0 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 45 |
| Класс защиты | - | IP2X |

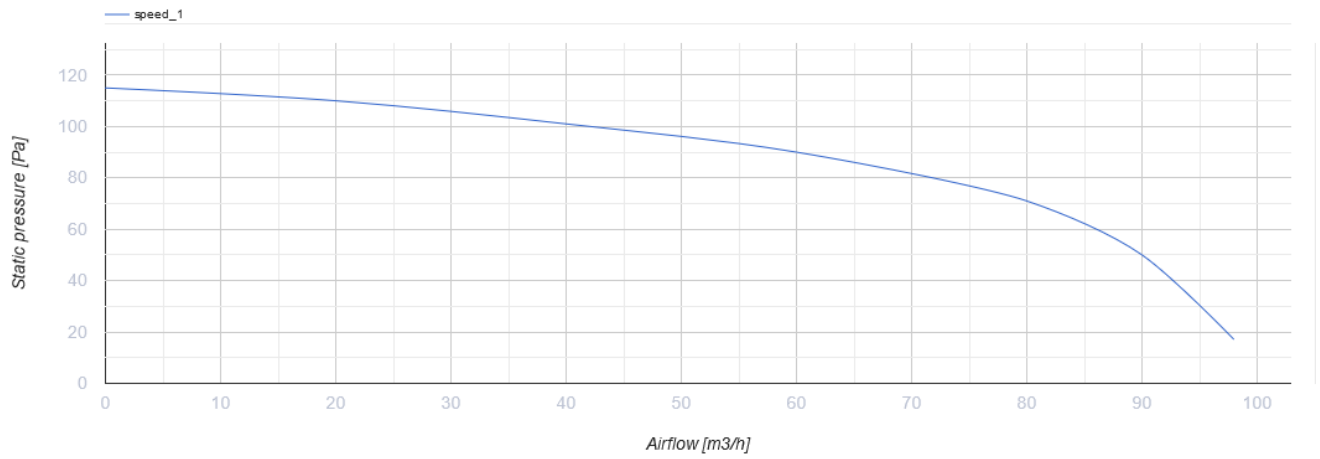

Размеры

| ØD | B | H | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 100 | 180 | 195 | 132 | 59 | 73 | 26 |

