


ДВУЭ 300 ГБЭ2 ЕС A21 В.2

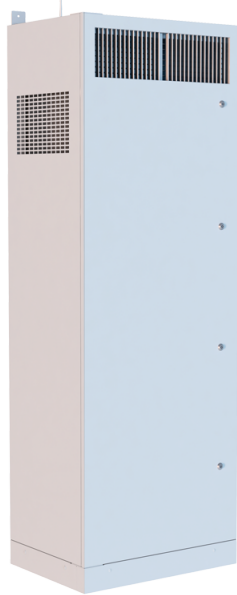

Напольные децентрализованные приточно-вытяжные установки в тепло- и звукоизолированном корпусе


- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 1050
- Потребляемая мощность электрического догрева: 700
- Максимальный расход воздуха: 320
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м: 47
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60% (G4)
- Фильтр приточный: ISO ePM1 60% (F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Преднагрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры


	Единица измерения	ДВУЭ 300 ГБЭ2 ЕС A21 В.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	96
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	1050
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	700
Максимальный ток	А	11
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	320
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	47
Эффективность рекуперации, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	103

Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры


W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200

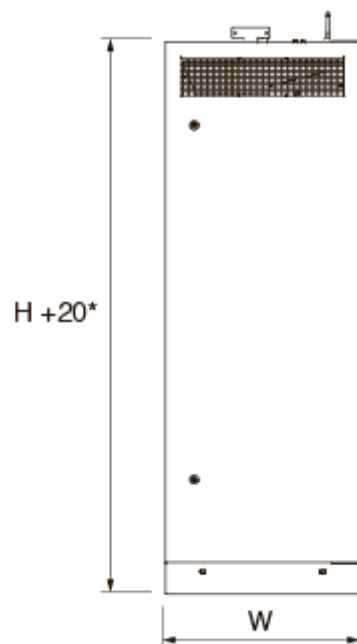

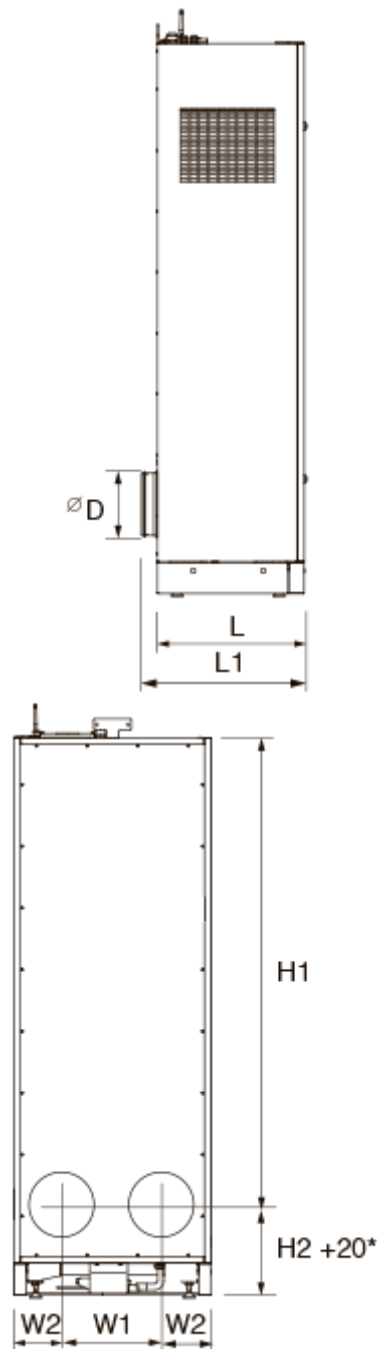


Аксессуары

Металлические



Наименование	Фото	Описание
МВМА 200 6Вн Ал		Приточно-вытяжные решетки металлические

Другие аксессуары







Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

НБ ДВУТ 300 ГБ белый		Наружный вентиляционный колпак
НБ ДВУТ 300 ГБ хром		Наружный вентиляционный колпак


Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC
DPWQ40200		Датчик CO2

Датчики

Наименование	Фото	Описание
DPWC11200		Датчик влажности
HR-S		Электромеханические гигростаты
CO2-1		Датчик углекислого газа
CO2-2		Датчик углекислого газа
CO2-3		Датчик углекислого газа
HV2		Внутренний датчик влажности

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
ДН-2		Дренажный насос предназначен для откачивания и слива конденсата в системах вентиляции

[СГ-32](#)

Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей в системах вентиляции и кондиционирования