
ДВУЭ 300 ГБЭ2 ЕС А21 В.2

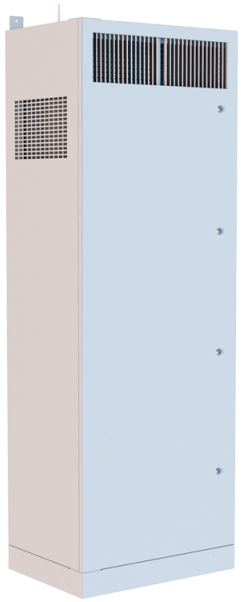

Школьные напольные ПВУ


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 1050
• Потребляемая мощность електрического догрева: 700
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 47
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: ISO ePM1 60% (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60% (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Электрический
• Преднагрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры


	Единица измерения	ДВУЭ 300 ГБЭ2 ЕС А21 В.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	96
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	1050
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	700
Максимальный ток	А	11
Максимальный расход воздуха	м³/час	320
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	47
Эффективность рекуперации, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	103
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 60% (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse >60% (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40

Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

Размеры

W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200

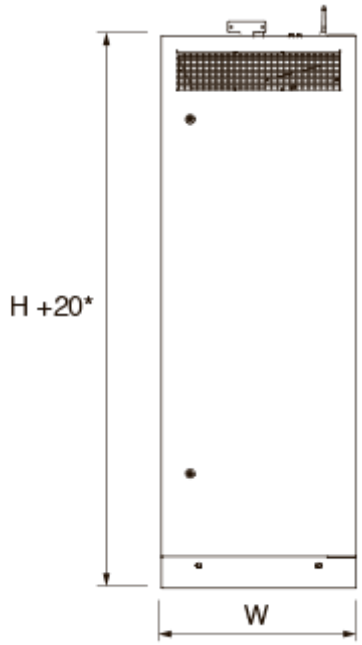

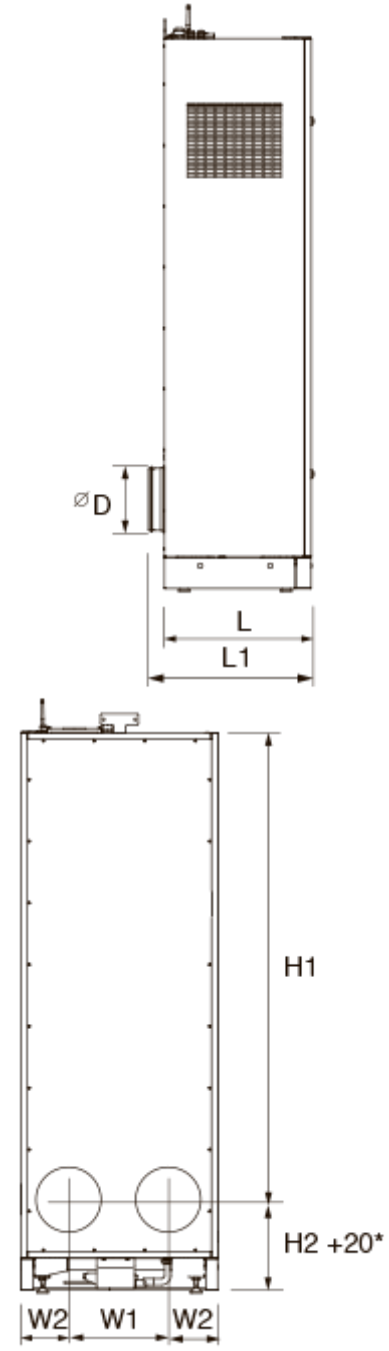

Аксессуары

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
CO2-1		Датчик углекислого газа

CO2-2		Датчик углекислого газа
HR-S		Электромеханический гигростат
DPWC11200		Датчик влажности
CO2-3		Датчик углекислого газа

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
DPWQ40200		Датчик CO2

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
СГ-32		Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей
ДН-2		Дренажный насос для откачки и слива конденсата

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НБ ДВУТ 300 ГБ хром		Наружный вентиляционный колпак
НБ ДВУТ 300 ГБ белый		Наружный вентиляционный колпак
СФ 203x308x20 G4 (2 шт.)		Панельный фильтр G4

СФ 384x273x60 F7		Панельный фильтр F7