ДВУТ 1200 ГБЭ2 ЕС П А21 В.2



Школьные напольные ПВУ

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 3150
• Потребляемая мощность електрического догрева: 2110
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 40
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: ISO ePM1 60 % (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60 % (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Преднагрев: Электрический
• Догрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры

	Единица измерения	ДВУТ 1200 ГБЭ2 ЕС П А21 В.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	345
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	3150
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2110
Максимальный ток	А	2.3
Максимальный расход воздуха	м³/час	1240
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	40
Эффективность рекуперации, макс	%	96
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	352
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 60 % (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse >60 % (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40

Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

Размеры

H	H1	D	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3
2106	2000	400	545	1110	70	1900	1951	265	535

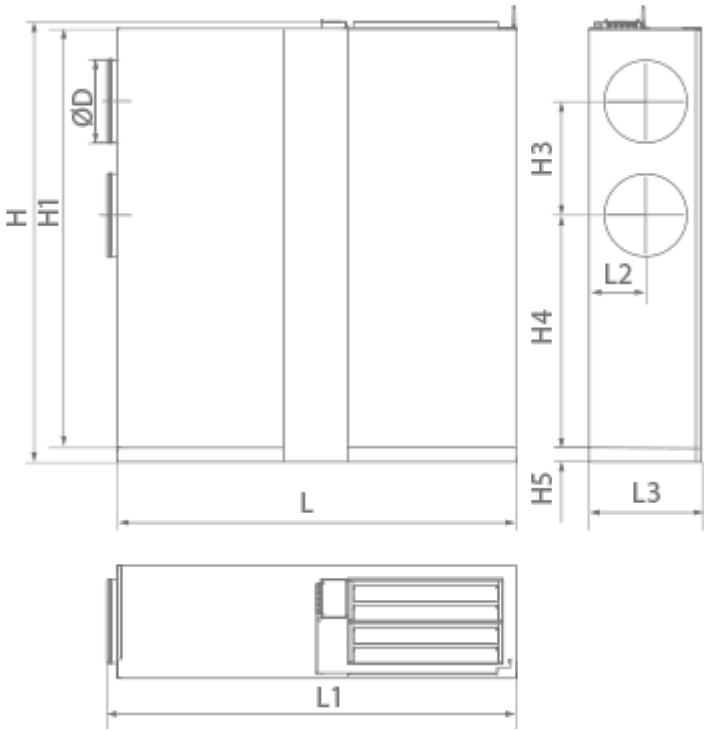

Аксессуары

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
CO2-1		Датчик углекислого газа

CO2-2		Датчик углекислого газа
HR-S		Электромеханический гигростат
DPWC11200		Датчик влажности
CO2-3		Датчик углекислого газа

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
DPWQ40200		Датчик CO2

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
СГ-32		Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей
ДН-2		Дренажный насос для откачки и слива конденсата

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НБ ДВУТ 1200 ГБ хром		Наружный вентиляционный колпак
НБ ДВУТ 1200 ГБ белый		Наружный вентиляционный колпак
СФ 540x450x48 F7		Панельный фильтр F7

СФ 450x395x48 G4		Панельный фильтр G4