
ФЛ5-Т 100 LED5 6K хром

Приточно-вытяжные диффузоры пластиковые с подсветкой


• Материал корпуса: Пластик

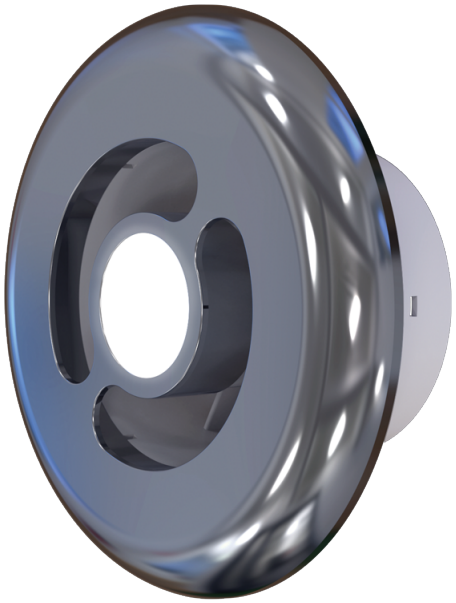

	Единица измерения	ФЛ5-Т 100 LED5 6K хром
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Класс защиты	-	IPX4

Размеры

D	D1	L	L1
173	97	60	17.6

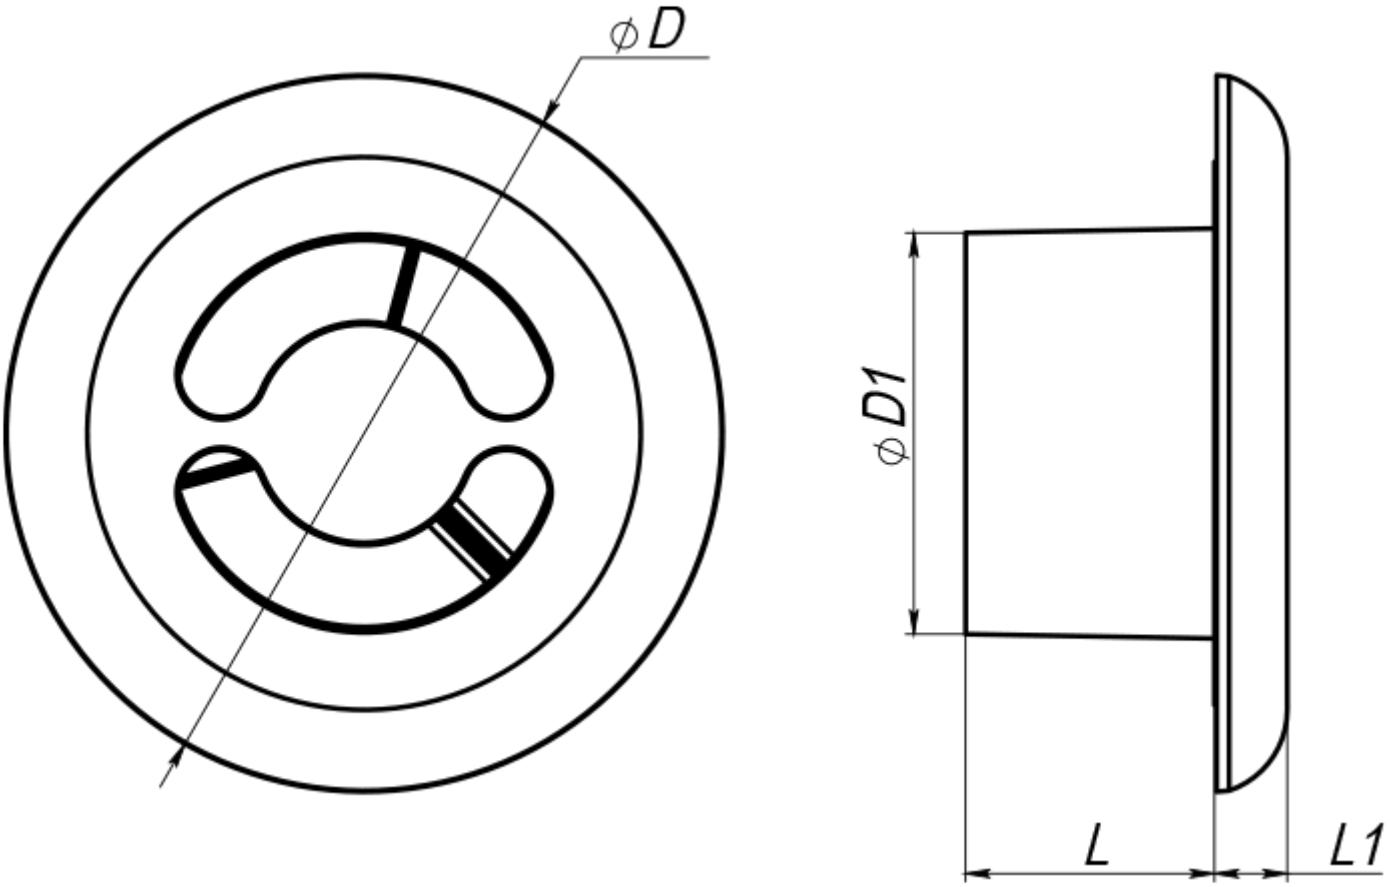
ϕD
ϕD1
L
L1