

ХБФ 250


Квадратный Т




Вентс ХБФ — серия дизайнерских потолочных центробежных вытяжных вентиляторов

- Максимальный расход воздуха: 482
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ХБФ 250 Квадратный Т |
|--|---------------------|----------------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 57 |
| Максимальный ток | А | 0.25 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 482 |
| Скорость вращения | - | 1085 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

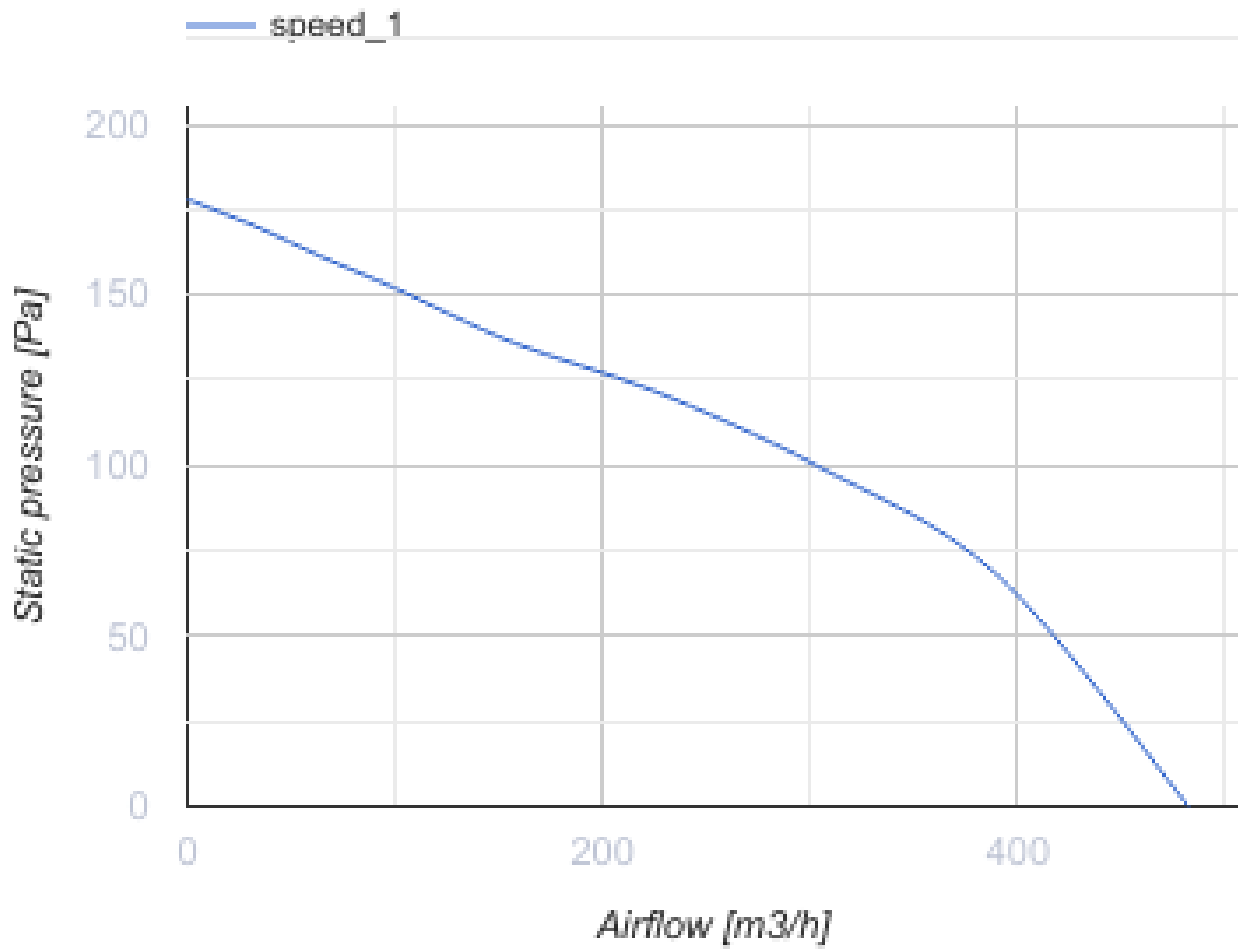


Размеры

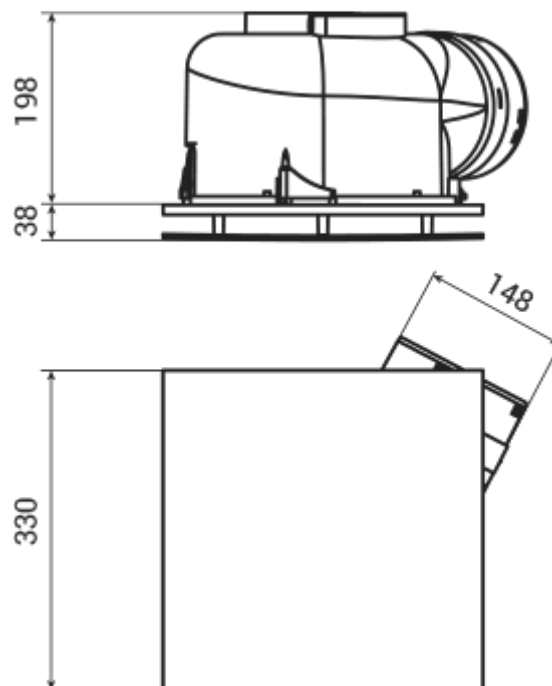

Аксессуары


Регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|---|
| PC-1-0.5 |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|---|---------------------------|
| MB 152 В АСА |  | Приточно-вытяжные колпаки |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| MB 150 В |  | Приточно-вытяжные решетки пластиковые |