

# ХБФ 250


## Квадратный ТН




Вентс ХБФ — серия дизайнерских потолочных центробежных вытяжных вентиляторов

- Максимальный расход воздуха: 482
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ХБФ 250 Квадратный ТН
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	57
Максимальный ток	А	0.25
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	482
Скорость вращения	-	1085
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Класс защиты	-	IPX4

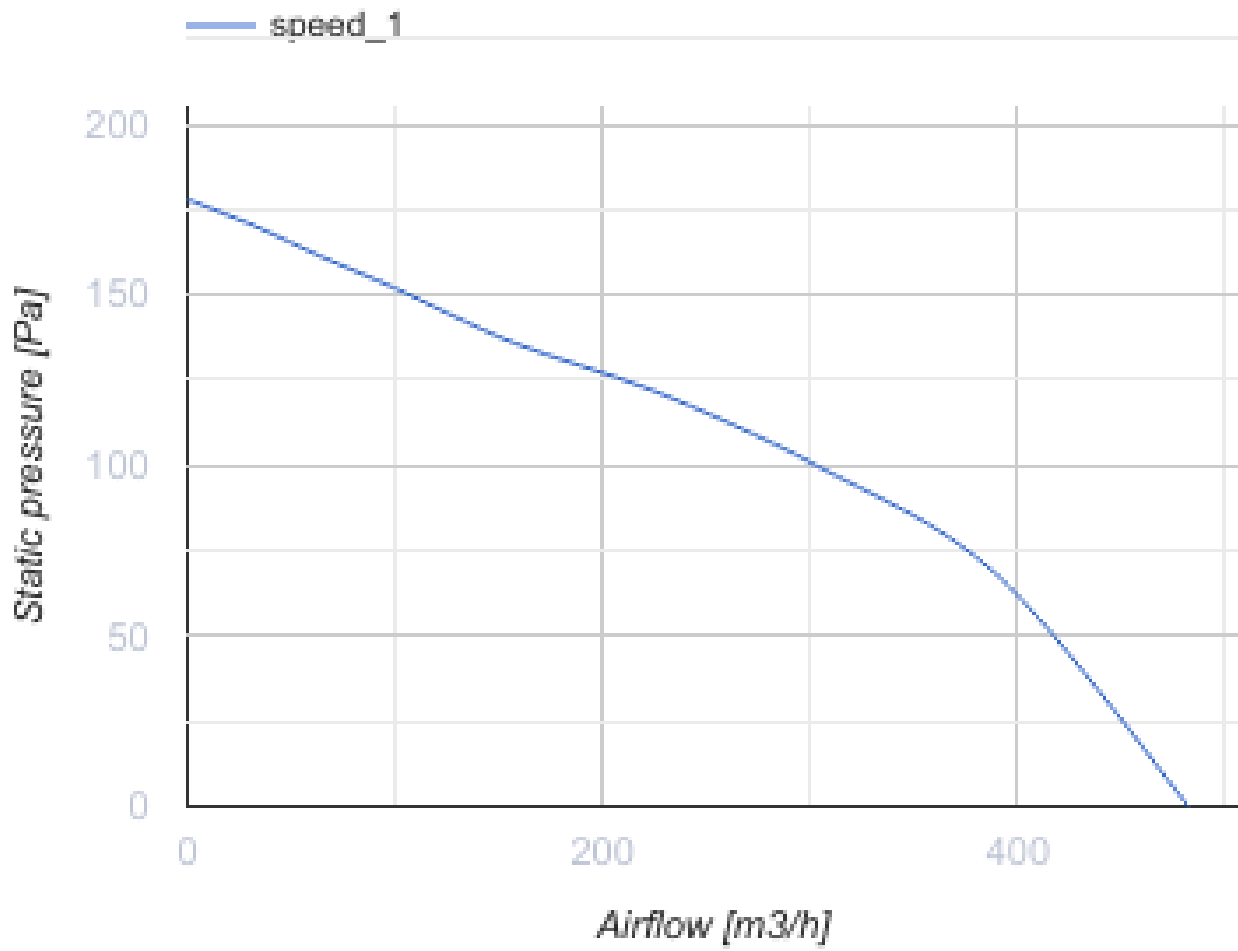


## Размеры

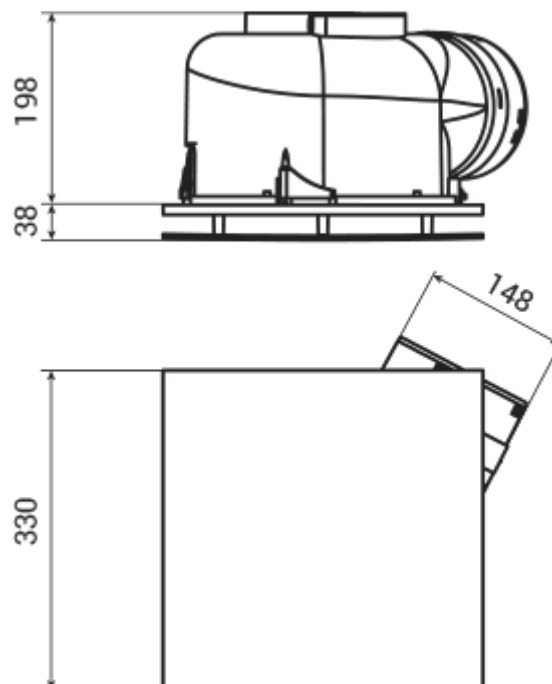

## Аксессуары


### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PC-1-0.5</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
MB 152 В АСА		Приточно-вытяжные колпаки

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">MB 150 В</a>		Приточно-вытяжные решетки пластиковые