

## КАМ 125 Эко




Каминный центробежный вентилятор для организации системы отопления дома/база для резервного источника отопления

- Максимальный расход воздуха: 350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	КАМ 125 Эко
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	32
Максимальный ток	А	0.14
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	5.82
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	150
Класс защиты	-	IPX2





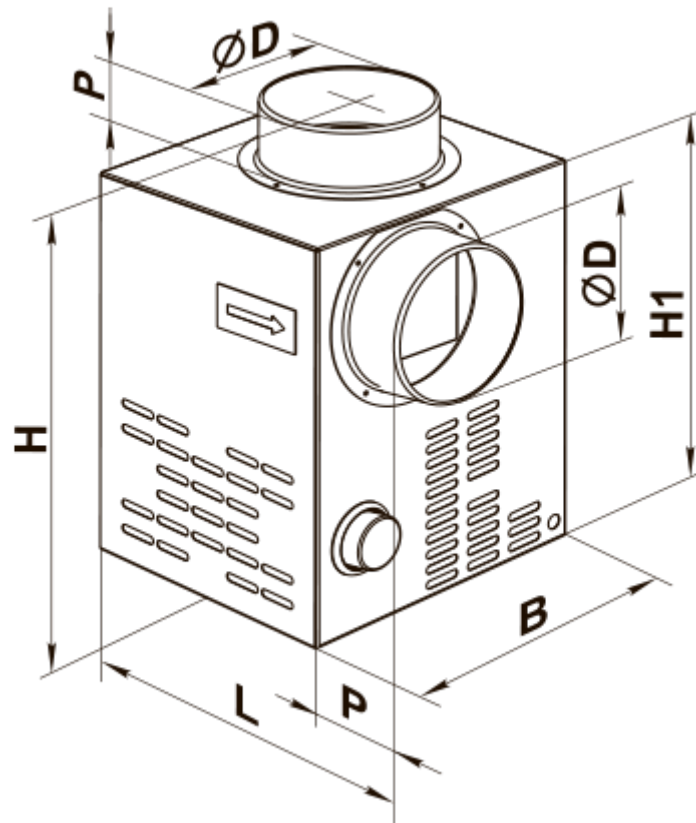


### Размеры











ØD	B	H	H1	L	P
124	245	320	270	260	50





## Аксессуары

### Регуляторы скорости


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PC-1-300</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-1-400</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-1 Н</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-1 В</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-1.5 Н</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-1.5 В</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-2 Н</a>		Регулятор скорости

<a href="#">PC-2 В</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-2,5 Н</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-2,5 В</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-0,5-PC</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
<a href="#">PCA5E-2-П</a>		Регулировка скорости позволяет не только подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей, но и существенно снизить расход электроэнергии на вентиляцию
<a href="#">PCA5E-2-M</a>		Регулировка скорости позволяет не только подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей, но и существенно снизить расход электроэнергии на вентиляцию
<a href="#">PCA5E-3-M</a>		Регулировка скорости позволяет не только подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей, но и существенно снизить расход электроэнергии на вентиляцию
<a href="#">PCA5E-4-M</a>		Регулировка скорости позволяет не только подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей, но и существенно снизить расход электроэнергии на вентиляцию
<a href="#">PCA5E-3,5-T</a>		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
<a href="#">PCA5E-5,0-T</a>		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей

## Регуляторы температуры



Наименование	Фото	Описание
<a href="#">РТ-10</a>		Регулятор температуры
<a href="#">ТС-1-90</a>		Внешний терморегулятор для каминных вентиляторов

## Датчики

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Т-1,5 Н</a>		Датчики влажности / освещения / движения, таймеры

<a href="#">ТН-1,5 Н</a>		Датчики влажности / освещения / движения, таймеры
<a href="#">ТФ-1,5 Н</a>		Датчики влажности / освещения / движения, таймеры
<a href="#">ТР-1,5 Н</a>		Датчики влажности / освещения / движения, таймеры

### Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Х 125</a>		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей или оцинкованной стали
<a href="#">ХБ 60-135</a>		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали