# КАМ 150 (ФФК)




Каминные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | КАМ 150 (ФФК) |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 115 |
| Максимальный ток | А | 0.84 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 520 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
| Вес | кг | 8.7 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 150 |
| Класс защиты | - | IPX2 |
| Типоразмер | мм | 150 |

## Размеры

| ØD | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285 | 540 | 490 | 300 | 50 |

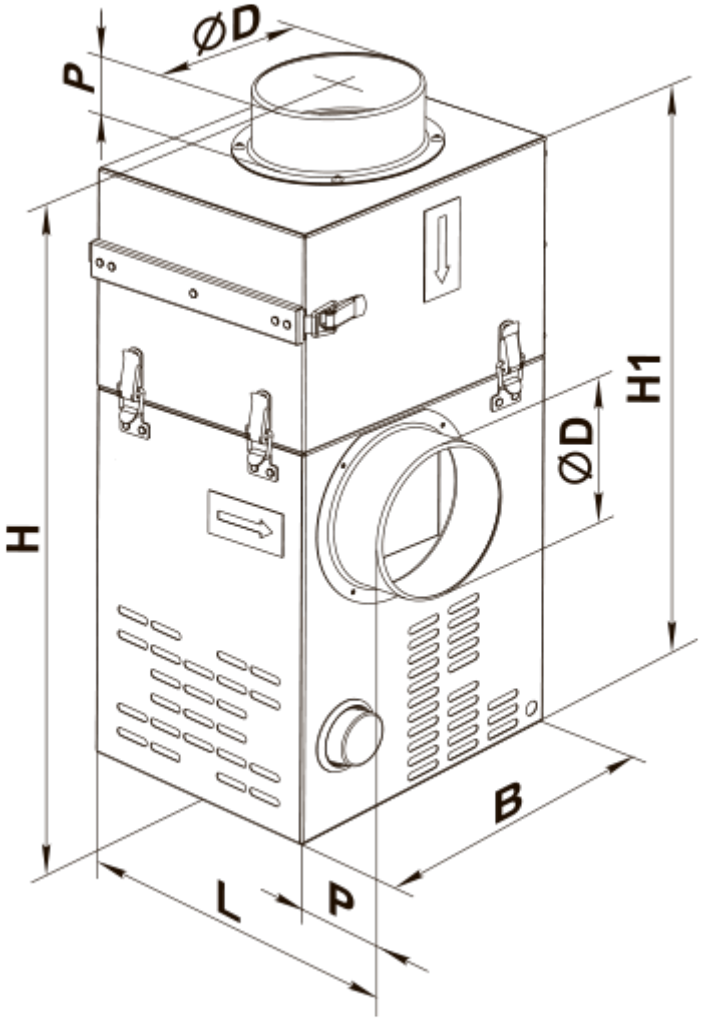


## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| РС-1-400 |  | Регулятор скорости |
| РС-3,0-Т |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| РС-5,0-Т |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| РС-3,0-ТА |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| РС-5,0-ТА |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |

## Регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| РС-1,5-ПС |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| РС-2,5-ПС |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |
| РС-4,0-ПС |  | Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением |

## Трансформаторные регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| РСА5Е-2-П |  | Регулировка скорости позволяет подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей |
| РСА5Е-2-М |  | Регулировка скорости позволяет подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей |
| РСА5Е-3-М |  | Регулировка скорости позволяет подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей |
| РСА5Е-4-М |  | Регулировка скорости позволяет подобрать комфортный режим вентиляции в помещениях с переменным количеством людей |
| РСА5Е-3,5-Т |  | Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей |
| РСА5Е-5,0-Т |  | Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей |

## Датчики

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| ТН-1,5 Н |  | Датчики влажности / освещения / движения, таймеры |
| Т-1,5 Н |  | Датчики влажности / освещения / движения, таймеры |
| ТФ-1,5 Н |  | Датчики влажности / освещения / движения, таймеры |

| | | |
|---|---|---|
| ТР-1,5 Н |  | Датчики влажности / освещения / движения, таймеры |

### Регуляторы температуры

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| РТ-10 |  | Регулятор температуры |

### Контроллеры температуры

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| ТС-1-90 |  | Внешний терморегулятор для каминных вентиляторов |

### Соединительно-монтажные элементы

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Х 150 |  | Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали |
| ХБ 60-165 |  | Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали |