


## KCA 150-2E



Центробежные вентиляторы в тепло- и звукоизоляционном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 750
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39.4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	KCA 150-2E
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	335
Максимальный ток	А	1.5
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	750
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39.4
Вес	кг	6.28
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX2
Класс защиты привода	-	IP44

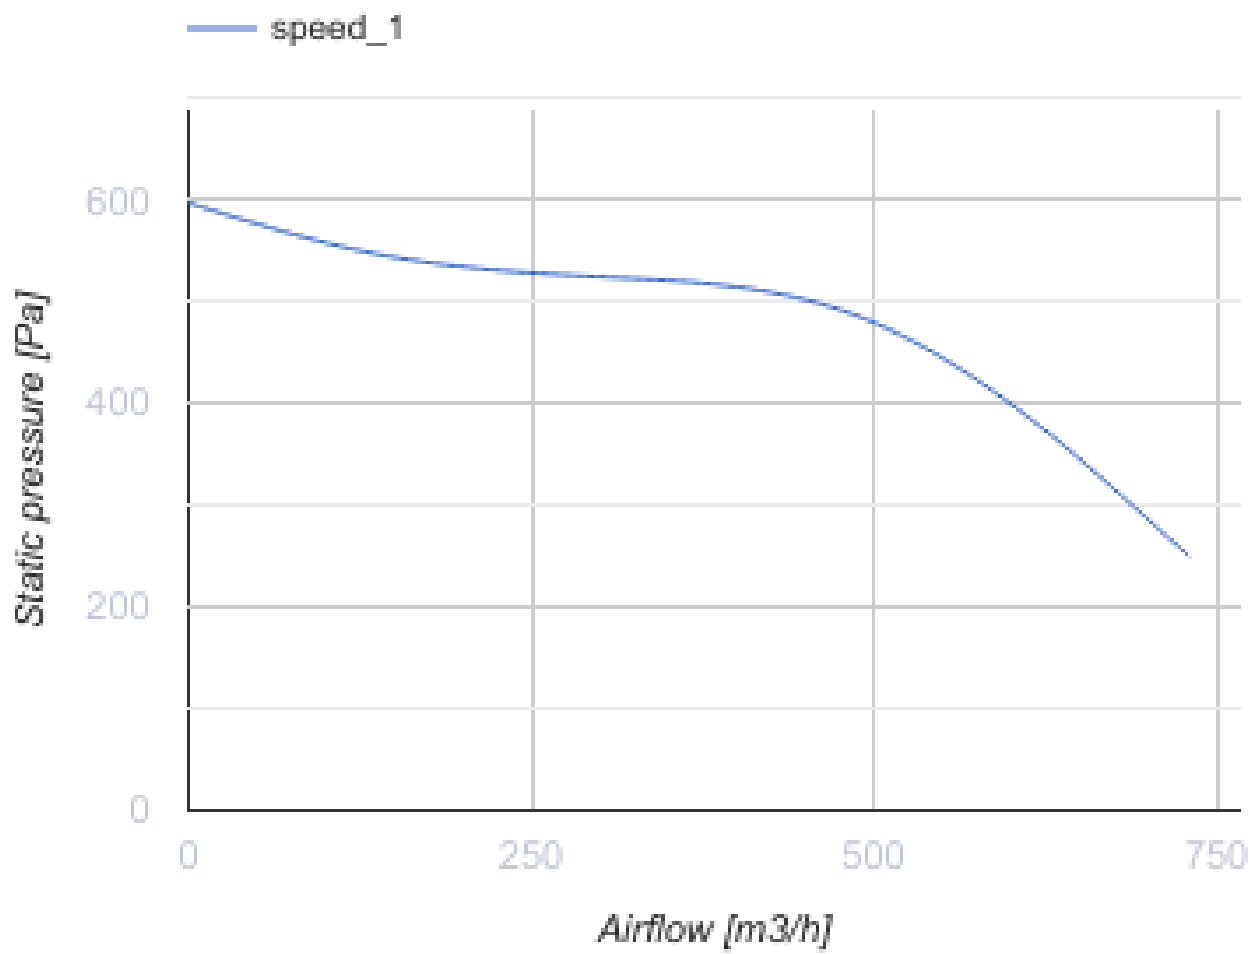

**Размеры**

$\varnothing D$	B	H	L	P
148	231	343	358	48

