



## KCA 200-4E



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированных корпусах

- Максимальный расход воздуха: 640
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29.1
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	KCA 200-4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	115
Максимальный ток	А	0.5
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29.1
Вес	кг	8.25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX2
Класс защиты привода	-	IP44

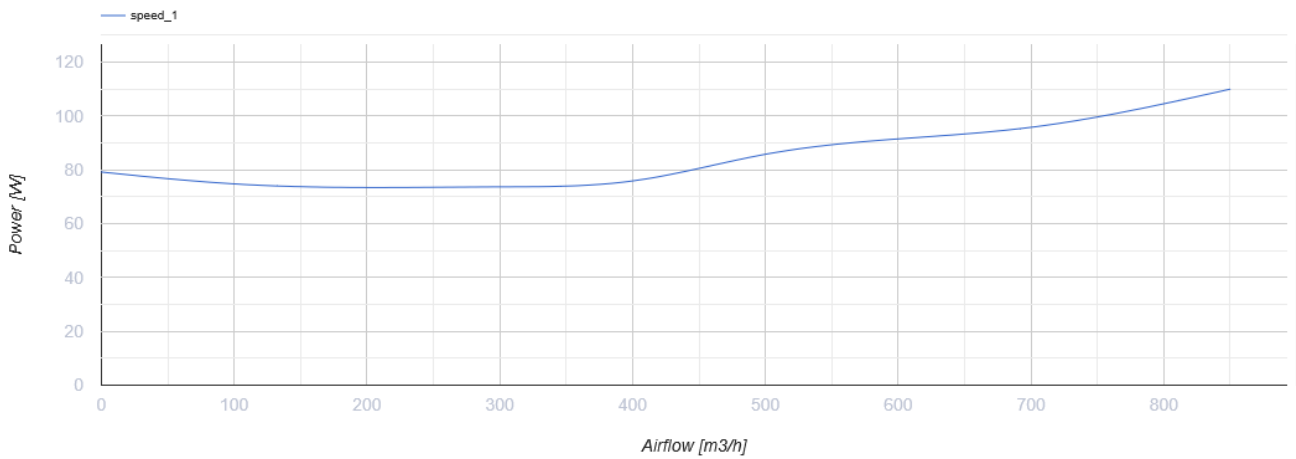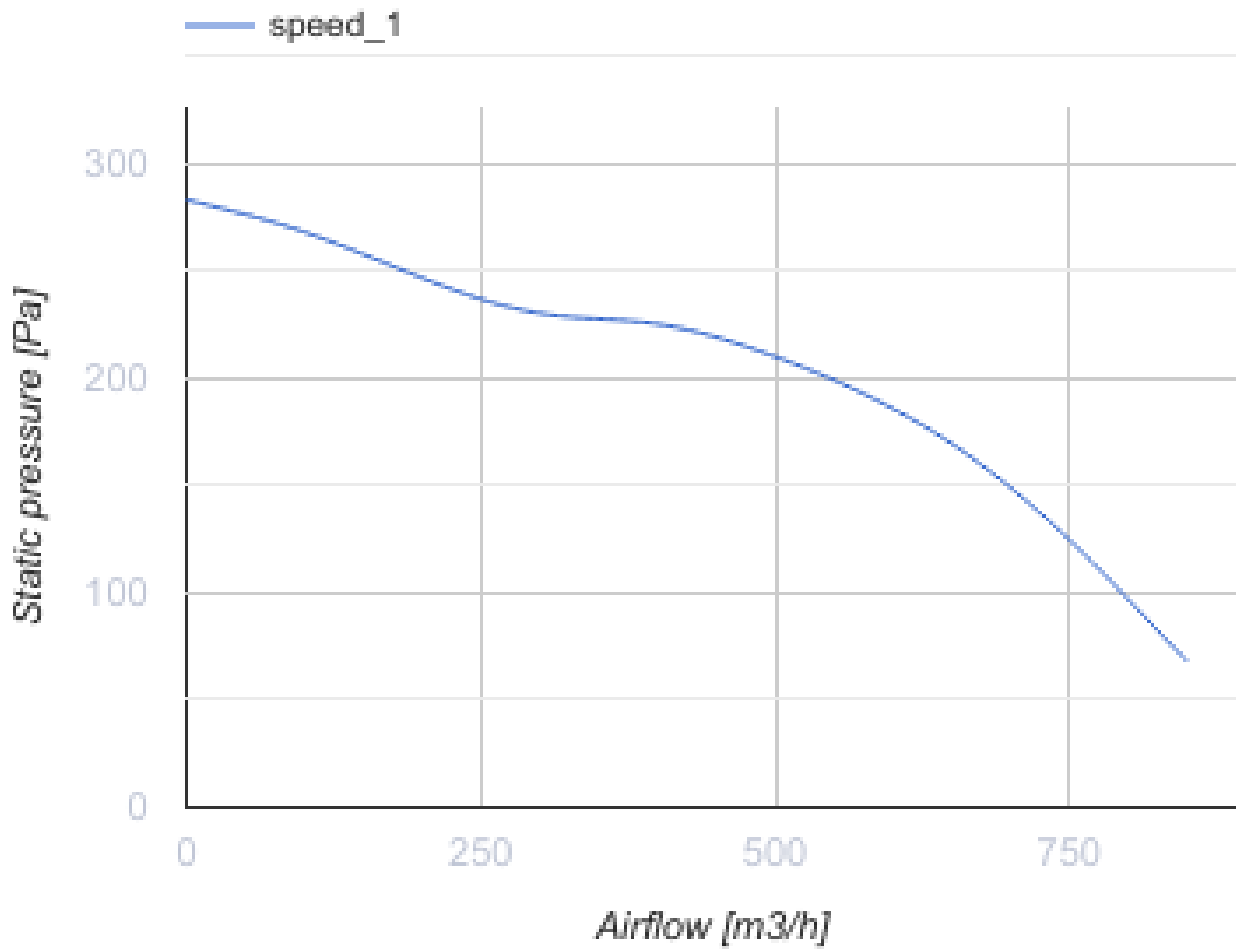

## Размеры

ØD	B	H	L	P
198	282	408	445	48

