



# КСБ 200



Канальные центробежные вентиляторы в тепло- и звукоизоляционном


- Максимальный расход воздуха: 730
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	КСБ 200
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	103
Максимальный ток	А	0.45
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	730
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	10
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

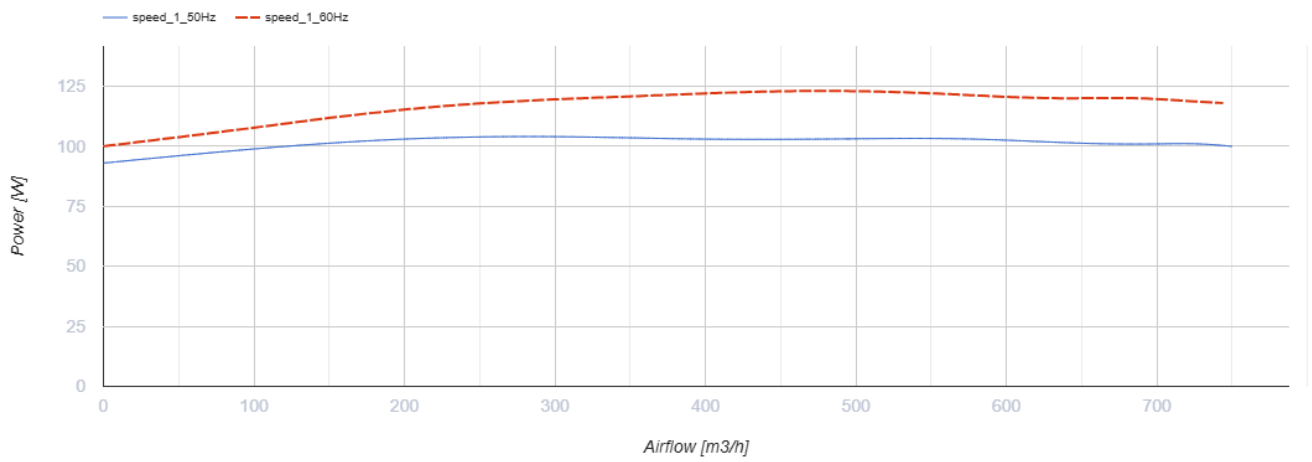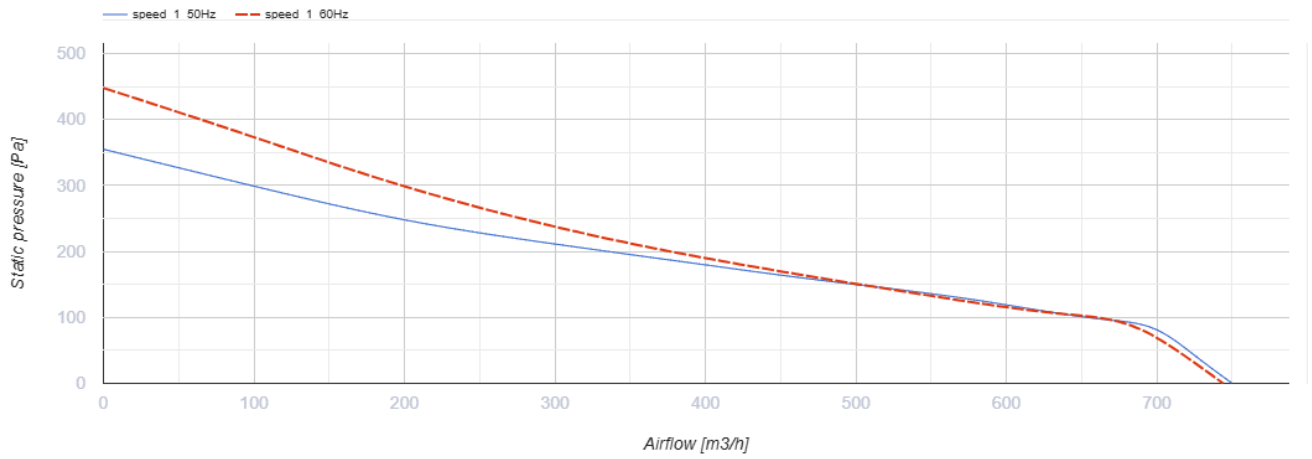


## Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
199	432	368	287	588	506	480

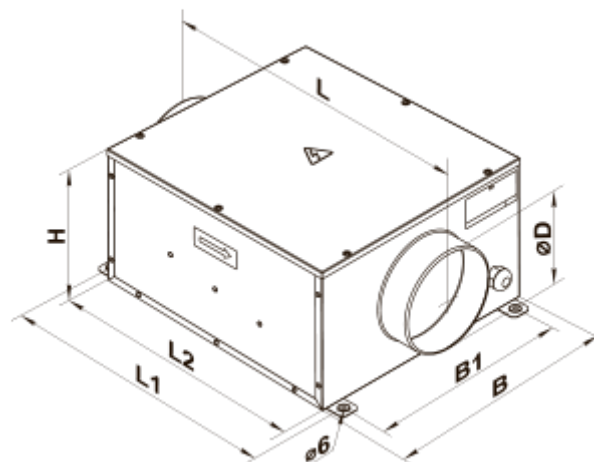

## Экодизайн

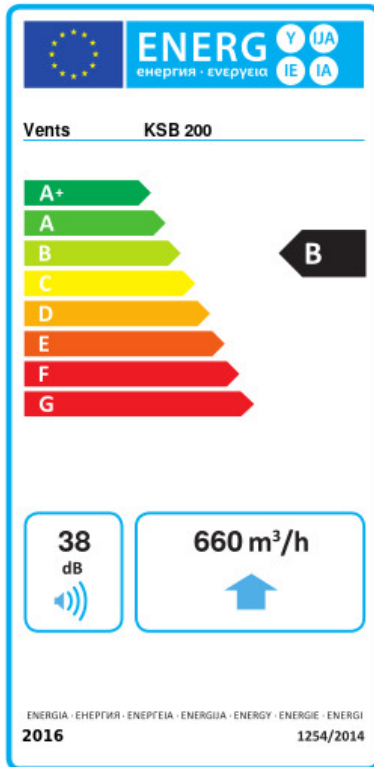

Торговая марка	Вентс					
Модель	КСБ 200					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>3</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.1	A+	-26	B	-10.5	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	660					
Потребляемая мощность (Вт)	103					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.128					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.123					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	38					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	92		92		92	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	