
КСБ 250

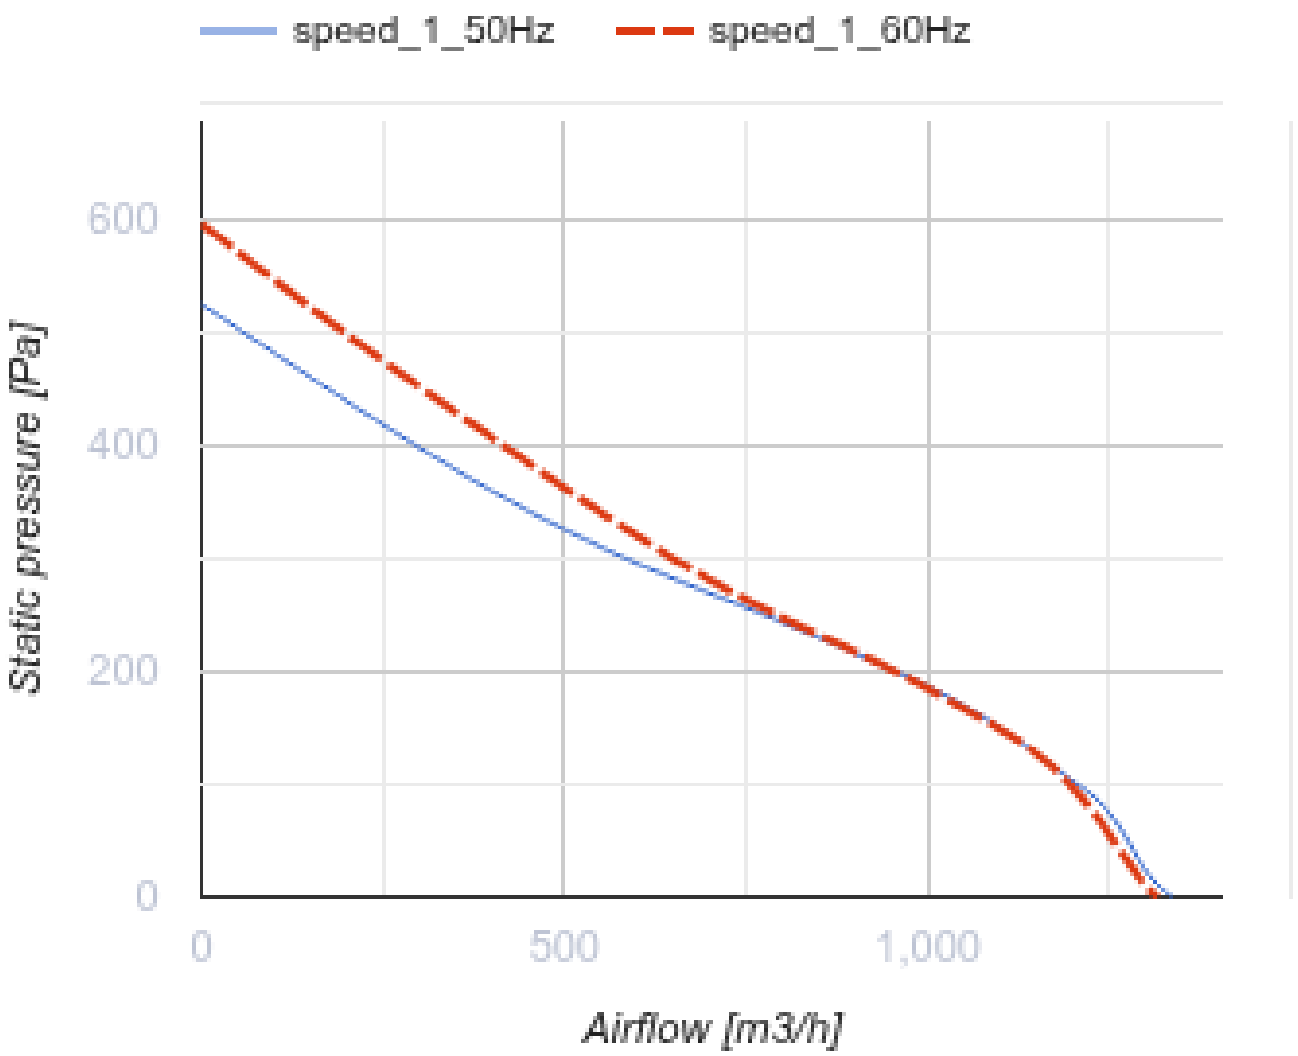


Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	КСБ 250
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	198
Максимальный ток	А	0.87
Максимальный расход воздуха	м³/час	1300
Скорость вращения	-	2420
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41
Вес	кг	12.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

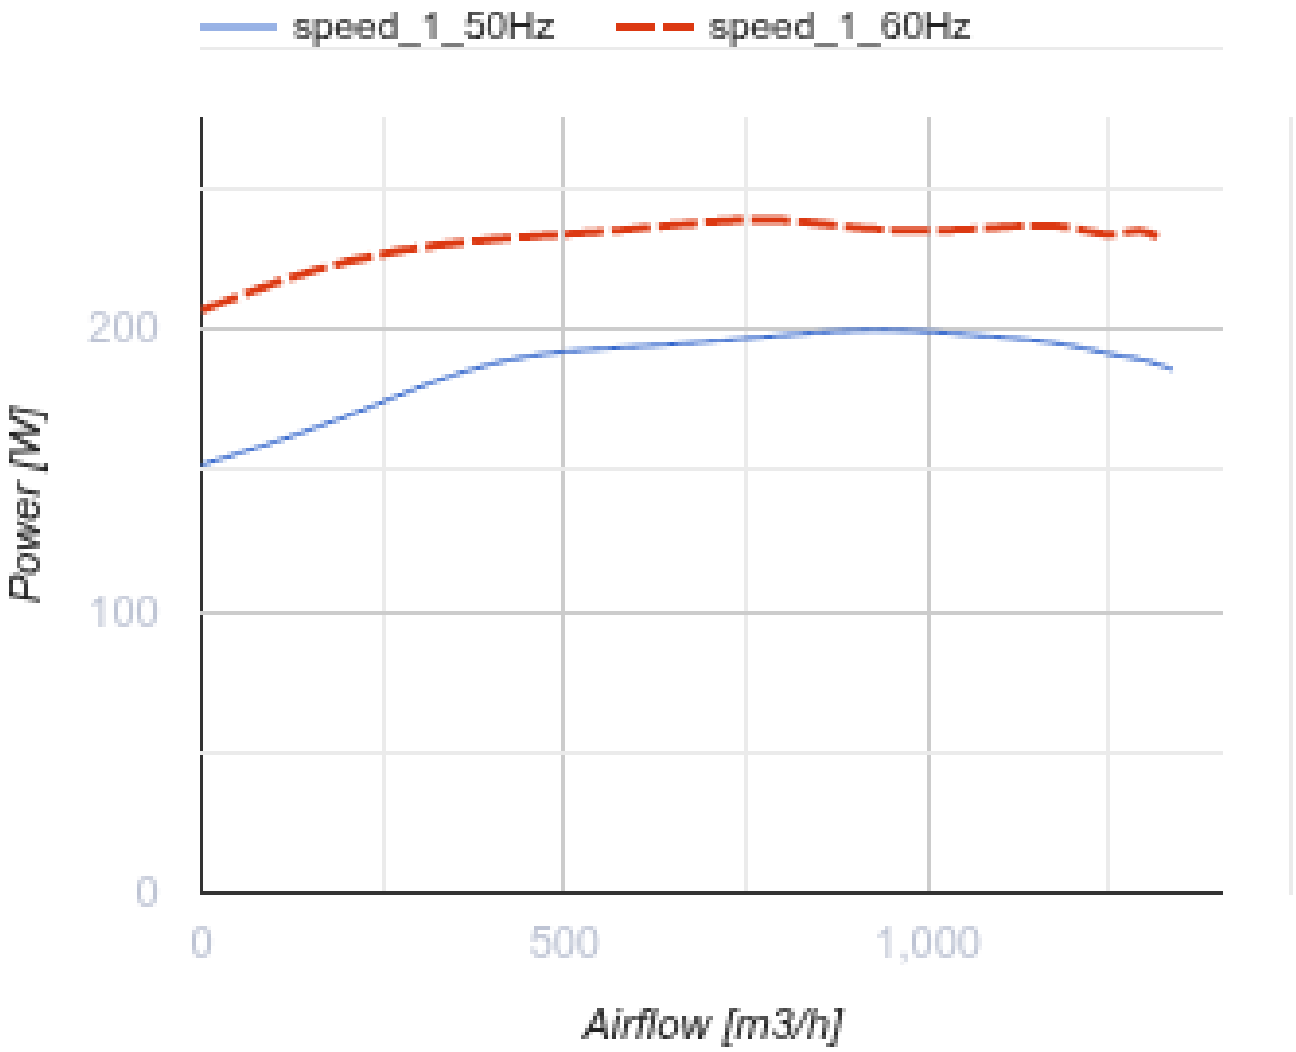

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
249	432	368	287	588	506	480

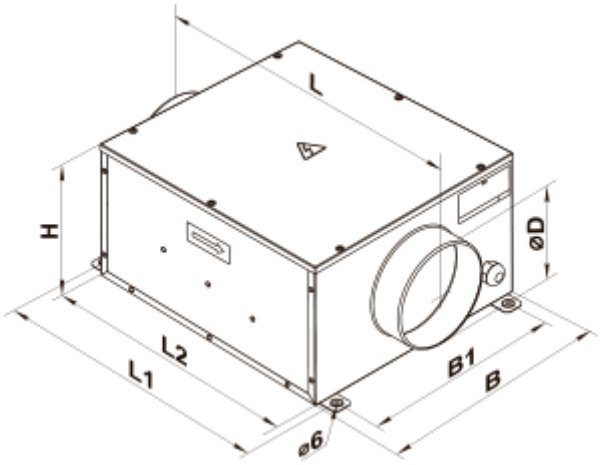
L
H
ØD
L2
L1
B1
B
ø6

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	КСБ 250
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	258
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	27.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.196
Sound power level (дБ(А))	61