


КСБ 400 К2 ЕС



Канальные центробежные вентиляторы в тепло- и звукоизоляционном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 3633
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | КСБ 400 К2 ЕС |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 400 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 200 |
| Максимальное напряжение питания | В | 277 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 513 |
| Максимальный ток | А | 2.25 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 3633 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 51 |
| Вес | кг | 47 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

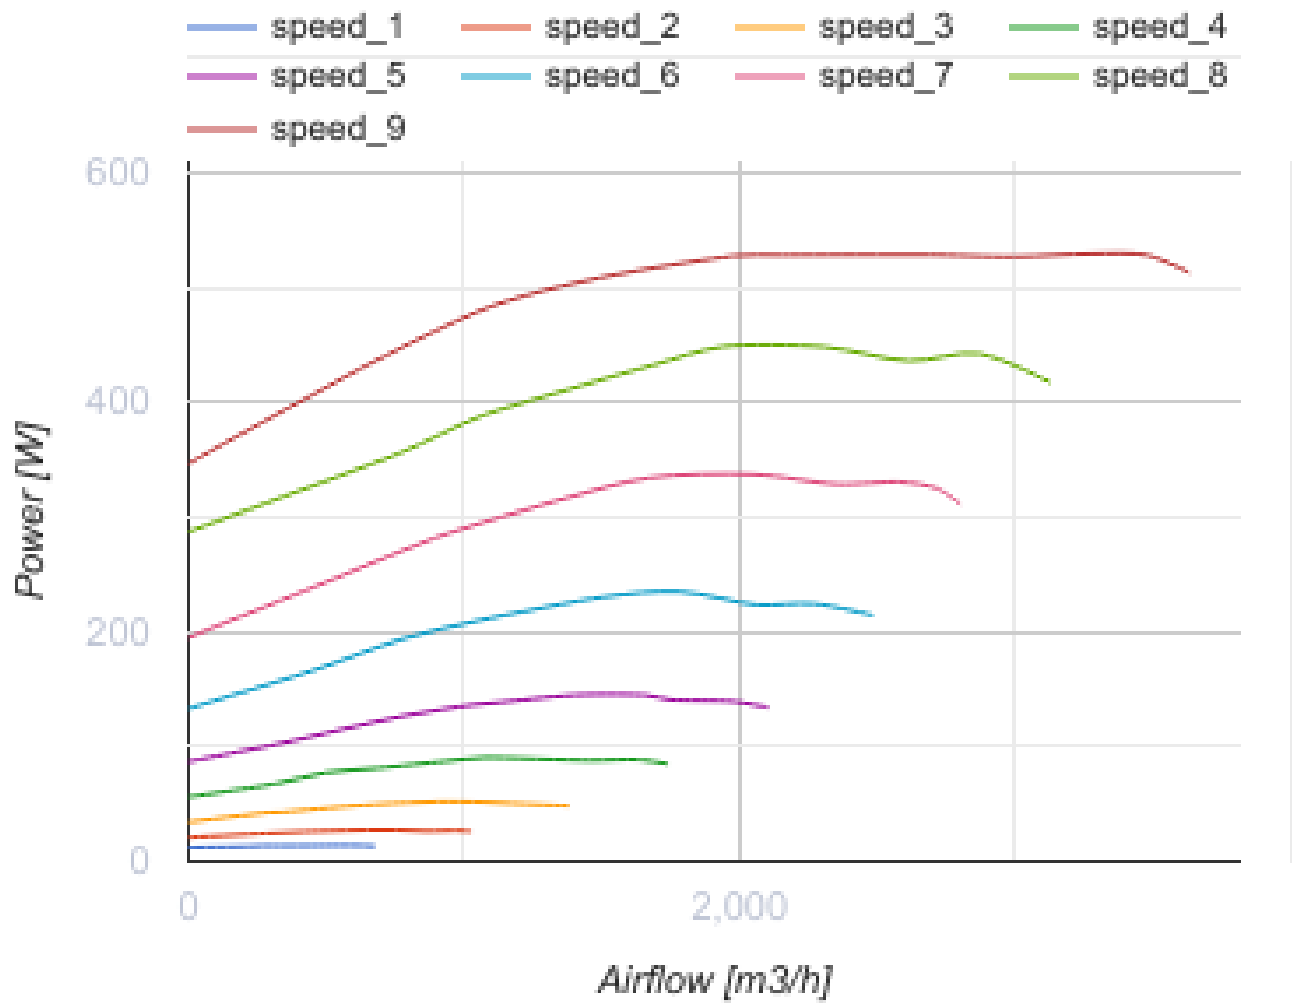

Размеры

| ØD | B | B1 | B2 | H | L1 | L2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 399 | 807 | 600 | 904 | 505 | 818 | 737 |

