



## КСД 250 С-4Е



Канальный центробежный вентилятор для круглых каналов в тепло- и звукоизоляционном корпусе


- Максимальный расход воздуха: 2470
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	КСД 250 С-4Е
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	617
Максимальный ток	А	2.69
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46
Вес	кг	31.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4

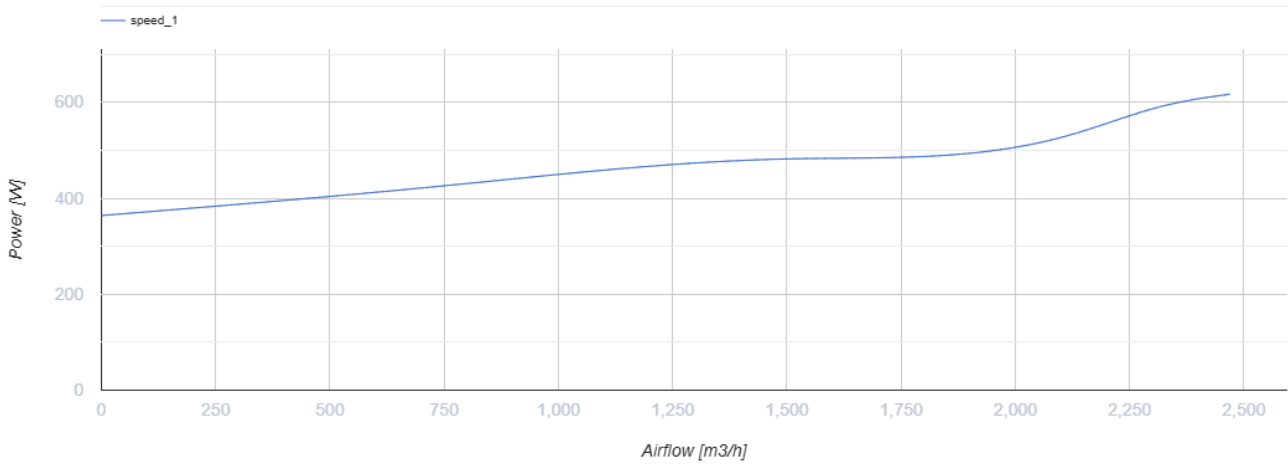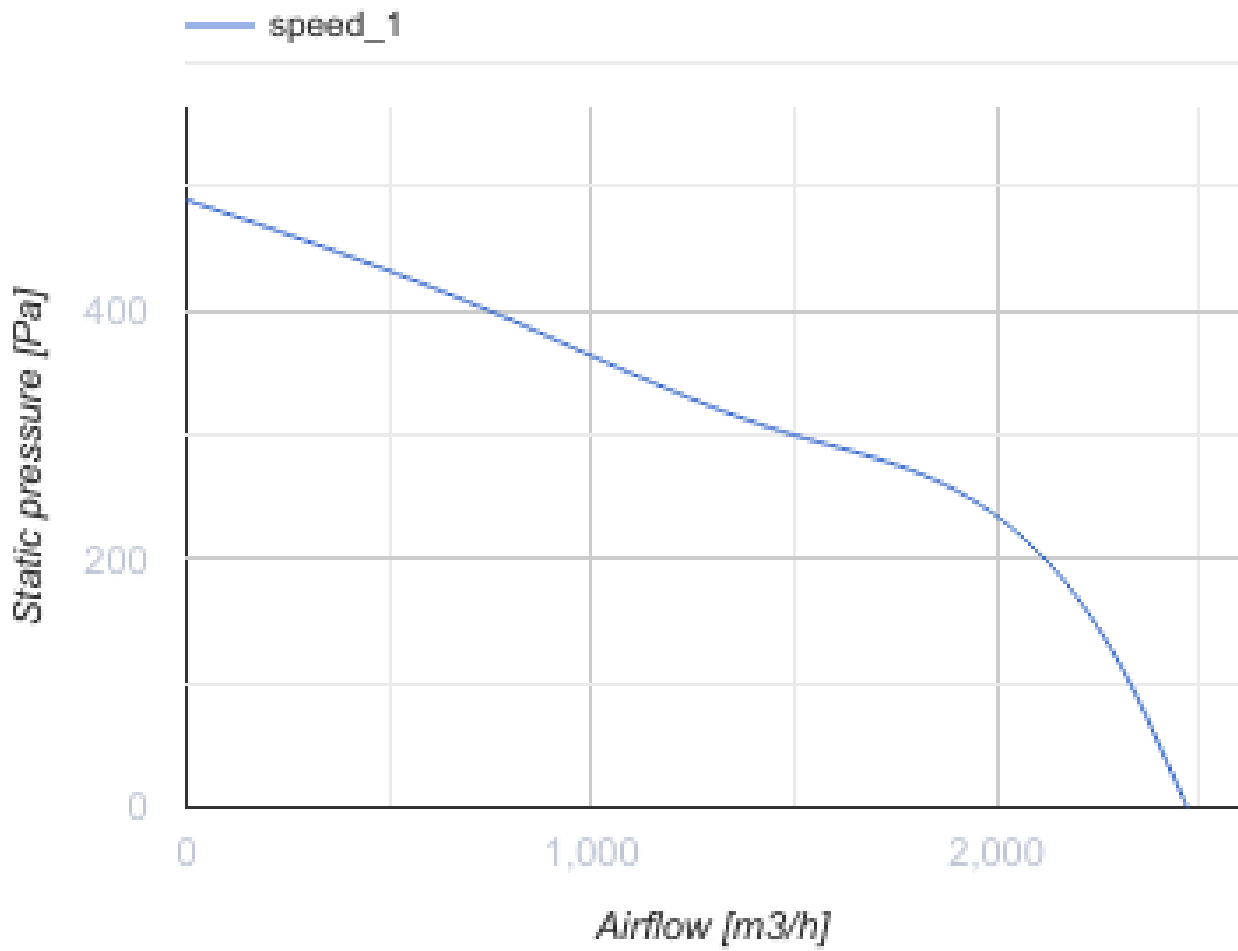

## Размеры

∅D	∅d	B	B1	H	H1	H2	H4	L	L1	L2
248	20	503	450	483	340	241	520	638	540	470

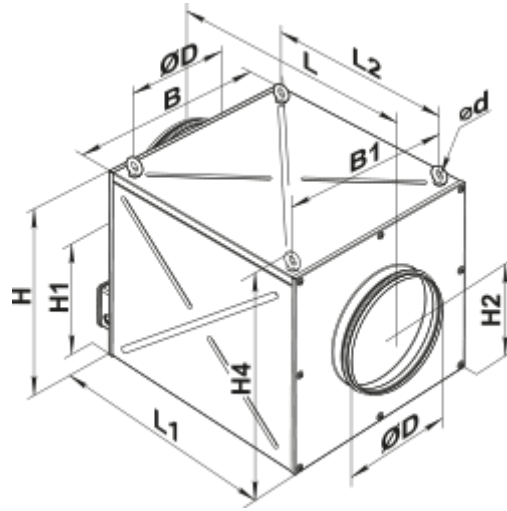

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	КСД 250 С-4Е
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.275
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	370
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	28.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.36
Sound power level (дБ(А))	66