
КСК 355 2Д

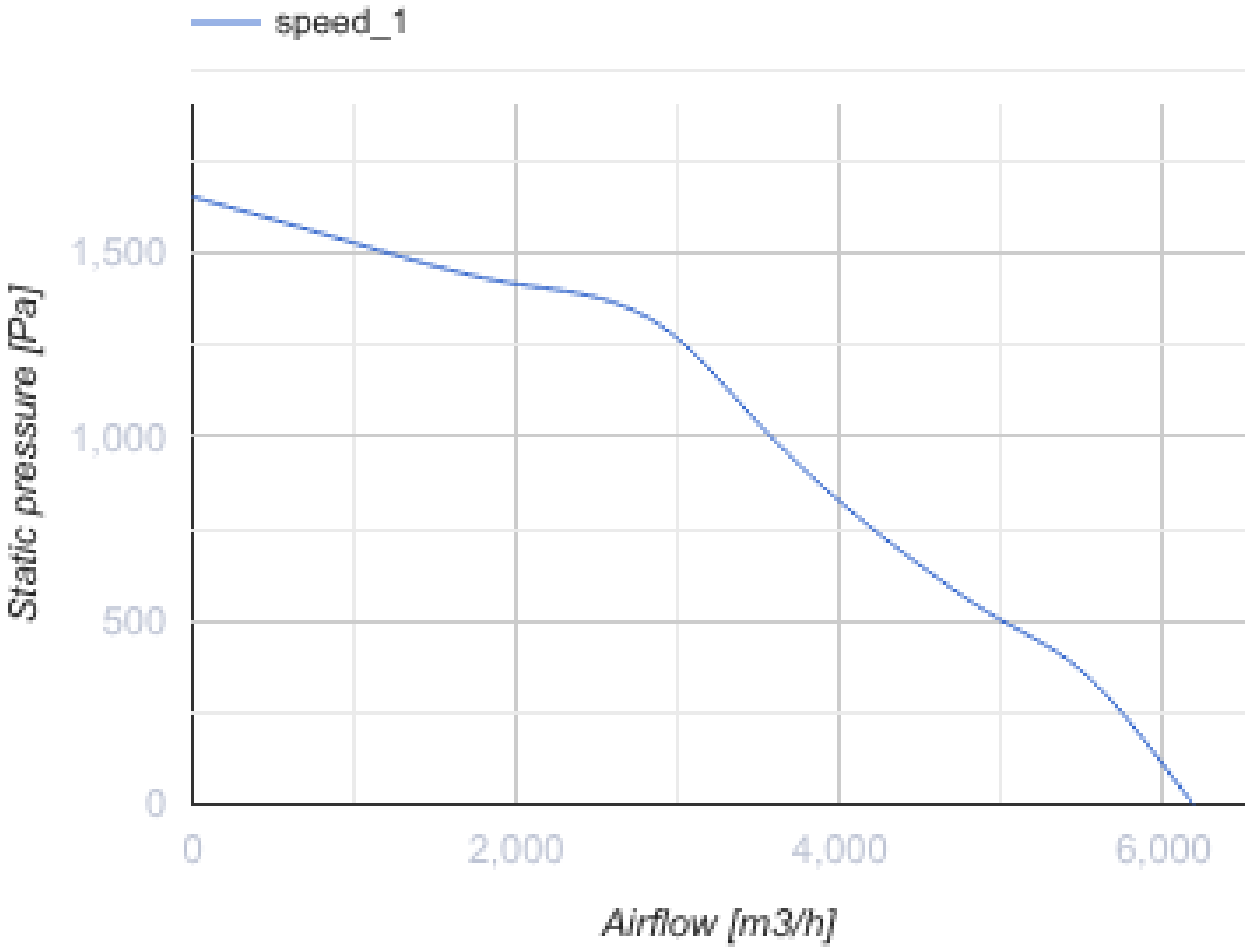


Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °C

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	КСК 355 2Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	3145
Максимальный ток	А	6.12
Максимальный расход воздуха	м³/час	6185
Скорость вращения	-	2652
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	65
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	355



speed_1
Static pressure [Pa]
1,500
1,000
500
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

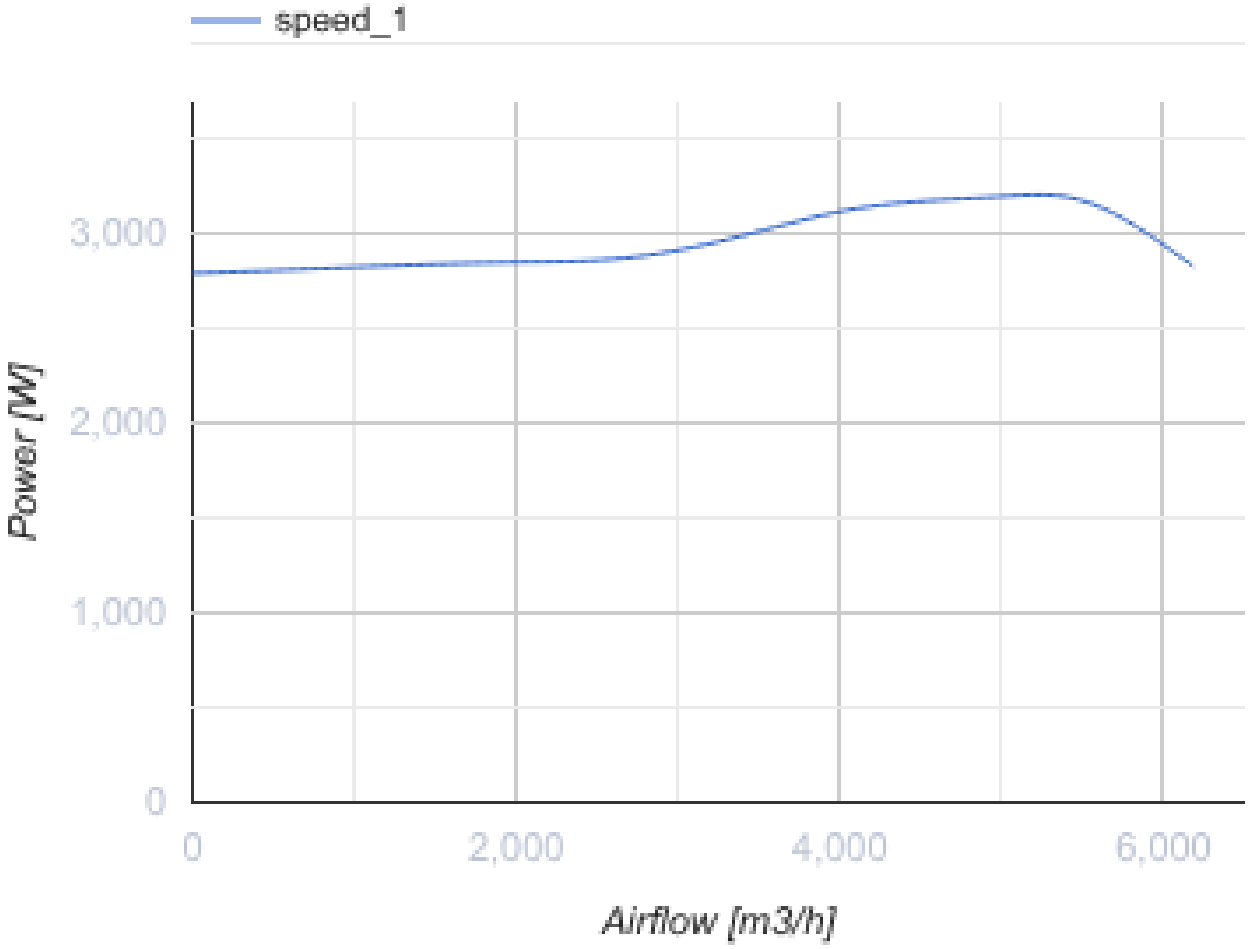

Размеры


ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
355	740	600	764	655	727	700	650	737	352

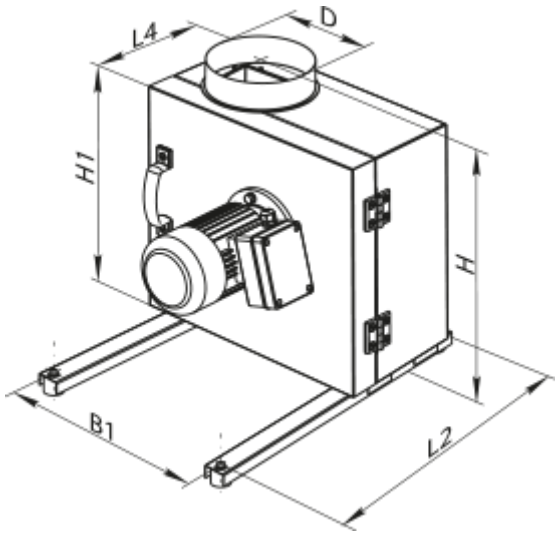

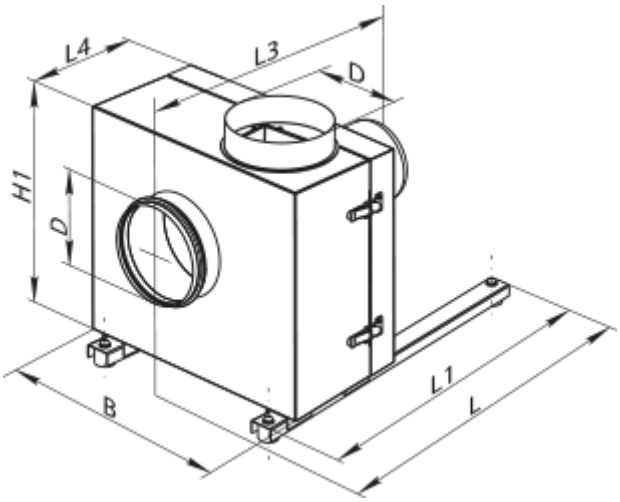

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 355		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-8,0-М		Регулятор скорости трехфазный