

КСК 355 2Д



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 6185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- класс огнестойкости: 120°C в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад

загнутые лопатки


• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	КСК 355 2Д
Размер подключаемого воздуховода	ММ	355
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	3145
Максимальный ток	А	6.12
Максимальный расход воздуха	м³/час	6185
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Bec	КГ	65
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IP54

Размеры

ØD	В	B1	н	H1	L	L1	L2	L3	L4
355	740	600	764	655	727	700	650	737	352



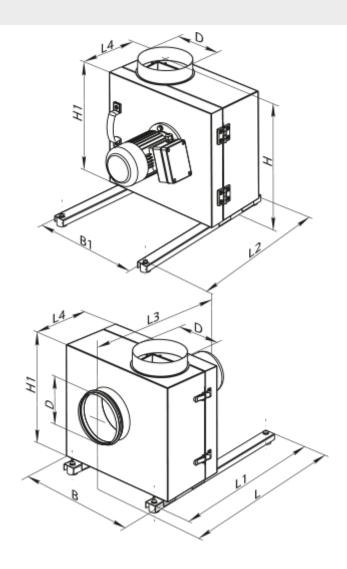

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<u>ВВГ 355</u>	0	Гибкая виброгасящая вставка