
КСК 355 2E

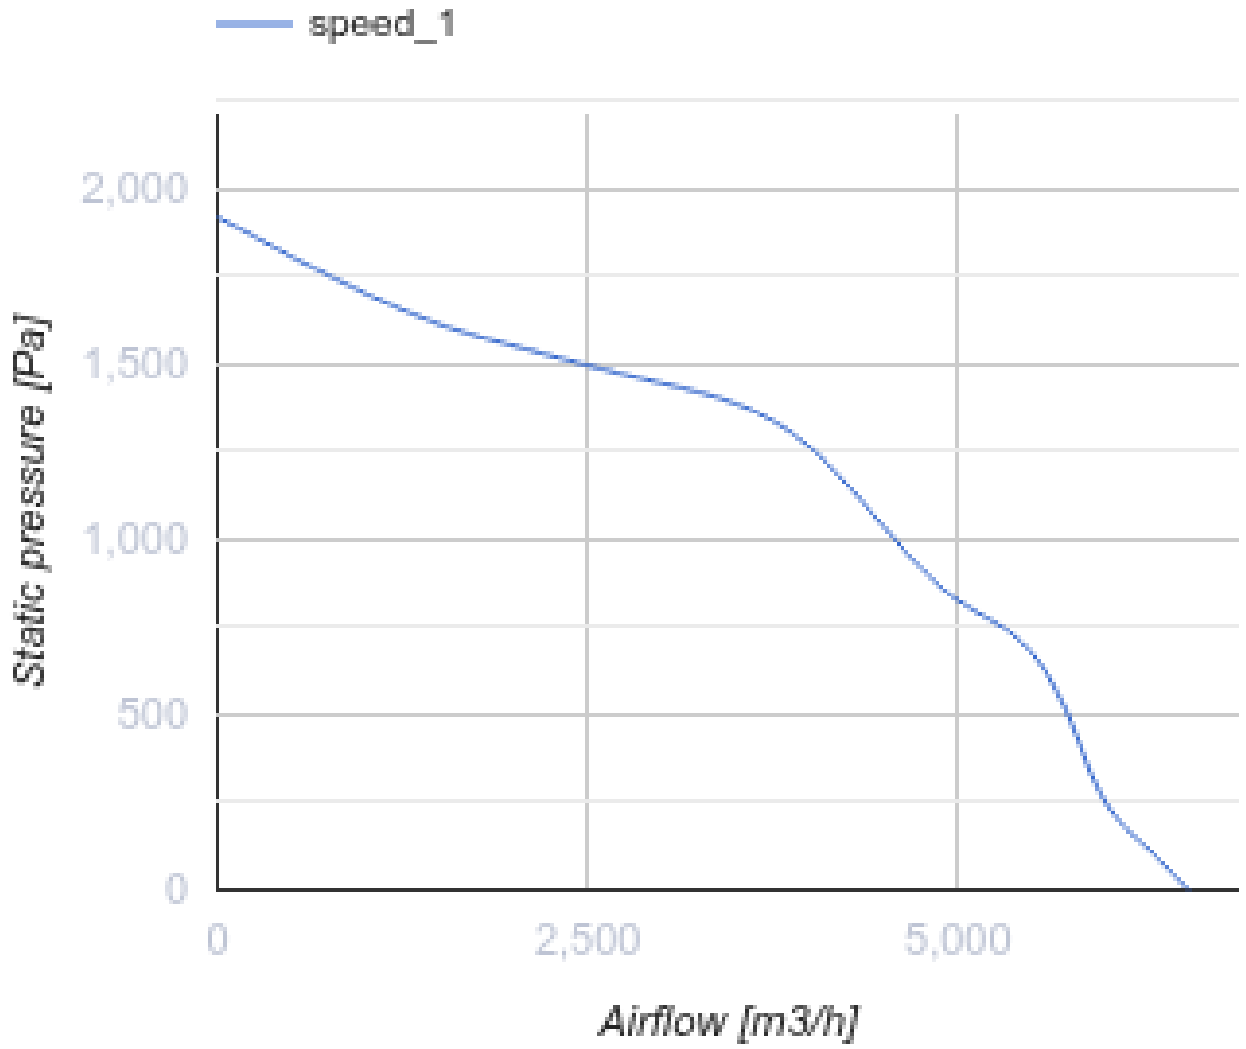


Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °C

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	КСК 355 2E
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2621
Максимальный ток	А	12.66
Максимальный расход воздуха	м³/час	6570
Скорость вращения	-	2890
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	68
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	355


speed_1
2,000
1,500
1,000
500
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

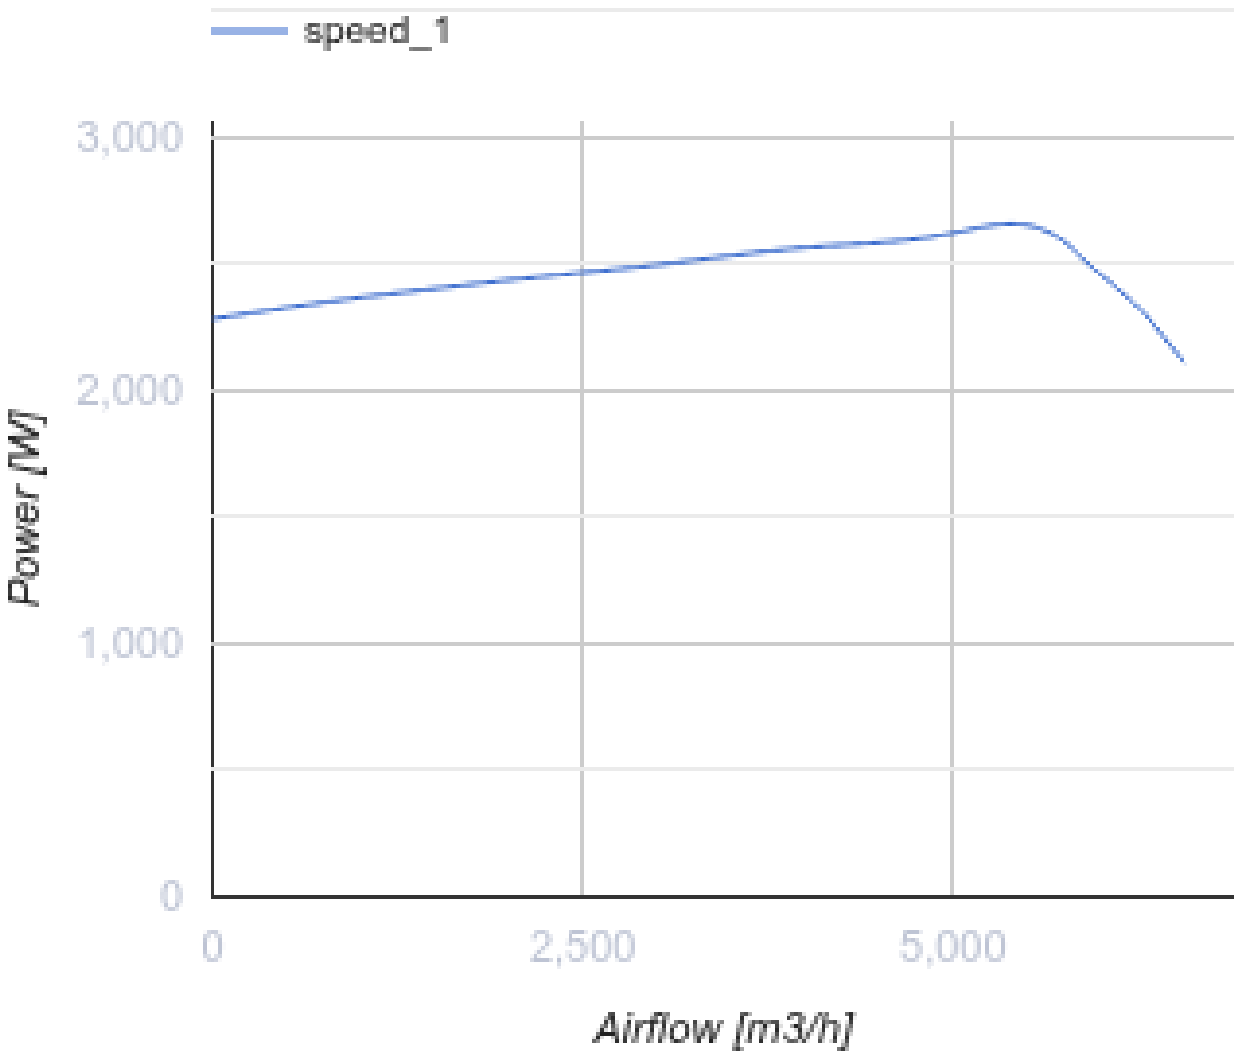


Размеры

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
355	740	600	764	655	727	700	650	737	352

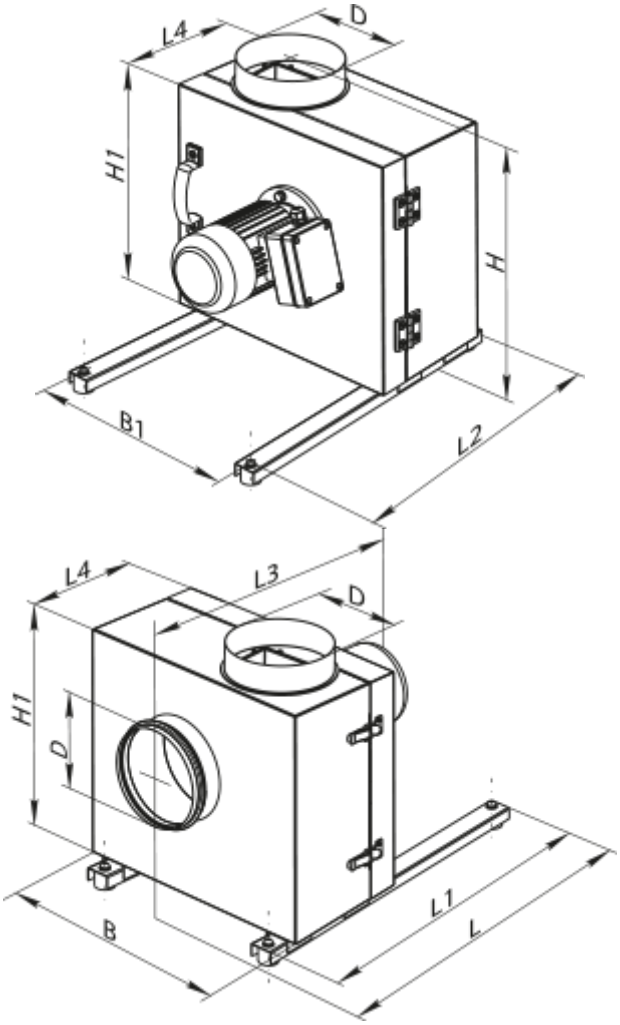

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 355		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов