



## KCK 400 4E



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 5392
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- класс огнестойкости: 120°C в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

|  | Единица измерения   | KCK 400 4E |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 400        |
| Скорость   | -                   | 1          |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230        |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230        |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50         |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 1048       |
| Максимальный ток                                 | А                   | 5          |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 5392       |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 54         |
| Вес  | кг                  | 92         |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 110        |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -20        |
| Класс защиты                                     | -                   | IP54       |

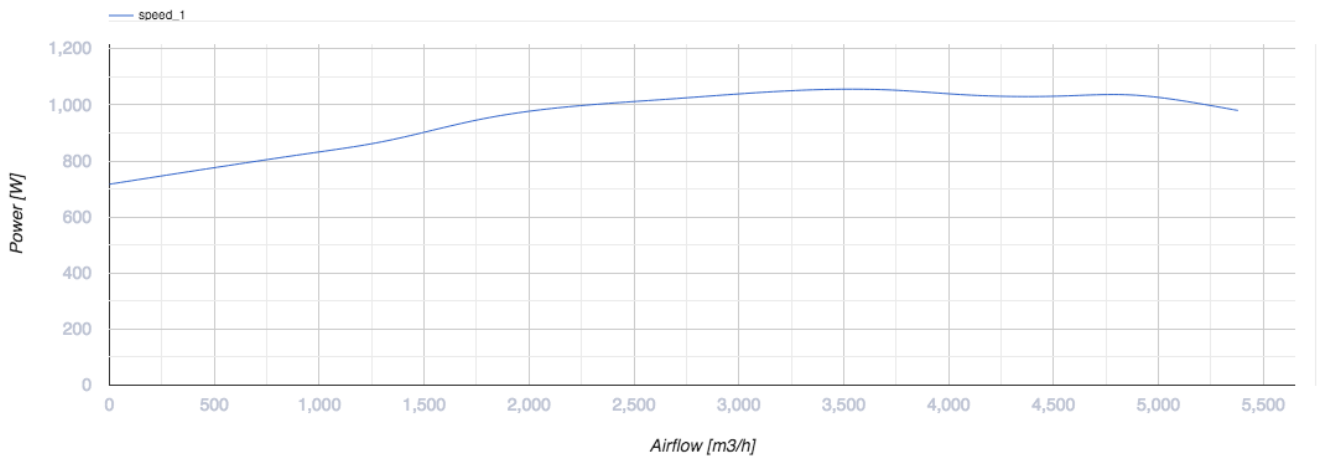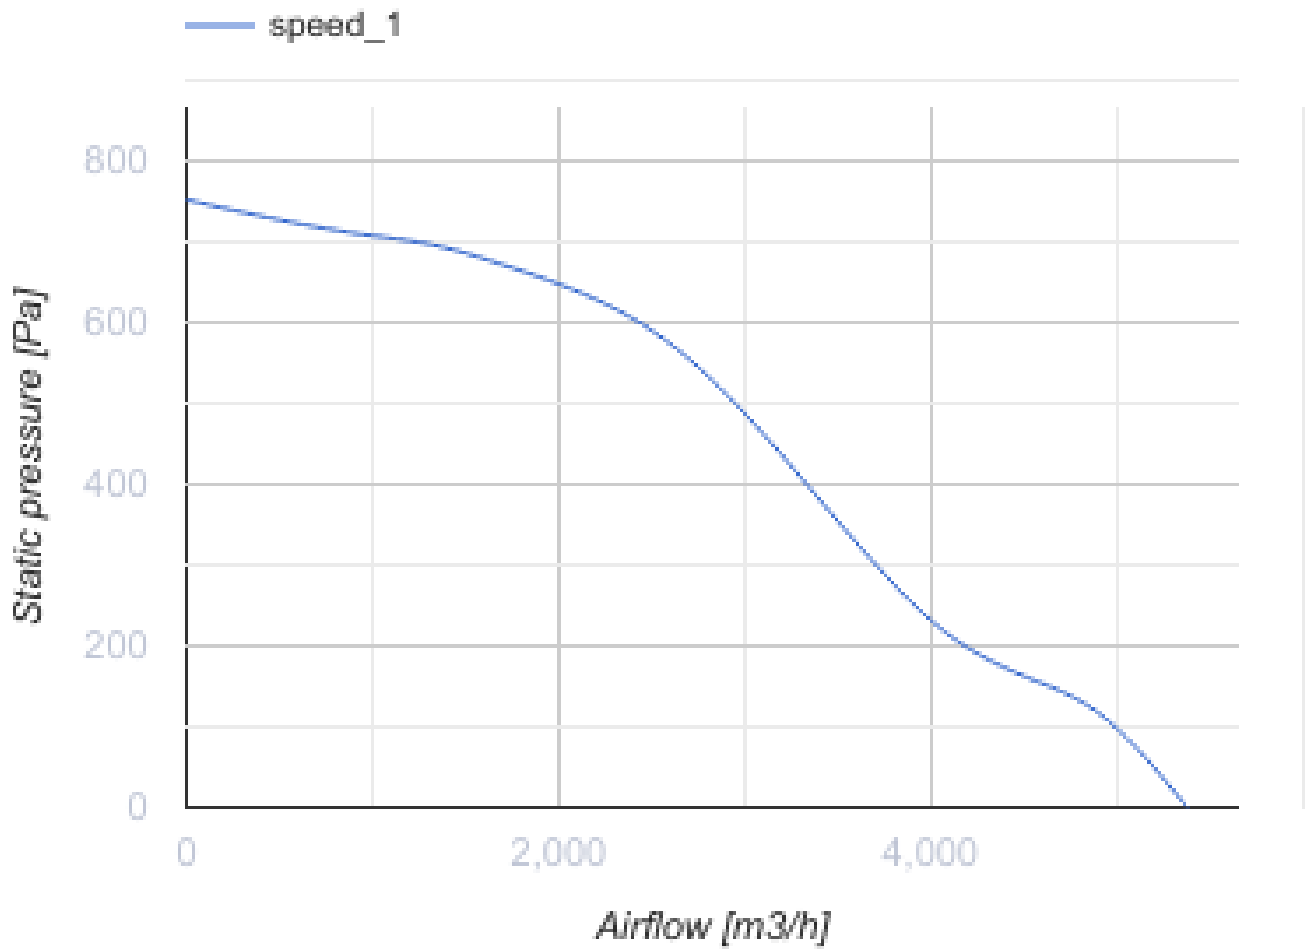


## Размеры

| ØD  | B   | B1  | H   | H1  | L   | L1  | L2  | L3  | L4  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 747 | 402 |



## Аксессуары

### Другие аксессуары

| Наименование            | Фото  | Описание                    |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| <a href="#">ВВГ 400</a> |  | Гибкая виброгасящая вставка |