



# КСК 400 6Д



Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 2966
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- класс огнестойкости: 120°С в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	КСК 400 6Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	357
Максимальный ток	А	0.92
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2966
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	87
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IP54

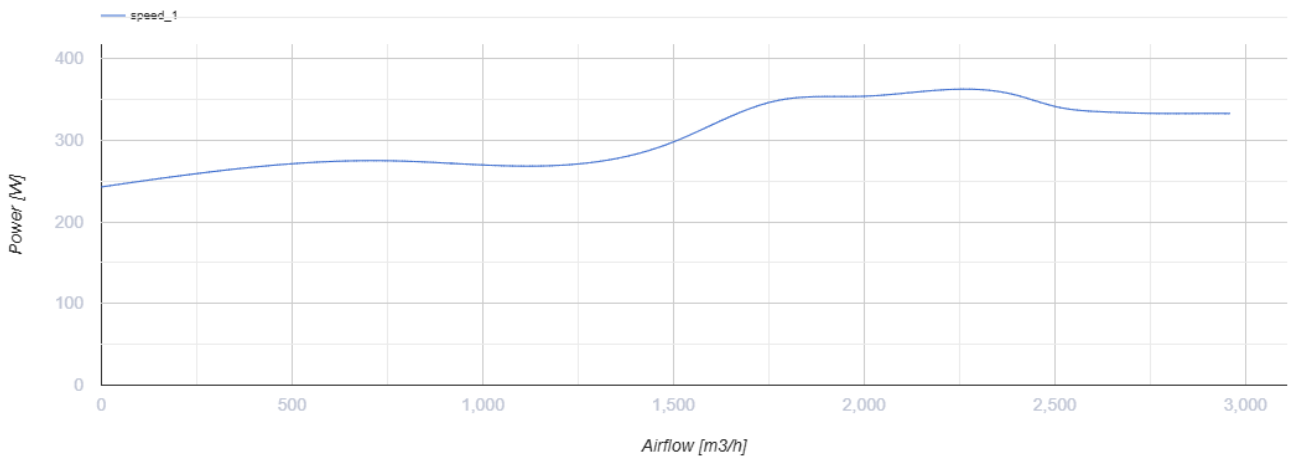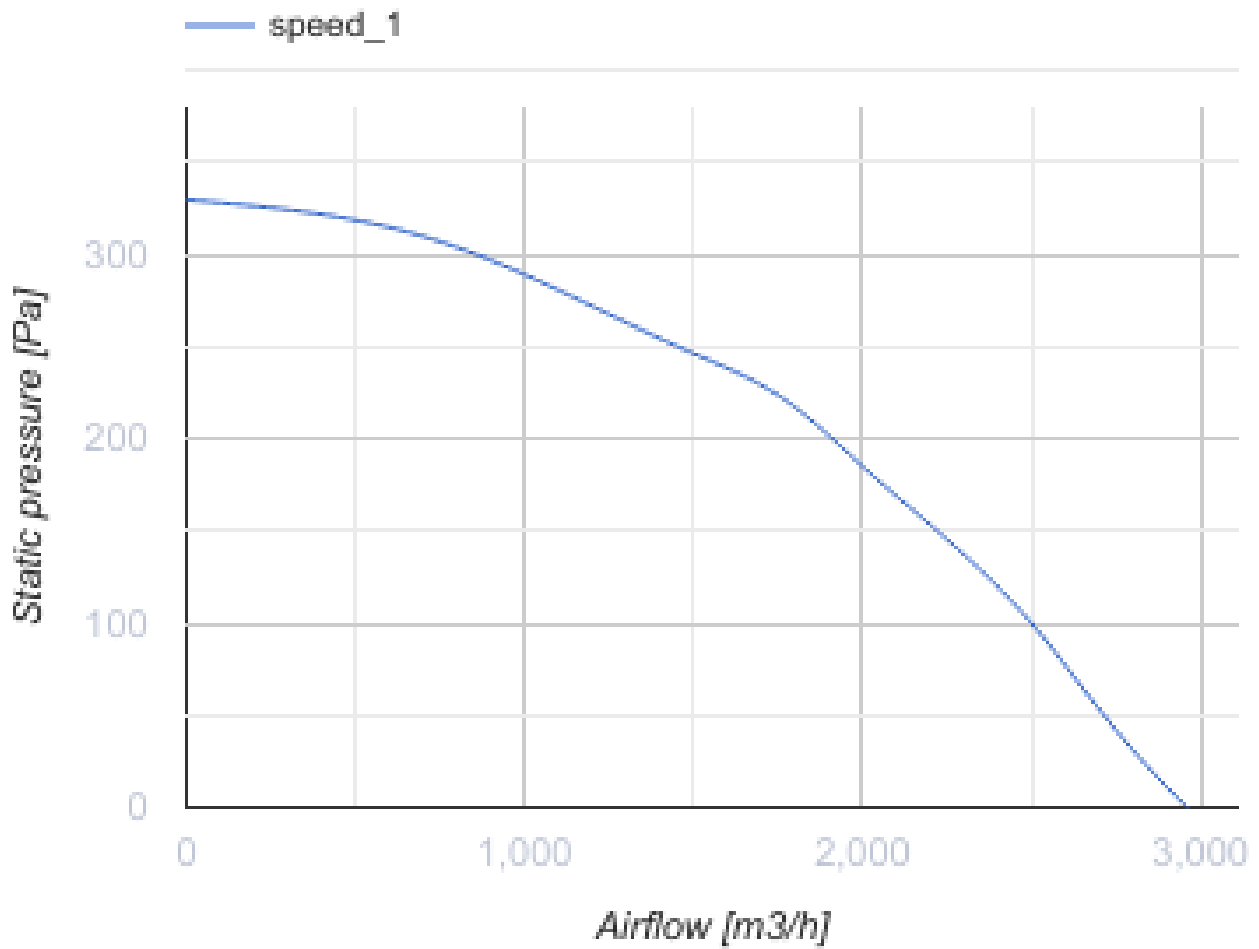


## Размеры

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
400	906	700	900	790	908	900	850	687	402



## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ВВГ 400</a>		Гибкая виброгасящая вставка