


# КСВ 150 Дуо G4



Центробежные вентиляторы  
в звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 430
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо G4	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	92	117
Максимальный ток	А	0.41	0.55
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	320	430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	27
Вес	кг	15.92	
Фильтр	-	G4	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

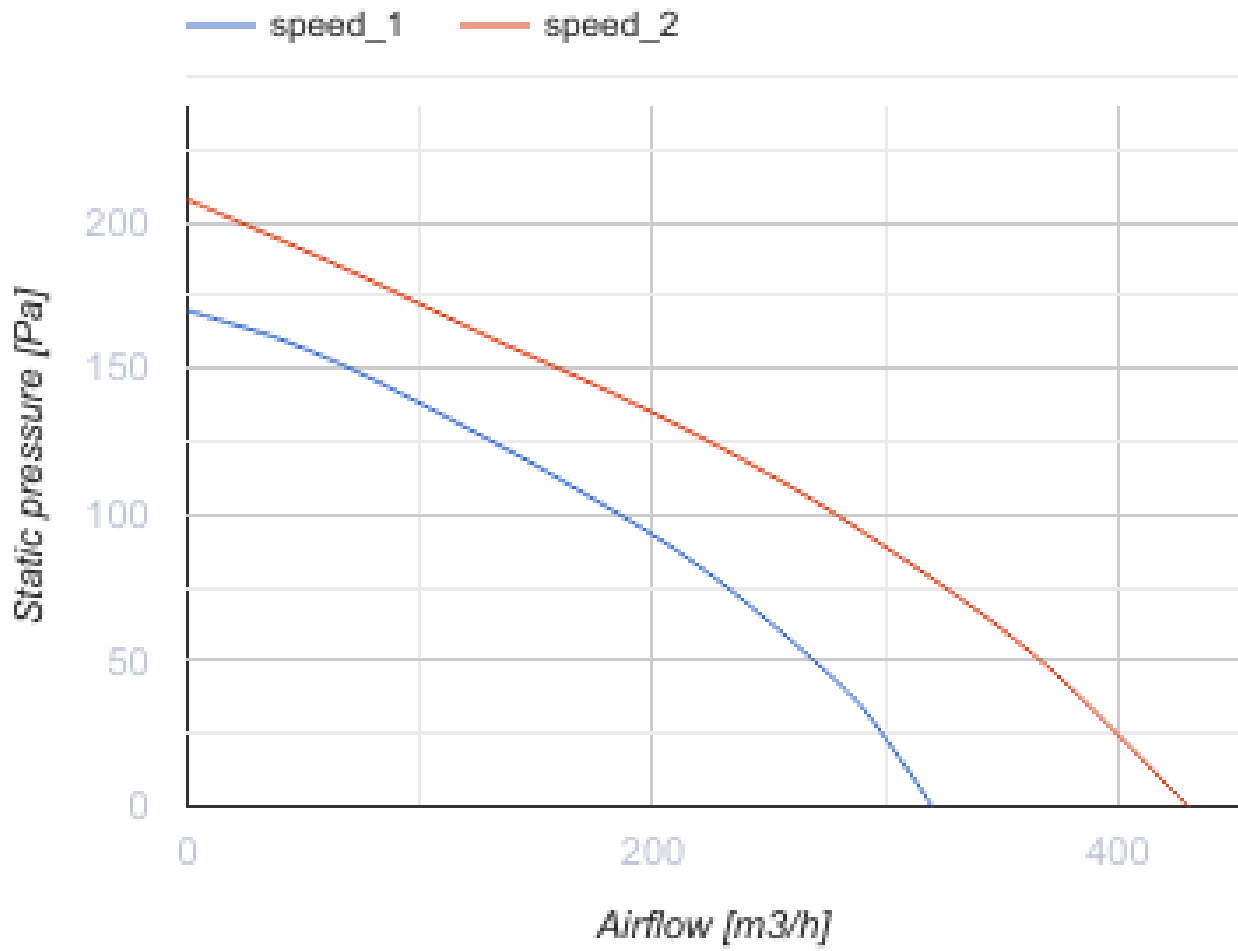


### Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483



## Экодизайн

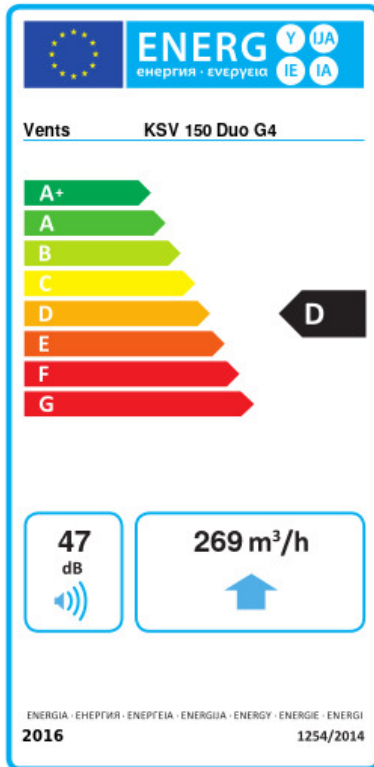

Торговая марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Дуо G4					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-47.8	A+	-20.7	D	-5.2	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	269					
Потребляемая мощность (Вт)	109					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.052					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.405					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	47					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	303		303		303	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	