
КСВ 150 Дуо G4/H13

Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе с фильтрами




• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
• Фильтр: G4+H13
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо G4/H13	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	85	114
Максимальный ток	А	0.38	0.54
Максимальный расход воздуха	м³/час	280	355
Скорость вращения	-	700	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	27
Вес	кг	16.17	
Фильтр	-	G4+H13	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

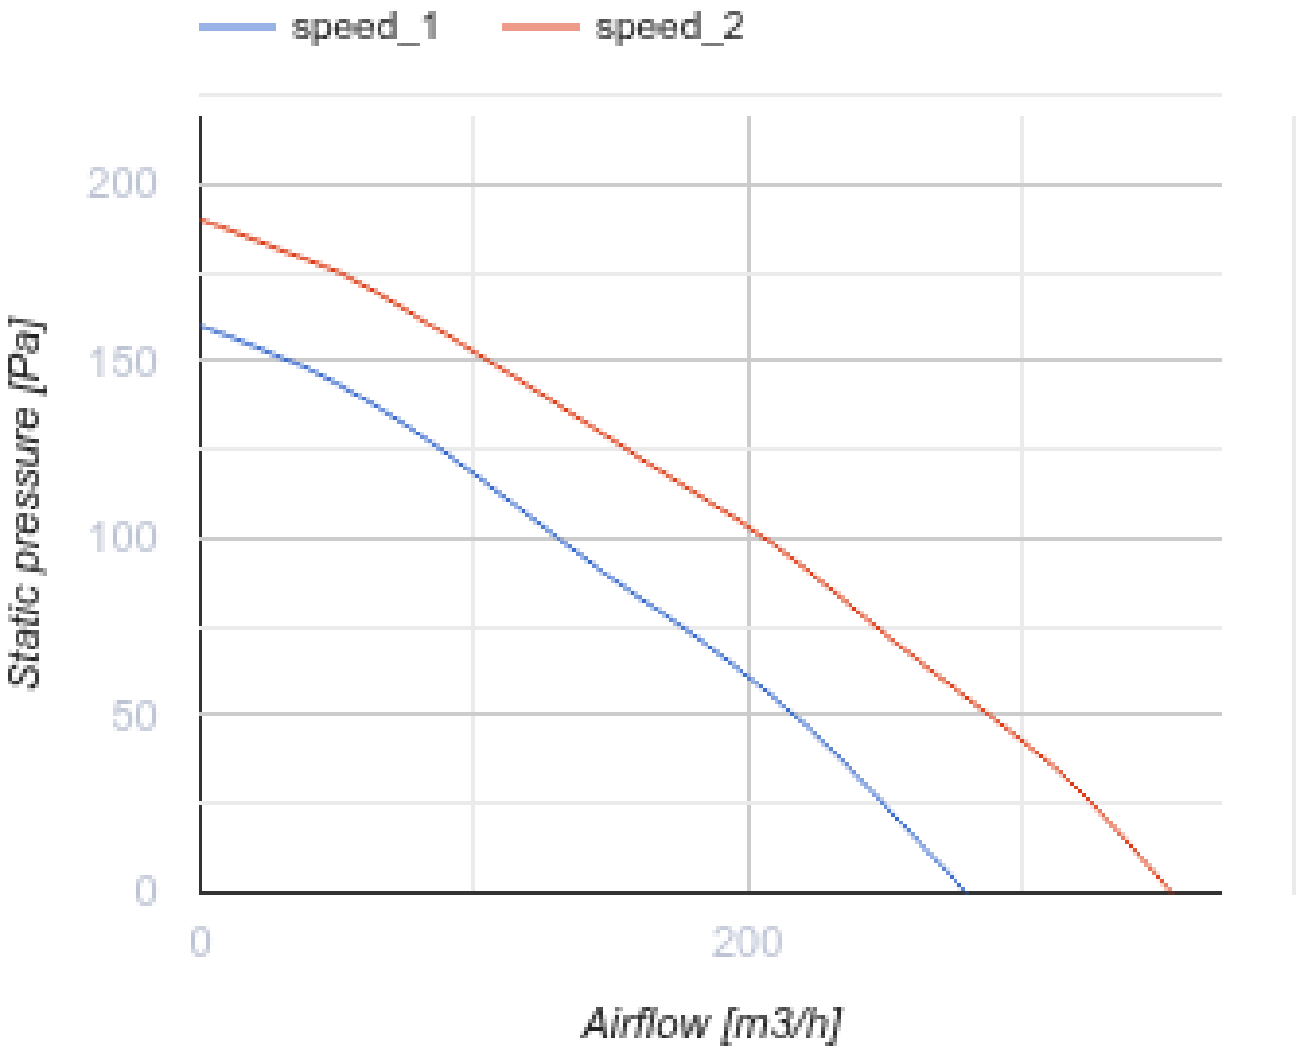


Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483

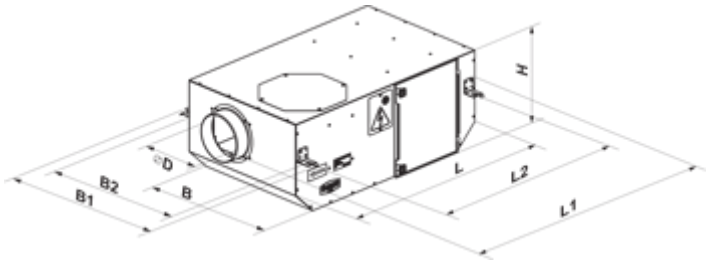

Экодизайн

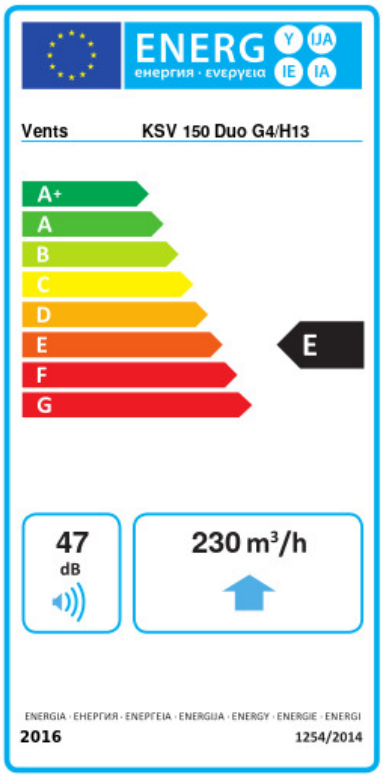

Торговая марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Дуо G4/H13					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-46.8	A+	-19.7	E	-4.2	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	230					
Потребляемая мощность (Вт)	106					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.045					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.461					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	47					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	344		344		344	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	