КСВ 150 Дуо Б G4/F8



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе с фильтрами

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Фильтр: G4+F8
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо Б G4/F8	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	41	50
Максимальный ток	А	0.18	0.22
Максимальный расход воздуха	м³/час	215	310
Скорость вращения	-	700	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	15	25
Вес	кг	14.17	
Фильтр	-	G4+F8	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

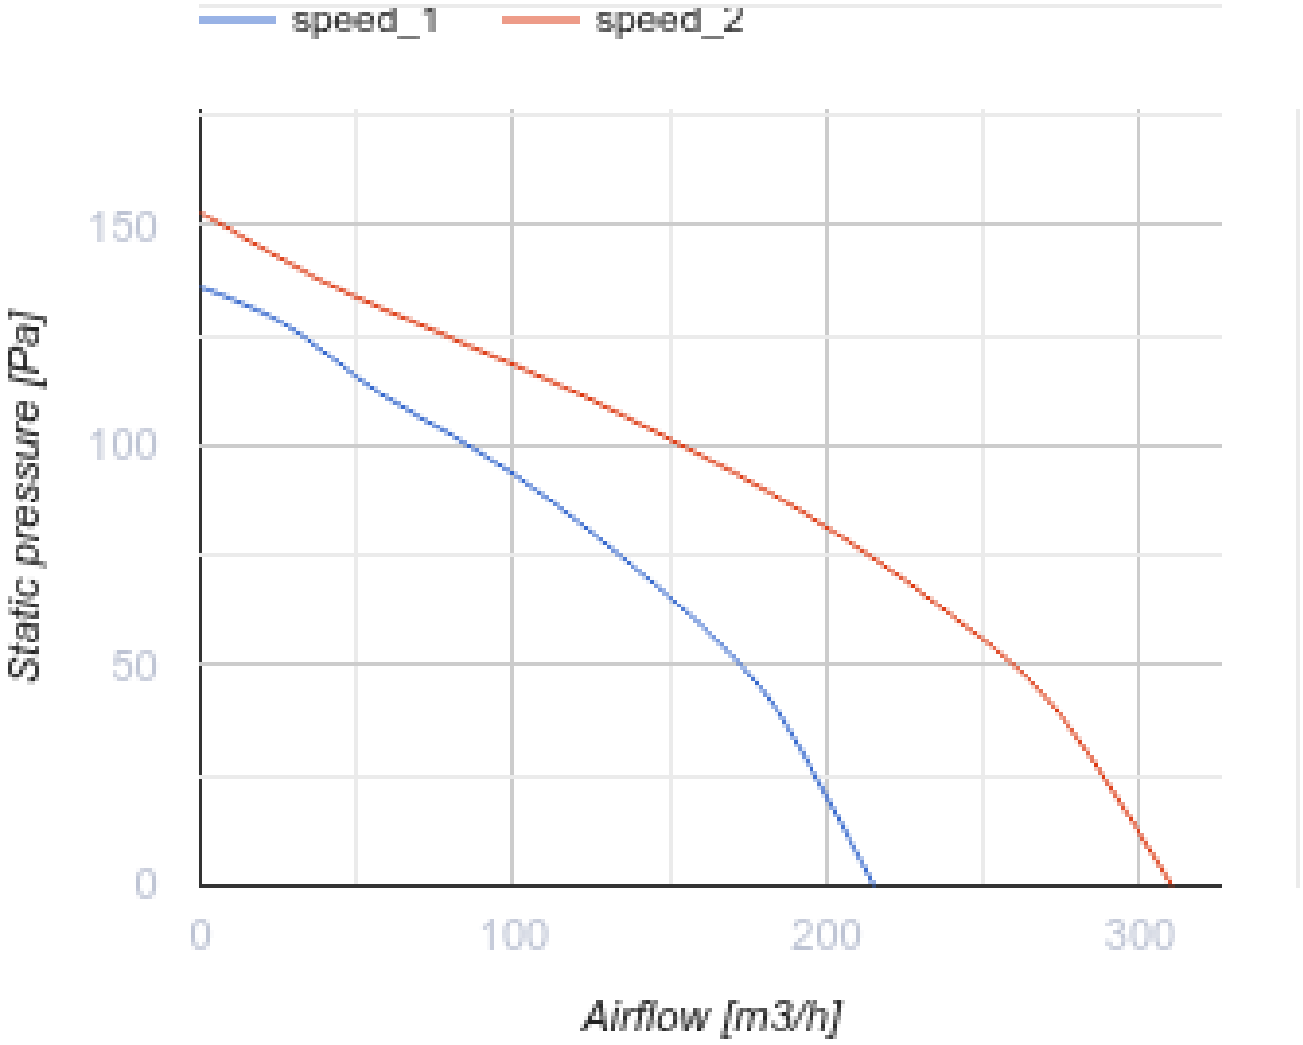

Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

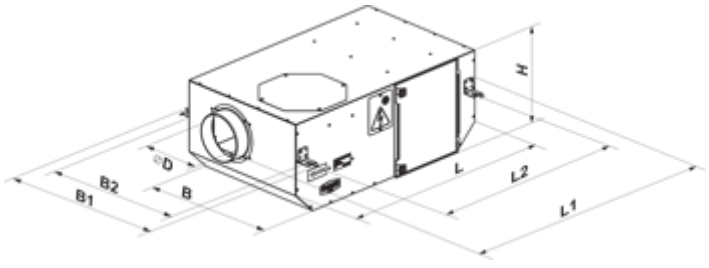

Экодизайн

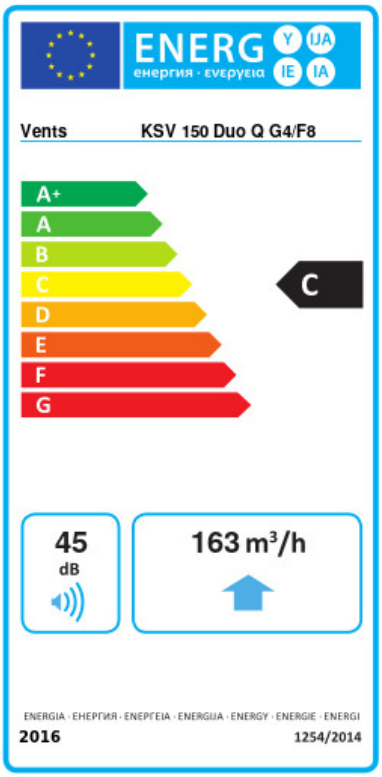

Торговая марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Дуо Б G4/F8					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-50.7	A+	-23.6	C	-8.1	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	163					
Потребляемая мощность (Вт)	41					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.049					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.252					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	45					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	188		188		188	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	