КСВ 150 Дуо Б G4/H13

Центробежные вентиляторы
в звукоизолированном корпусе

• Максимальный расход воздуха: 285
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Фильтр: G4+H13
• Шумоизоляция
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо Б G4/H13	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	40	48
Максимальный ток	А	0.18	0.21
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	205	285
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	15	25
Вес	кг	14.17	
Фильтр	-	G4+H13	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

Размеры
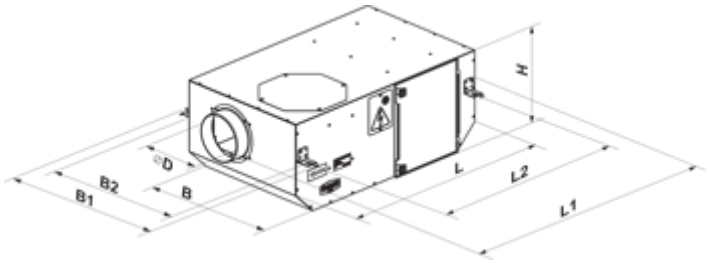
D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458