
КСВ 150 Дуо Б G4



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе с фильтрами


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Фильтр: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо Б G4	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	44	52
Максимальный ток	А	0.19	0.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	230	340
Скорость вращения	-	700	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	15	25
Вес	кг	13.96	
Фильтр	-	G4	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

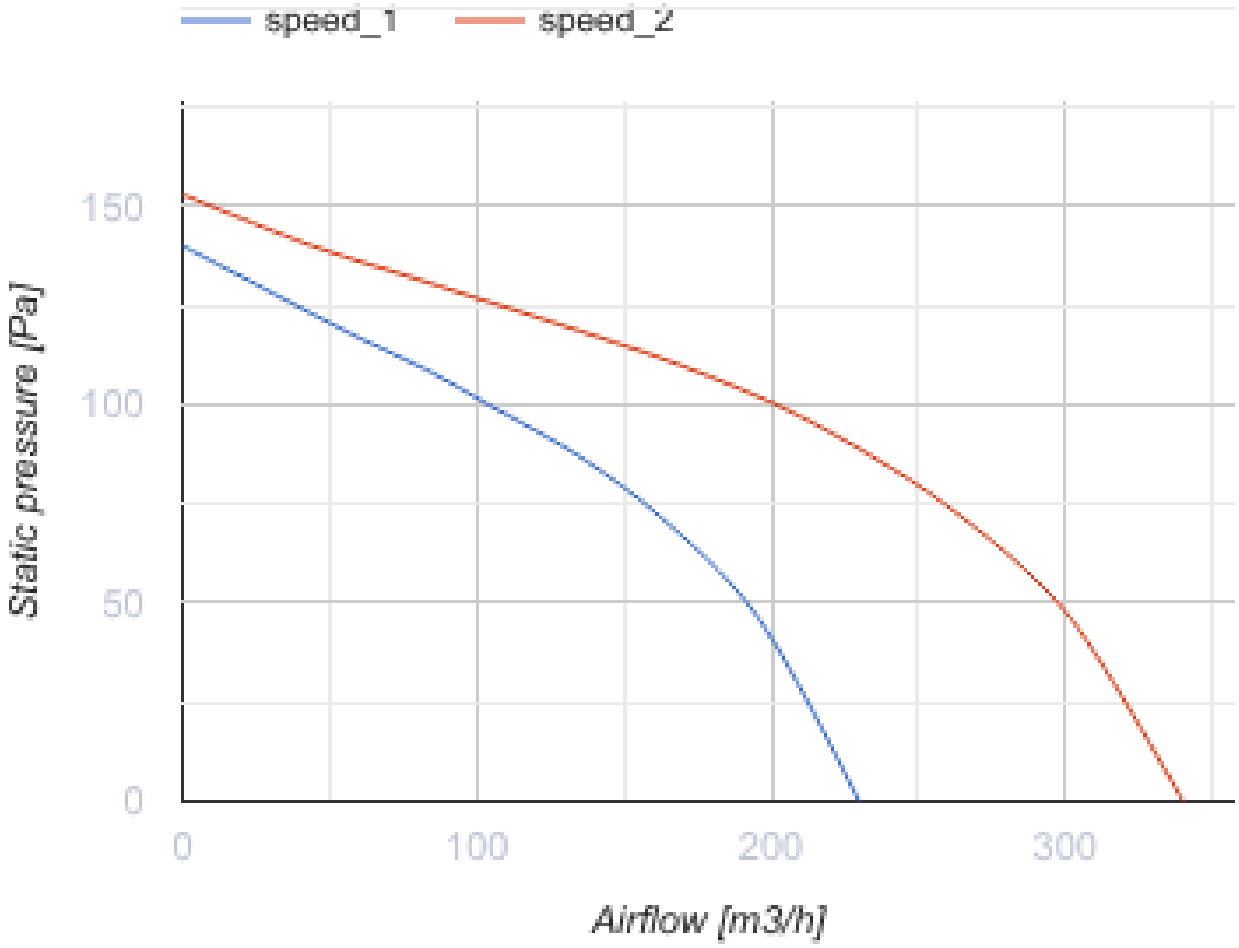


Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

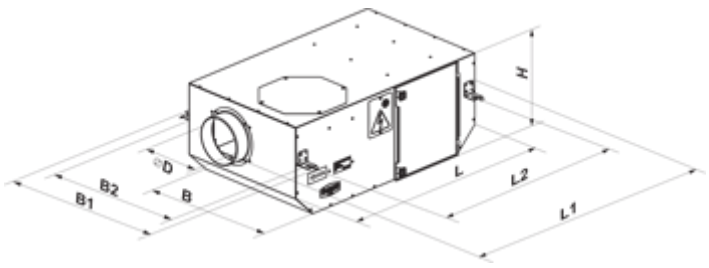

Экодизайн

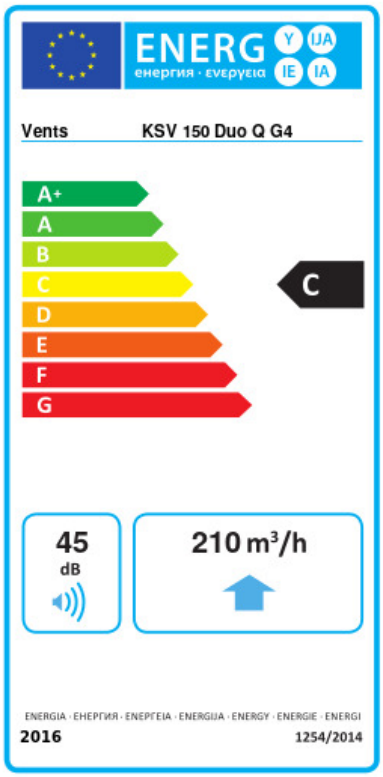

Торговая марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Дуо Б G4					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-51.5	A+	-24.5	C	-9	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	210					
Потребляемая мощность (Вт)	43					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.054					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.205					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	153		153		153	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	