
Люмис 100 (220 В/60 Гц) К



Осевой вентилятор со встроенным источником света для вытяжной вентиляции


- Освещение
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Люмис 100 (220 В/60 Гц) К
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	0.79
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

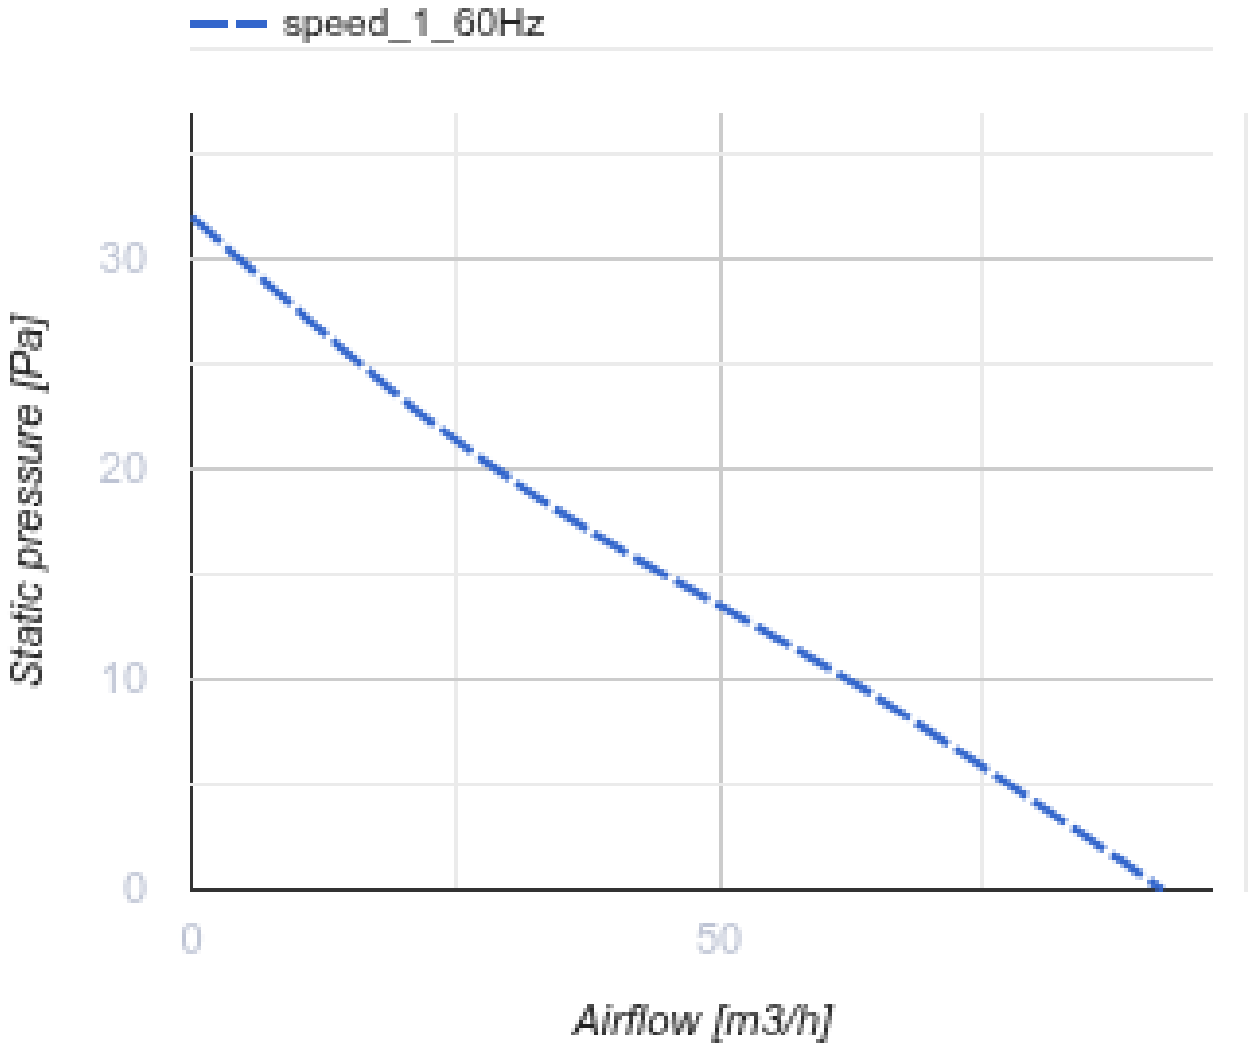

Размеры

Ø D1	Ø D	L	L1
178	99.4	133.5	46

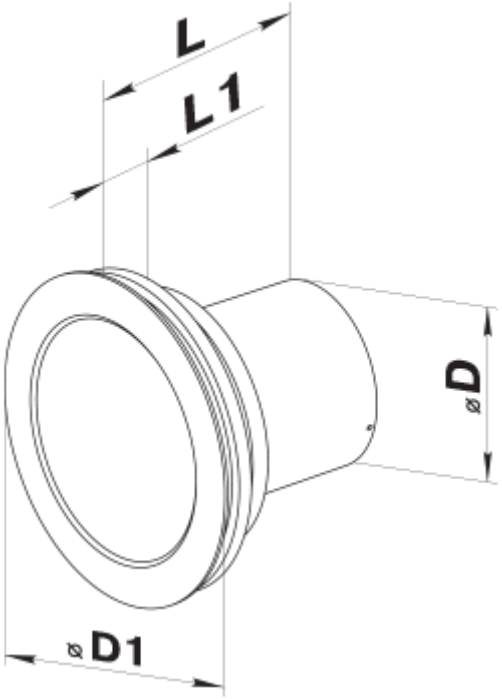

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 100 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 100		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание

1805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 102 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 102 В Н		Вытяжные колпаки металлические